

FI-Relais Typ A, ohne Display, von 30mA - 30A

Nur in Verbindung mit BXFIA Summenstromwandler zu verwenden! Messverfahren Typ A, Versorgung 230VAC, Vorsicherung: mit geeignetem Leitungsschutzschalter mit max. 2A (z.B.: C2, 1+N 1TE / BS017502--), Schutzart IP40 (Gehäuse), IP20 (Anschlüsse)



Technische Daten

Nettolänge (mm)	66,00
Nettbreite (mm)	54,00
Nettohöhe (mm)	90,00
Nettogewicht (kg)	0,23
EAN	9004840980295
Verlustleistung (W)	1,50
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Versorgung	230VAC Vorsicherung: mit geeignetem Leitungsschutzschalter mit max. 2A (z.B.: C2, 1+N 1TE / BS017502--)
Messverfahren	Typ A
Genauigkeit	+0 - 20% (von 20%-100%)


Technische Daten - Fortsetzung

Technische Daten


	Oberwellen Filter bei 3.Oberwelle - 88% Dämpfung @ 150Hz Strom Einstellbereich: 30mA - 30A Verzögerungszeit: 0,1 - 5sek. Aktion Typ: N.E - N.D. auswählbar Verzögerungsgenauigkeit: +/- 10% von dem Einstellwert Frequenzbereich: 47 - 63Hz Alarmkontakt: Trip contact SPDT, 5A 250Vac Verbindungstest Wandler: kontinuierlich Auslösekontakt: Trip contact SPDT, 5A 250Vac
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	0 bis +50
Temperaturbereich - Transport/Lagerung (°C)	-30 bis +70
Befestigungsart	schnappbar auf DIN-Hutschiene 35 mm
Material	selbstlöschender thermoplastischer Kunststoff (UL 94-V0)
Schutzart	IP40 (Gehäuse), IP20 (Anschlüsse)
Isolationsprüfspannung	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Klemmenart	Schraubklemme max 2,5mm ²
Norm	EN 60947-2

Schaltbild: FI-Relais Typ A, ohne Display, von 30mA - 30A

SC. 1804B

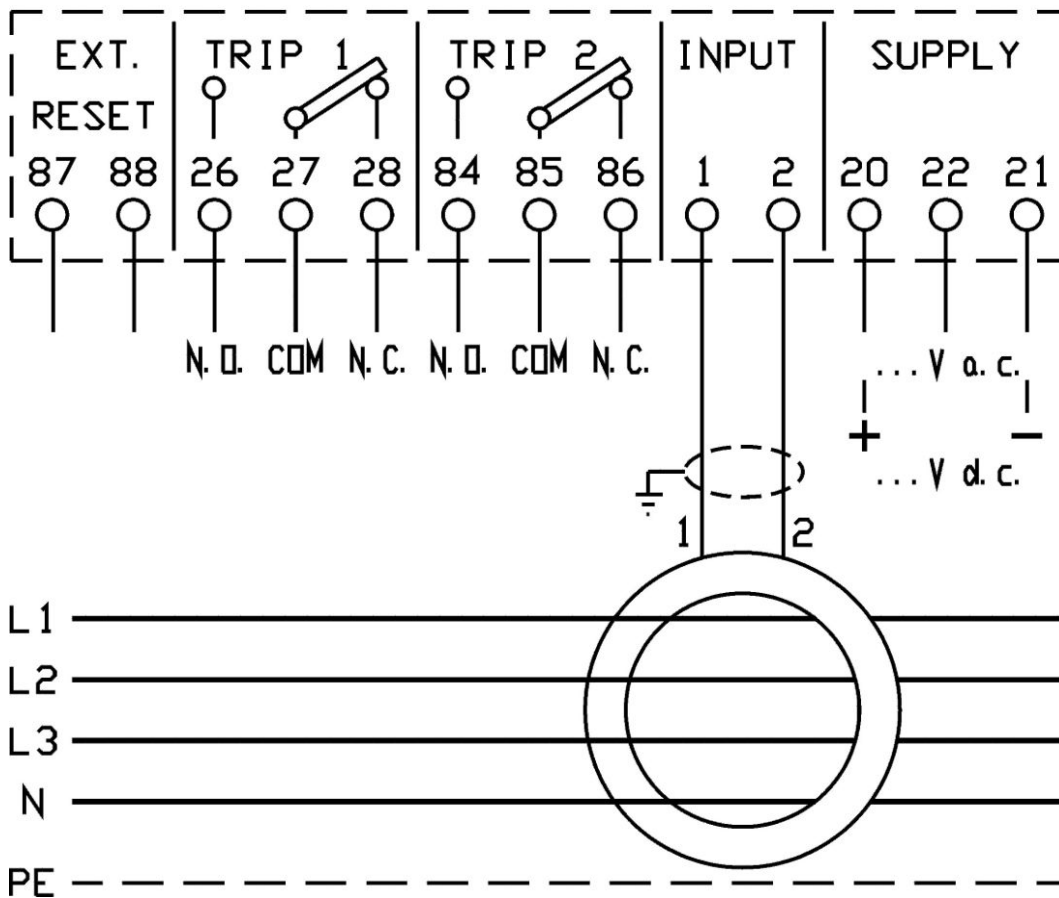

Maßbild: FI-Relais Typ A, ohne Display, von 30mA - 30A

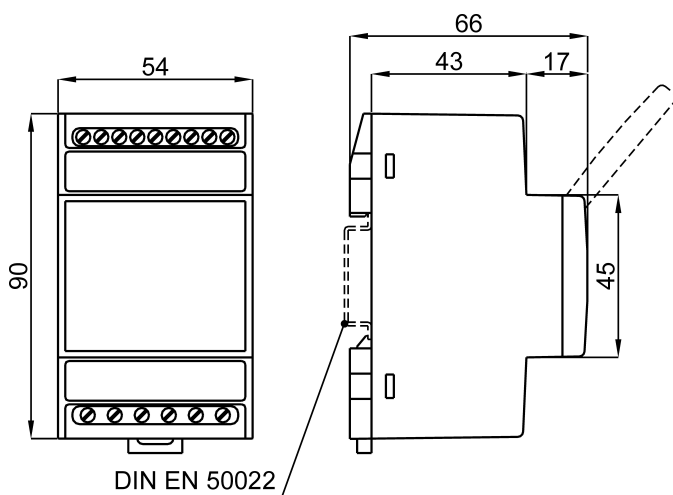

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FI-Relais Typ A, ohne Display, von 30mA - 30A	
Nur in Verbindung mit BXFIA Summenstromwandler zu verwenden! Messverfahren Typ A, Versorgung 230VAC, Vorsicherung: mit geeignetem Leitungsschutzschalter mit max. 2A (z.B.: C2, 1+N 1TE / BS017502--), Schutzart IP40 (Gehäuse), IP20 (Anschlüsse)	BXFIA100
Optionales Zubehör	
Sicherungsautomat, Kennlinie C, 2A, 1+N, 1TE	
Serie BS, Produktnorm EN 60898-1:2019, EN 63000:2018	BS017502
Wandler für FI-Relais Typ A, D=24mm	
Wandlertyp: Summenstromwandler, Nur in Verbindung mit BXFIA FI-Relais zu verwenden! Durchmesser 24mm, Schutzart IP20, Primärströme (A) max. 125	BXFIA110
Wandler für FI-Relais Typ A, D=28mm	
Wandlertyp: Summenstromwandler, Nur in Verbindung mit BXFIA FI-Relais zu verwenden! Durchmesser 28mm, Schutzart IP20, Primärströme (A) max. 125	BXFIA111
Wandler für FI-Relais Typ A, D=35mm	
Wandlertyp: Summenstromwandler, Nur in Verbindung mit BXFIA FI-Relais zu verwenden! Durchmesser 35mm, Schutzart IP20, Primärströme (A) max. 250	BXFIA112
Wandler für FI-Relais Typ A, D=60mm	
Wandlertyp: Summenstromwandler, Nur in Verbindung mit BXFIA FI-Relais zu verwenden! Durchmesser 60mm, Schutzart IP20, Primärströme (A) max. 400	BXFIA113
Wandler für FI-Relais Typ A, D=80mm	
Wandlertyp: Summenstromwandler, Nur in Verbindung mit BXFIA FI-Relais zu verwenden! Durchmesser 80mm, Schutzart IP20, Primärströme (A) max. 630	BXFIA114
Wandler für FI-Relais Typ A, D=110mm	
Wandlertyp: Summenstromwandler, Nur in Verbindung mit BXFIA FI-Relais zu verwenden! Durchmesser 110mm, Schutzart IP20, Primärströme (A) max. 1000	BXFIA115
Wandler für FI-Relais Typ A, D=160mm	
Wandlertyp: Summenstromwandler, Nur in Verbindung mit BXFIA FI-Relais zu verwenden! Durchmesser 160mm, Schutzart IP20, Primärströme (A) max. 1250	BXFIA116
Wandler für FI-Relais Typ A, D=210mm	
Wandlertyp: Summenstromwandler, Nur in Verbindung mit BXFIA FI-Relais zu verwenden! Durchmesser 210mm, Schutzart IP20, Primärströme (A) max. 2000	BXFIA117
Wandler für FI-Relais Typ A, D=350mm	
Wandlertyp: Summenstromwandler, Nur in Verbindung mit BXFIA FI-Relais zu verwenden! Durchmesser 350mm, Schutzart IP20, Primärströme (A) max. 2500	BXFIA118
Wandler für FI-Relais Typ A, Öffnung= 175x70mm	
Wandlertyp: Summenstromwandler, Nur in Verbindung mit BXFIA FI-Relais zu verwenden! Ausschnitt 175x70mm, Schutzart IP20, Primärströme (A) max. 1000	BXFIA130
Wandler für FI-Relais Typ A, Öffnung= 325x125mm	
Wandlertyp: Summenstromwandler, Nur in Verbindung mit BXFIA FI-Relais zu verwenden! Ausschnitt 325x125mm, Schutzart IP20, Primärströme (A) max. 2000	BXFIA131

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Wandler für FI-Relais Typ A, Öffnung= 470x160mm	
Wandlertyp: Summenstromwandler, Nur in Verbindung mit BXFIA FI-Relais zu verwenden! Ausschnitt 470x160mm, Schutzart IP20, BXFIA 132	
Primärströme (A) max. 3000	