


Not-Aus Hauptschalter 3-polig, Reiheneinbau, 80A

Ausführung Not-Aus Hauptschalter, Nennstrom 80A, Pole 3, Schutzart IP40 (Front), IP10 (Anschlüsse)

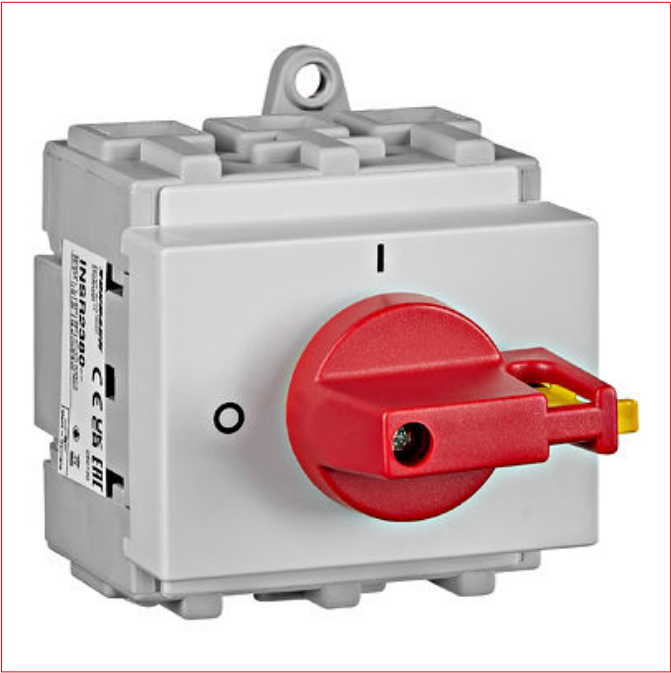


Technische Daten

Ausführung	Not-Aus Hauptschalter
Nennstrom (A)	80
Pole	3
Montage	Reiheneinbau
Norm	IEC 60947, EN 60947, VDE 0660
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	690
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	6000
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	1000
Bemessungskurzschlussstrom	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Kurzschlusschutz max. Schmelzsicherung	80
Frequenz (Hz)	50/60
Ausschaltbedingung (Betriebsstrom)	AC-21A - 690V - 80A AC-23A - 690V - 22A AC-23A - 400V - 43A AC-3 - 400V - 43A AC-3 - 690V - 22A


Technische Daten - Fortsetzung

Ausschaltbedingung (Schaltleistung)	AC-23A - 400V - 30kW AC-23A - 690V - 22kW AC-3 - 690V - 18,5kW AC-3 - 400V - 22kW
Gemäß UL508 / CSA	
Anschlussart	UL/CSA - AWG 14-6
Betriebsspannung AC (V)	600
Thermischer Bemessungsdauerstrom Ith (A)	80
Wirkleistung	3x240VAC - 15Hp 3x600VAC - 50Hp 3x480VAC - 40Hp 1x120VAC - 10Hp
Anschluss	
Konventioneller thermischer Strom Ith (A)	80
Anzugsdrehmoment (Nm)	2,50
Anschlussquerschnitt, mehrdrätig (mm²)	2,5-35
Anschlussquerschnitt, eindrätig (mm²)	2,5-35
Anschlussquerschnitt, feindrätig m. Adernendhülse (mm²)	2,5-16
Nachrüstkontakte	
Hilfskontakte	Maximal 2x INSHK001-- erlaubt. 1x INSHK001-- links am Hauptkontakt und 1x INSHK001-- rechts am Hauptkontakt aufschnappbar. Maximale Konfiguration 2x Öffner / 2x Schliesser. Schaltverhalten ist gleich, egal ob der Hilfskontakt links oder rechts vom Hauptkontakt aufgeschnappt wird.
Neutralleiterkontakte	ACHTUNG! Wenn dieser 3-polige Schalter mittels Neutralleiterkontakt INSNK012-- auf einen 4-poligen Schalter umgerüstet wird, darf kein weiterer Hilfskontakt auf den N-Kontakt aufgeschnappt werden. Auf der anderen Seite darf der Hilfskontakt INSHK001-- regulär verwendet werden. Weitere Details, siehe Hilfskontakt und N-Kontakt Übersicht
Betriebstemperatur	-25°C bis +55°C
Mechanische Lebensdauer	100000 Schaltspiele
Verlustleistung pro Pol (W)	5,50
Berührungsschutz	finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
Schutzart	IP40 (Front), IP10 (Anschlüsse)
Absperrbar	Mit 2 Schlössern mit je 4-6mm Bügelschlossdurchmesser
Nettolänge (mm)	88,00
Nettbreite (mm)	63,00
Nettohöhe (mm)	45,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	55


Schaltbild INSR2380--



Maßbild INSR2380--

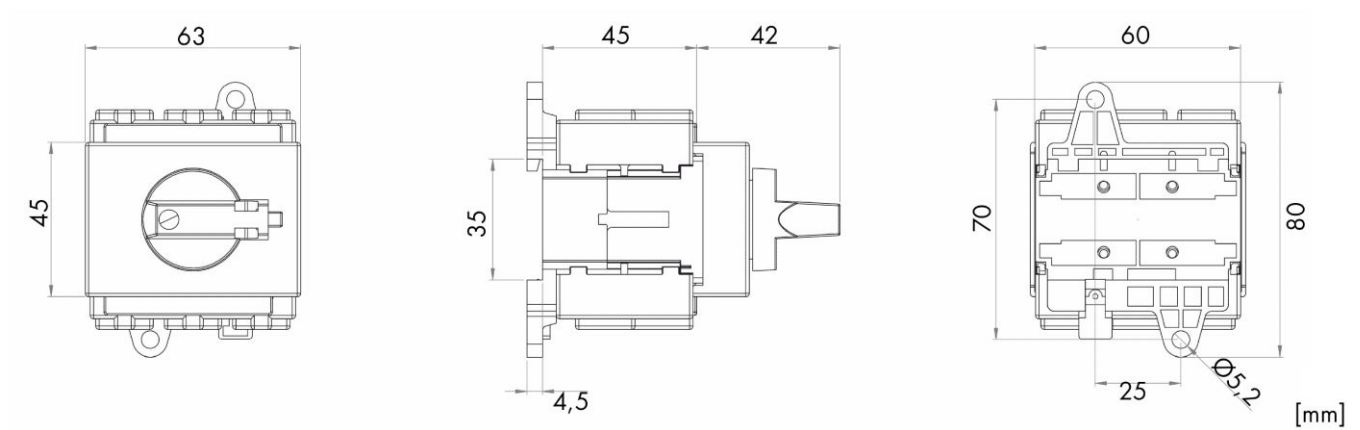

Montageanleitung INSR Hutschiennenmontage Schalter

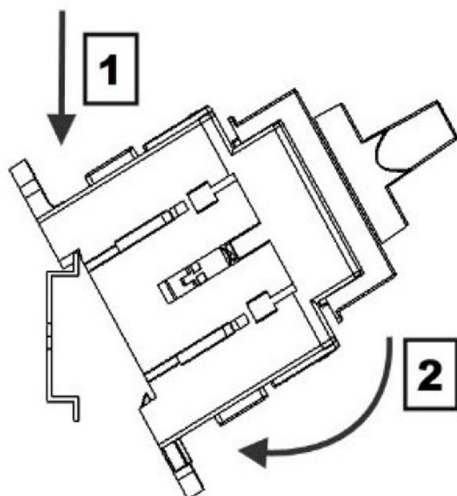

Montageanleitung INSHK Hilfskontakte bei Verwendung von INSNK Neutraleiterkontakte



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Not-Aus Hauptschalter 3-polig, Reiheneinbau, 80A Ausführung Not-Aus Hauptschalter, Nennstrom 80A, Pole 3, Schutzart IP40 (Front), IP10 (Anschlüsse)	INSR2380
Optionales Zubehör	
Hilfskontakt 1xÖffner 1xSchließer, für INSR, INSP und INSA Nicht für INSE zu verwenden, Ausführung Zubehör, Schutzart IP20 (Anschlüsse)	INSHK001
N-Kontakt für 3polige INSR, INSP und INSA Schalter, 80A Aufschnappbarer N-Kontakt um einen 3-poligen Schalter auf einen 4-poligen nachträglich umzurüsten, Darf nur bei einem 80A INSR, INSP oder INSA Schalter verwendet werden, Nicht für INSE zu verwenden!	INSNK012