

Fehlerstromauslöseblock für MC1 unten 3-polig 30mA

Zubehör Fehlerstromerfassung, Baugröße 1, Pole 3



Technische Daten

Nettobreite (mm)	100,00
Nettohöhe (mm)	145,00
Nettogewicht (kg)	0,84
EAN	9004840587302
Verlustleistung (W)	15,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Gerät	Zubehör
Baugröße	1
Zubehör	Fehlerstromerfassung
Pole	3

ANSCHLUSSQUERSCHNITT

				MC1	I _n ¹⁾
Standardausrüstung				Rahmenklemme	-
Zusatz-ausrüstung				Schraubanschluss Tunnelklemmen Rückseitiger Anschluss	
Cu-Leitungen, Cu-Kabel					
Rahmenklemme	eindräftig	1 x (10 - 16)mm ²			160A
		2 x (6 - 16)mm ²			
	mehrdräftig	1 x (25 - 70) ²⁾ mm ²			160A
		2 x (6 - 25)mm ²			
Tunnelklemme	eindräftig	1 x 16mm ²			160A
	mehrdräftig	1-Loch	1 x (25-95)mm ²		160A
		2-Loch	-		-
		4-Loch	-		-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindräftig	1 x (10 - 16)mm ²			160A
		2 x (6 - 16)mm ²			
	mehrdräftig	1 x (25 - 70) ²⁾ mm ²			160A
		2 x 25mm ²			
Modulplatte	1-Loch	min.	-		-
		max.	-		-
Modulplatte	2-Loch	min.	-		-
		max.	-		-
Anschlussverbreiterung				-	-
Al-Leitungen, Al-Kabel					
Tunnelklemme	eindräftig	1 x 16mm ²			160A
	mehrdräftig	1-Loch	1 x (25 - 95)mm ²		
2-Loch		-		-	
		-		-	
4-Loch		-		-	
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					
direkt am Schalter	eindräftig	1 x (10-16)mm ²			160A
		2 x (10-16)mm ²			
	mehrdräftig	1 x (25-35)mm ²			
		2 x (25-35)mm ²			
Modulplatte	1-Loch	min.	-		-
		max.	-		-
Modulplatte	2-Loch	-			-
Anschlussverbreiterung				-	-
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)					
Rahmenklemme		min.	2 x 9 x 0,8mm		160A
		max.	9 x 9 x 0,8mm		
Flachbandklemme einfach		min.	-		-
		max.	-		-
Modulplatte	1-Loch	-			-
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss					

Cu-Band, gelocht	min.	-	-
	max.	-	-
Anschlussverbreiterung		-	-

Cu-Schiene (Breite x Dicke)


Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

Schraubanschluss		M6	-
direkt am Schalter	min.	12 x 5mm	160A
	max.	16 x 5mm	
Modulplatte 1-Loch	min.	-	-
	max.	-	-
Modulplatte 2-Loch	min.	-	-
	max.	-	-
Anschlussverbreiterung	min.	-	-
	max.	-	-

Hinweis: ¹⁾ Die Bemessungsströme I_n wurden nach der IEC/EN 60947 (Schaltgeräte Norm) ermittelt, beziehen sich in der Regel auf den max. angegebenen Querschnitt und dienen hier zur Orientierung. Es sind immer die einschlägigen Projektierungsnormen zu beachten.

²⁾ je nach Kabelhersteller bis zu 95mm² anschließbar.

Maßbild: Fehlerstromauslöseblock für MC1 unten 3-polig 30mA

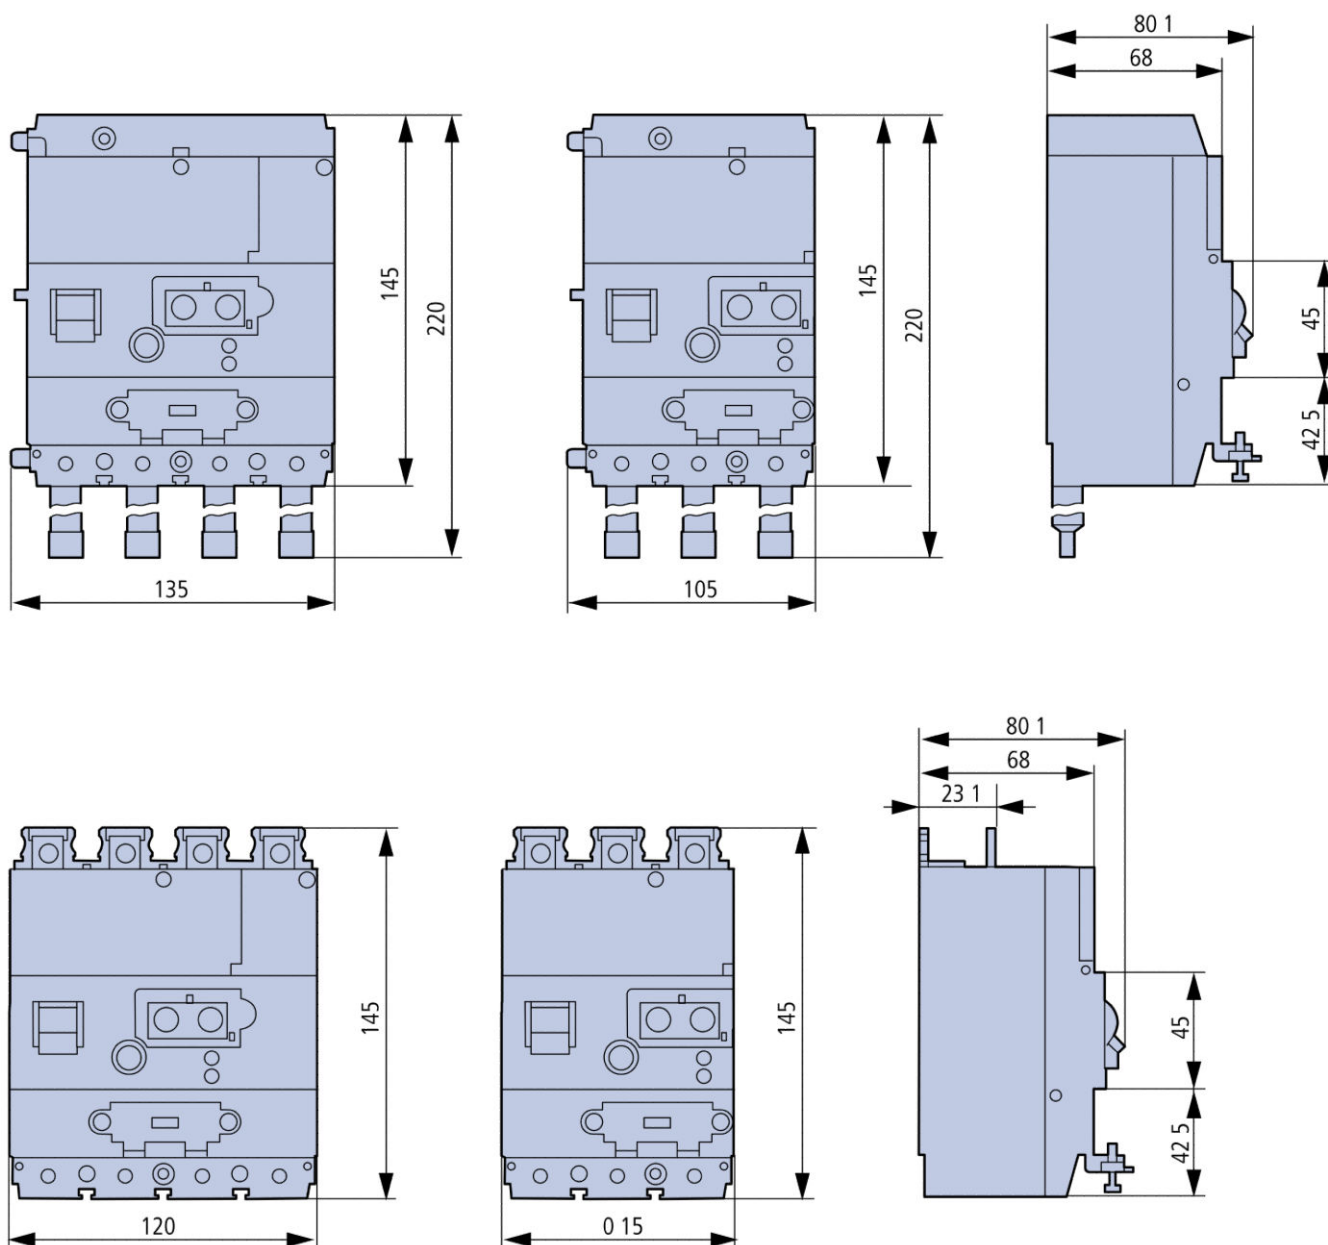

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Fehlerstromauslöseblock für MC1 unten 3-polig 30mA Zubehör Fehlerstromerfassung, Baugröße 1, Pole 3	MC194609