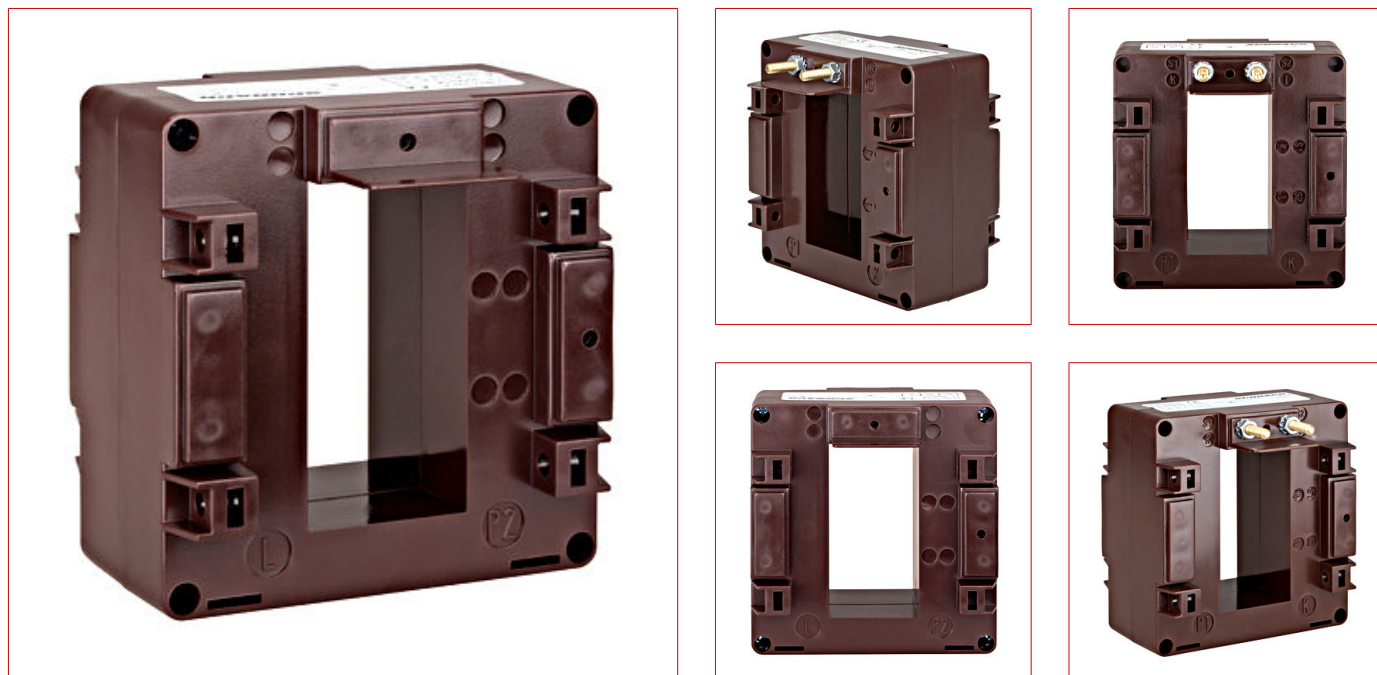


Durchsteckstromwandler, 1000A/5A, 65x32mm, Klasse 0,5

Eingangsstrom 1000A, Schutzart IP00 Klemmen, IP20 mit Klemmenabdeckung, Klasse 0,5



Technische Daten

Hinweis

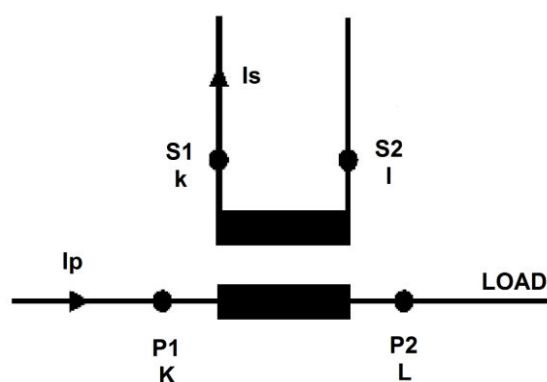
Der Wandler darf nicht mit offener Sekundärseite betrieben werden, da dies zu einer gefährlichen Überspannung an der Sekundärseite und Überhitzung des Wandlers führt!! (EN60044-1/A2)
Daher bei Abschließen des Messgerätes, Zählers oder Netzanalysators, die Sekundärseite kurzschließen.

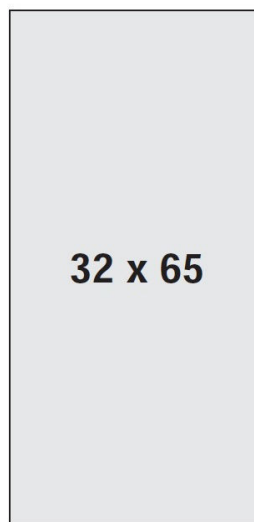
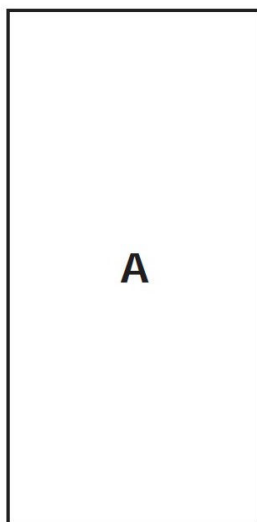
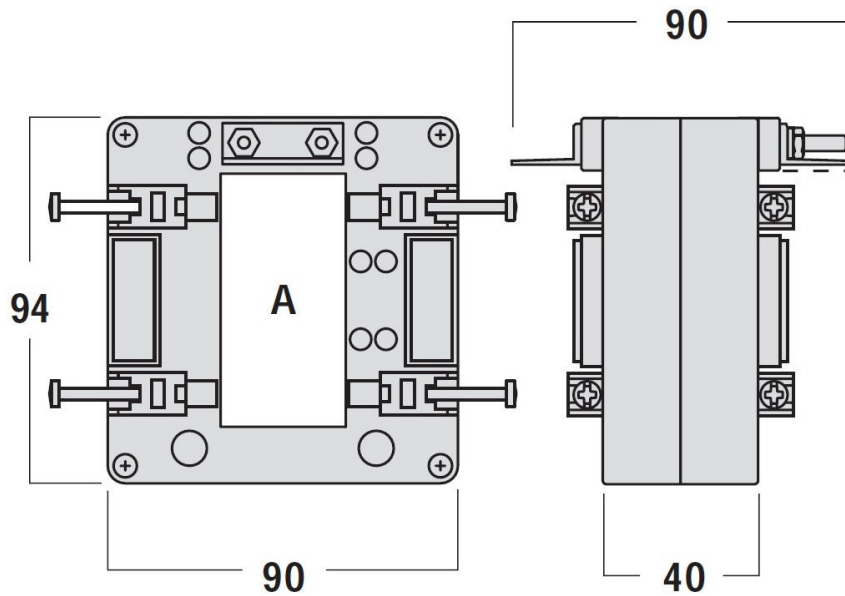
Verwendungszweck	für Kupferschienen bis 65 x 32mm
Produktnorm	BS3938 EN 61869-2 BS7626
Ausschnitt (mm)	65x32
Spezifikationen	
Nennstrom Primärseite I _{pr} (A)	1000
Nennfrequenz (Hz)	50
Nennstrom Sekundärseite I _{sr}	5A
Gehäuse	
Gehäusematerial	Klasse V0 nach UL-94 Polycarbonat, selbstverlöschend

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzart	IP00 Klemmen IP20 mit Klemmenabdeckung
Gewicht (g)	750
Montageart	durch Fixierschrauben auf der Stromschiene
Anschluss	
Wicklung Sekundärseite	Schraubklemmen M4
Genauigkeitsklassen	
Bürde	Klasse 0,5 (15VA) Klasse 3 (25VA) Klasse 1 (20VA)

Schaltbild



Maßbild

SCHRACK Technik GmbH, AT-1235 Wien, Seybelgasse 13
www.schrack.com

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Durchsteckstromwandler, 1000A/5A, 65x32mm, Klasse 0,5	MG957100-A
Eingangsstrom 1000A, Schutzart IP00 Klemmen,IP20 mit Klemmenabdeckung, Klasse 0,5	
Optionales Zubehör	
Digitaler Zähler, Wandleranschluss 1A/5A (6A), MID, 2 Tarife	MGX20006
Messung von Lieferung und Bezug (2 Richtungen)	
Digitaler Zähler, Wandleranschluss 1A/5A(6A) 2 Tarife, M-Bus	MGX20306
Messung von Lieferung und Bezug (2 Richtungen)	
Digitaler Zähler, Wandleranschluss 1A/5A(6A) 2 Tarife Modbus	MGX20406
Messung von Lieferung und Bezug (2 Richtungen), Modbus: auswählbare Baudraten 300/600/1200/4800/9600	