

# Leistungsschalter Type A, 4-polig, 50kA, 200A

Nennstrom 200A, Kurzschluss-Schaltvermögen (400V) 50kA, Baugröße 2, Auslöseeinheit Thermomagnetischer Auslöser - Type A, Pole 4



## SCHRACK-Info

### Thermomagnetische Auslösung Typ A

Die thermomagnetische Auslösung von MX-Schaltern kann entsprechend den Schutzanforderungen eingestellt werden.

- Überlastungsschutz  
Einstellstrom (A)  $I_r = I_n \times 0,7-0,8-0,9-1,0$
- Unverzögerter Kurzschlusschutz  
Einstellstrom (A)  $I_i = I_n \times 5-6-7-8-9-10$   
Genauigkeit  $\pm 20\%$


## Technische Daten

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Nettobreite (mm)              | 140,00        |
| Nettohöhe (mm)                | 157,00        |
| Nettogewicht (kg)             | 2,65          |
| EAN                           | 9004840896824 |
| Verlustleistung (W)           | 43,60         |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -40           |


## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Max. Umgebungstemperatur (°C)                           | 70                                   |
| Gerät                                                   | Leistungsschalter                    |
| Norm                                                    | EN 60947-2                           |
| Nennstrom (A)                                           | 200                                  |
| Nennspannung                                            | < 690VAC                             |
| Kurzschluss-Schaltvermögen (400V) (kA)                  | 50                                   |
| Baugröße                                                | 2                                    |
| Auslöseeinheit                                          | Thermomagnetischer Auslöser - Type A |
| Pole                                                    | 4                                    |
| Verschmutzungsgrad                                      | 3                                    |
| Schutzart                                               | IP40                                 |
| Mechanische Lebensdauer                                 | 15000 Schaltspiele                   |
| Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)                   | 1000                                 |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)            | 8000                                 |
| Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen Icu (kA)    | 50                                   |
| Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermögen Ics (kA) | 50                                   |
| AC 380/400/415V                                         | 50kA (Icu) / 50kA (Ics)              |
| AC 440V                                                 | 50kA (Icu) / 50kA (Ics)              |
| AC 500V                                                 | 40kA (Icu) / 40kA (Ics)              |
| AC 660/690V                                             | 8kA (Icu) / 8kA (Ics)                |
| <b>Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)</b>           |                                      |
| AC 415V, In                                             | 6000                                 |
| AC 690V, In                                             | 1500                                 |

## Maßbild

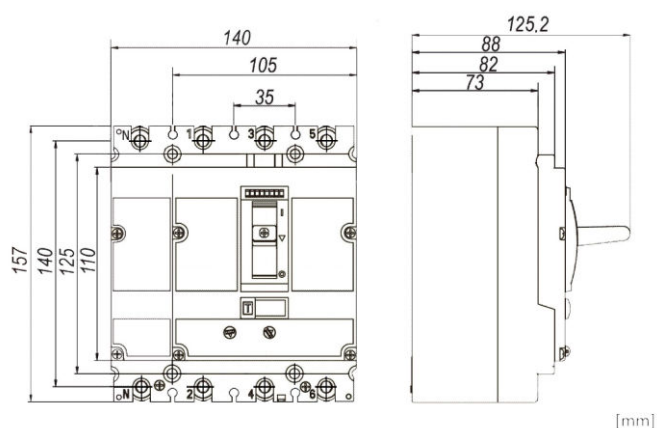

**Auslösekennlinie**

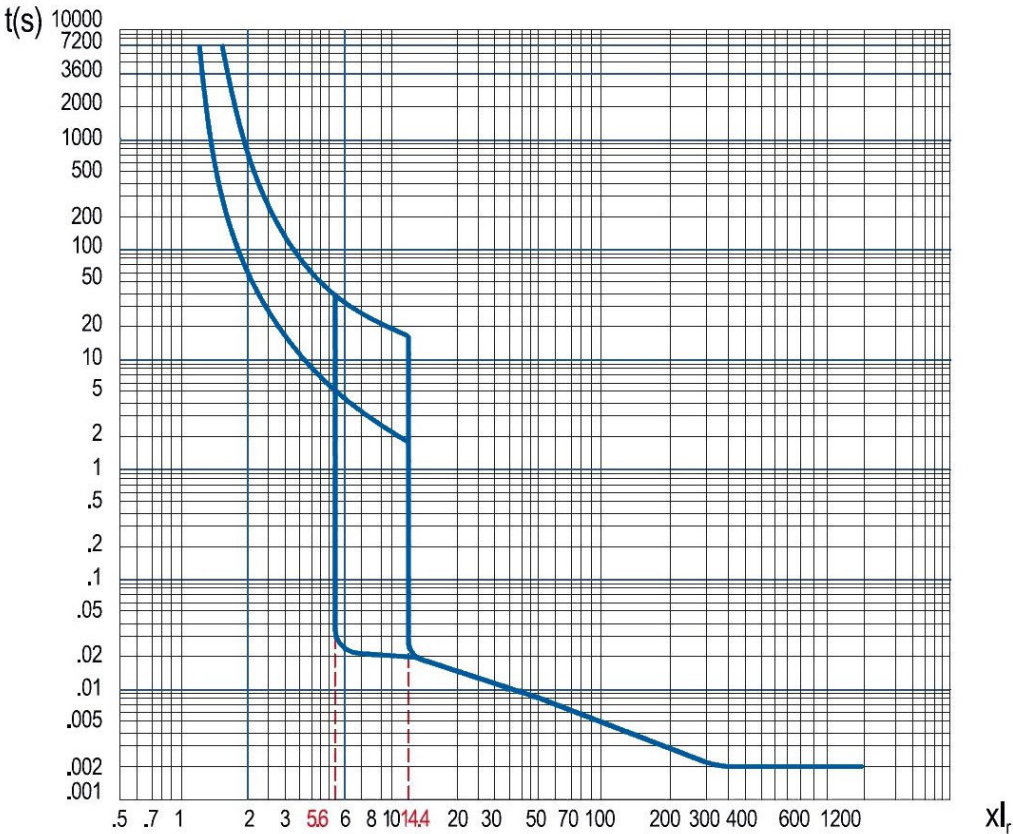

**Artikeltabelle**

| BEZEICHNUNG                                                                                                                     | BEST.NR. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Leistungsschalter Type A, 4-polig, 50kA, 200A                                                                                   |          |
| Nennstrom 200A, Kurzschluss-Schaltvermögen (400V) 50kA, Baugröße 2, Auslöseeinheit Thermomagnetischer Auslöser - Type A, Pole 4 | MX220241 |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                       |          |
| Kippschalter Absperren zu MX2                                                                                                   |          |
| Lieferung erfolgt ohne Schloss.                                                                                                 | MX290199 |
| Normschienenadapter 35mm DIN-S zu MX2 4-polig                                                                                   |          |
| Baugröße 3, Pole 4                                                                                                              | MX290214 |
| Kommunikationsmodul Modbus-RTU 24VDC 1,5m                                                                                       | MX290000 |
| Kommunikationsmodul Modbus-RTU 230VAC 1,5m                                                                                      | MX290001 |
| Rahmenklemme zu MX2 10-120MM <sup>2</sup> , 1 Stück                                                                             |          |
| Al/Cu, Baugröße 2                                                                                                               | MX290015 |
| Anschlußerweiterung 4-polig zu MX2, 8 Stück                                                                                     |          |
| Pro Artikel 8 Stück enthalten, für 4polige MX2 (für oben und unten), Pole 4                                                     | MX290020 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                       | BEST.NR. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Anschlussabdeckung kurz 4-polig zu MX2<br>für oben und unten, Pole 4                                                                                                                                                                              | MX290781 |
| Anschlussabdeckung lang 4-polig zu MX2<br>für oben und unten, Pole 4                                                                                                                                                                              | MX290784 |
| Tunnelklemme 1x35-240mm <sup>2</sup> für MX2, 1 Stück, max. 200A<br>Al/Cu, Baugröße 2, Strom max 200A, bei Al nicht wartungsfrei, Montageanleitung beachten!! keine Nutzung in PV<br>Anwendungen/Frequenzumrichter erlaubt!                       | MX296730 |
| Tunnelklemme 2x35-120mm <sup>2</sup> für MX2, 1 Stück, max. 200A<br>Al/Cu, Steueranschluss: M4, Baugröße 2, Strom max. 200A, bei Al nicht wartungsfrei, Montageanleitung beachten!! keine<br>Nutzung in PV Anwendungen/Frequenzumrichter erlaubt! | MX296731 |
| Tunnelklemme 6x10-35mm <sup>2</sup> für MX2, 1 Stück, max. 200A<br>Al/Cu, Steueranschluss: M4, Baugröße 2, Strom max. 200A, bei Al nicht wartungsfrei, Montageanleitung beachten!! keine<br>Nutzung in PV Anwendungen/Frequenzumrichter erlaubt!  | MX296732 |
| Rückseitiger Anschluss, 4P zu MX2, für beide Anschlussseiten<br>Baugröße 2                                                                                                                                                                        | MX296735 |
| Stecksockel zu MX2 4-polig<br>Baugröße 2, Pole 4                                                                                                                                                                                                  | MX296872 |
| Sicherheitsauslöser zu Stecksockel MX2 zu therm. Auslöser<br>Baugröße 2                                                                                                                                                                           | MX296873 |
| Sicherheitsauslöser zu Stecksockel MX2 zu elektr. Auslöser<br>Baugröße 2                                                                                                                                                                          | MX296874 |
| Phasentrenner MX2<br>Baugröße 2                                                                                                                                                                                                                   | MX296870 |
| Drehgriff komplett, abschließbar zu MX2 zu therm. Auslöser                                                                                                                                                                                        | MX290125 |
| Drehgriff komplett, abschließbar zu MX2 zu elektr. Auslöser                                                                                                                                                                                       | MX290126 |
| Türkupplungsdrehgriff abschließbar zu MX2 zu therm. Auslöser<br>Achsenlänge 50cm, Baugröße 2                                                                                                                                                      | MX290172 |
| Türkupplungsdrehgriff abschließbar zu MX2 zu elektr. Auslöser<br>Achsenlänge 50cm, Baugröße 2                                                                                                                                                     | MX290173 |
| Mechanische Verriegelung zu MX2 4-polig<br>Baugröße 2, Pole 4                                                                                                                                                                                     | MX291582 |
| Unterspannungsauslöser 110VAC zu MX2, MX3<br>Baugröße 2,3                                                                                                                                                                                         | MX299462 |
| Unterspannungsauslöser 220-240VAC zu MX2, MX3<br>Baugröße 2,3                                                                                                                                                                                     | MX299471 |
| Unterspannungsauslöser 380-415VAC zu MX2, MX3<br>Baugröße 2,3                                                                                                                                                                                     | MX299473 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                | BEST.NR. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                  |          |
| Unterspannungsauslöser 24VDC zu MX2, MX3<br>Baugröße 2,3                                                                                                                                   | MX299481 |
| Unterspannungsauslöser 220VDC zu MX2, MX3<br>Baugröße 2,3                                                                                                                                  | MX299489 |
| Arbeitsstromauslöser 110VAC zu MX2, MX3                                                                                                                                                    | MX299567 |
| Arbeitsstromauslöser 220-240VAC zu MX2, MX3                                                                                                                                                | MX290154 |
| Arbeitsstromauslöser 380-415VAC zu MX2, MX3                                                                                                                                                | MX291607 |
| Arbeitsstromauslöser 24VDC zu MX2, MX3                                                                                                                                                     | MX299736 |
| Arbeitsstromauslöser 220VDC zu MX2, MX3                                                                                                                                                    | MX299742 |
| Motorantrieb 24VDC zu MX2<br>Baugröße 2                                                                                                                                                    | MX299837 |
| Motorantrieb 110VAC/110-120VDC zu MX2<br>Baugröße 2                                                                                                                                        | MX299838 |
| Motorantrieb 220-240VAC/220VDC zu MX2<br>Baugröße 2                                                                                                                                        | MX299832 |
| Motorantrieb 380-415VAC zu MX2<br>Baugröße 2                                                                                                                                               | MX299833 |
| Fehlerstromauslöser für MX2 4-polig Typ A 50-200mA-0,5-2A                                                                                                                                  | MX294610 |
| Hilfskontakt 1 Wechsler                                                                                                                                                                    | MX199411 |
| Alarmkontakt 1 Wechsler                                                                                                                                                                    | MX199511 |
| Fehlerstromauslöser für MX2 4-polig, 0,03 - 2A, Typ A<br>Baugröße 2, Auslöseeinheit Fehlerstromauslöser mit Einstellbereich 0,03A – 0,05A – 0,1A – 0,2A – 0,3A – 0,5A – 1A – 2A, Pole<br>4 | MX294612 |