

Datenblatt für Artikel: BXFIA111--

Wandler für FI-Relais Typ A, D=28mm

Wandlertyp: Summenstromwandler, Nur in Verbindung mit BXFIA FI-Relais zu verwenden!
Durchmesser 28mm, Schutzart IP20, Primärströme (A) max. 125




Technische Daten

Nettolänge (mm)	63,00
Nettobreite (mm)	56,00
Nettohöhe (mm)	83,00
Nettogewicht (kg)	0,17
EAN	9004840980349
Verlustleistung (W)	0,05
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Durchmesser (mm)	28
Technische Daten	Kurzzeit Überstrom: 6x In (2sek.) Isolationsprüfspannung: 2 kV R.M.S 50 Hz/ 1 min Installations Kategorie: CAT III 600V verstärkt Differenzstrom minimum: 0,03A (Wert gilt nur, wenn die Kabel genau in der Mitte des Transformators positioniert sind) Nennfrequenz: 47 - 450Hz Betriebsfrequenz: 25Hz - 10kHz, 1 min
Primärströme (A)	max. 125
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	0 bis +50

Technische Daten - Fortsetzung

Temperaturbereich - Transport/Lagerung (°C)	-20 bis +70
Material	selbstlöschender thermoplastischer Kunststoff (UL 94-V0)
Schutzart	IP20
Klemmenart	Schraubklemme
Norm	EN 60947-2

Maßbild: Wandler für FI-Relais Typ A, D=28mm

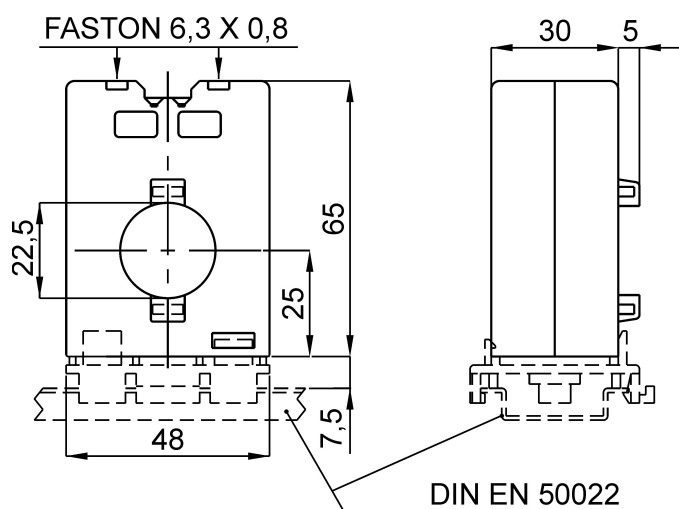

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Wandler für FI-Relais Typ A, D=28mm	
Wandlertyp: Summenstromwandler, Nur in Verbindung mit BXFIA FI-Relais zu verwenden! Durchmesser 28mm, Schutzart IP20, Primärströme (A) max. 125	BXFIA111
Notwendiges Zubehör	
FI-Relais Typ A, ohne Display, von 30mA - 30A	
Nur in Verbindung mit BXFIA Summenstromwandler zu verwenden! Messverfahren Typ A, Versorgung 230VAC, Vorsicherung: mit geeignetem Leitungsschutzschalter mit max. 2A (z.B.: C2, 1+N 1TE / BS017502--), Schutzart IP40 (Gehäuse), IP20 (Anschlüsse)	BXFIA100
Optionales Zubehör	
FI-Relais Typ A und Typ F, mit LCD Display, von 30mA - 30A	
Nur in Verbindung mit BXFIA Summenstromwandler zu verwenden! Messverfahren Typ AC, A, F - TRMS, Versorgung 230VAC, Vorsicherung: mit geeignetem Leitungsschutzschalter mit max. 2A (z.B.: C2, 1+N 1TE / BS017502--), Schutzart IP20 (Gehäuse), IP20 (Anschlüsse)	BXFIA101