

Datenblatt für Artikel: BXFIA116--

Wandler für FI-Relais Typ A, D=160mm

Wandlertyp: Summenstromwandler, Nur in Verbindung mit BXFIA FI-Relais zu verwenden!
Durchmesser 160mm, Schutzart IP20, Primärströme (A) max. 1250




Technische Daten

Nettolänge (mm)	45,00
Nettobreite (mm)	275,00
Nettohöhe (mm)	283,00
Nettogewicht (kg)	1,34
EAN	9004840980400
Verlustleistung (W)	0,05
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Durchmesser (mm)	160
Technische Daten	Kurzzeit Überstrom: 6x In (2sek.) Isolationsprüfspannung: 2 kV R.M.S 50 Hz/ 1 min Installations Kategorie: CAT III 600V verstärkt Nennfrequenz: 47 - 450Hz Differenzstrom minimum: 0,25A (Wert gilt nur, wenn die Kabel genau in der Mitte des Transformators positioniert sind) Betriebsfrequenz: 25Hz - 10kHz, 1 min
Primärströme (A)	max. 1250
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	0 bis +50

Technische Daten - Fortsetzung

Temperaturbereich - Transport/Lagerung (°C)	-20 bis +70
Material	selbstlöschender thermoplaster Kunststoff (UL 94-V0)
Schutzart	IP20
Klemmenart	Schraubklemme
Norm	EN 60947-2

Maßbild: Wandler für FI-Relais Typ A, D=160mm

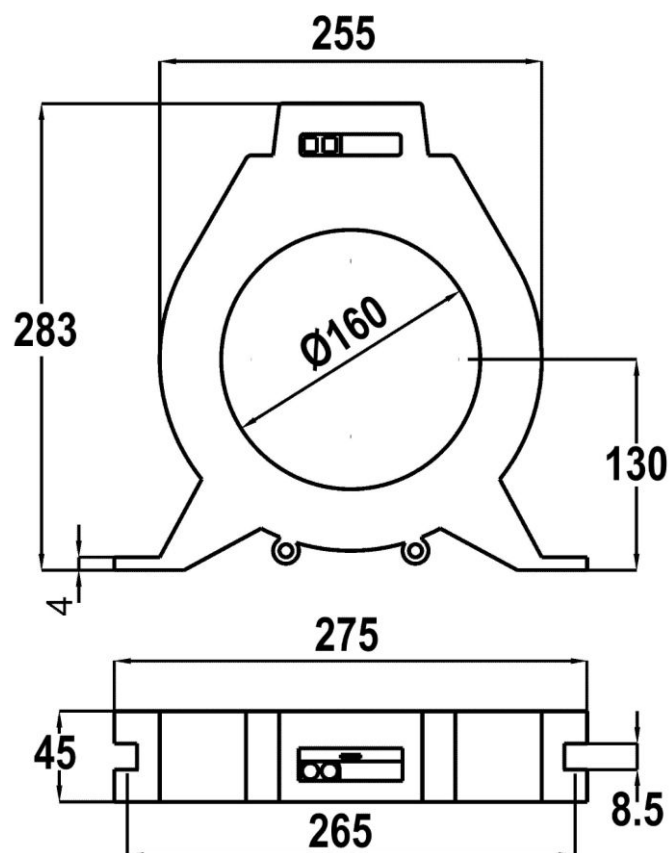

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Wandler für FI-Relais Typ A, D=160mm	
Wandlertyp: Summenstromwandler, Nur in Verbindung mit BXFIA FI-Relais zu verwenden! Durchmesser 160mm, Schutzart IP20, Primärströme (A) max. 1250	BXFIA116
Notwendiges Zubehör	
FI-Relais Typ A, ohne Display, von 30mA - 30A	
Nur in Verbindung mit BXFIA Summenstromwandler zu verwenden! Messverfahren Typ A, Versorgung 230VAC, Vorsicherung: mit geeignetem Leitungsschutzschalter mit max. 2A (z.B.: C2, 1+N 1TE / BS017502--), Schutzart IP40 (Gehäuse), IP20 (Anschlüsse)	BXFIA100
Optionales Zubehör	
FI-Relais Typ A und Typ F, mit LCD Display, von 30mA - 30A	
Nur in Verbindung mit BXFIA Summenstromwandler zu verwenden! Messverfahren Typ AC, A, F - TRMS, Versorgung 230VAC, Vorsicherung: mit geeignetem Leitungsschutzschalter mit max. 2A (z.B.: C2, 1+N 1TE / BS017502--), Schutzart IP20 (Gehäuse), IP20 (Anschlüsse)	BXFIA101