

Datenblatt für Artikel: BXFIA130--

Wandler für FI-Relais Typ A, Öffnung= 175x70mm

Wandlertyp: Summenstromwandler, Nur in Verbindung mit BXFIA FI-Relais zu verwenden!
Ausschnitt 175x70mm, Schutzart IP20, Primärströme (A) max. 1000




Technische Daten

Nettolänge (mm)	52,00
Nettobreite (mm)	260,00
Nettohöhe (mm)	165,00
Nettogewicht (kg)	3,70
EAN	9004840980431
Verlustleistung (W)	0,05
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Ausschnitt (mm)	175x70
Technische Daten	Kurzzeit Überstrom: 6x I _n (2sek.) Isolationsprüfspannung: 2 kV R.M.S 50 Hz/ 1 min Installations Kategorie: CAT III 600V verstärkt Differenzstrom minimum: 0,5A (Wert gilt nur, wenn die Kabel genau in der Mitte des Transformators positioniert sind) Nennfrequenz: 47 - 450Hz Betriebsfrequenz: 25Hz - 10kHz, 1 min

Technische Daten - Fortsetzung

Primärströme (A)	max. 1000
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	0 bis +50
Temperaturbereich - Transport/Lagerung (°C)	-20 bis +70
Material	selbstlöschender thermoplastischer Kunststoff (UL 94-V0)
Schutzart	IP20
Klemmenart	Schraubklemme
Norm	EN 60947-2

Maßbild: Wandler für FI-Relais Typ A, Öffnung= 175x70mm

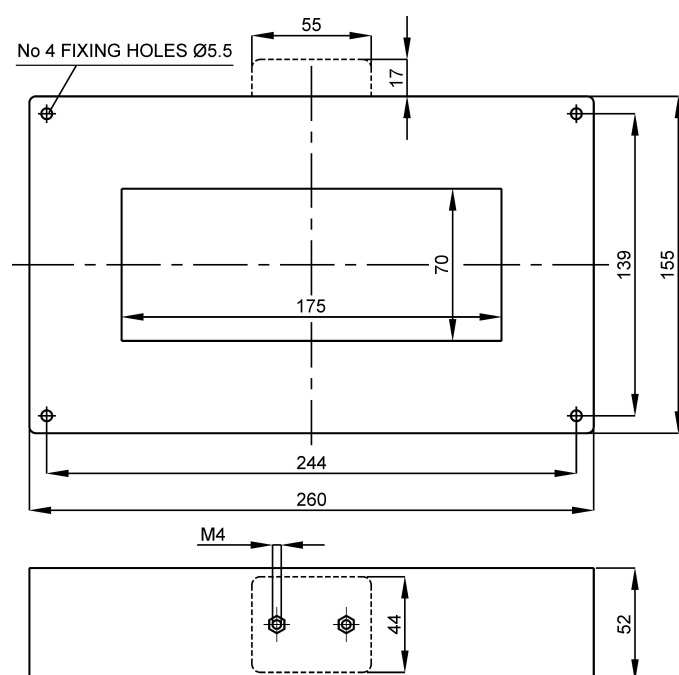

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Wandler für FI-Relais Typ A, Öffnung= 175x70mm Wandlertyp: Summenstromwandler, Nur in Verbindung mit BXFIA FI-Relais zu verwenden! Ausschnitt 175x70mm, Schutzart IP20, Primärströme (A) max. 1000	BXFIA130
Notwendiges Zubehör	
FI-Relais Typ A, ohne Display, von 30mA - 30A Nur in Verbindung mit BXFIA Summenstromwandler zu verwenden! Messverfahren Typ A, Versorgung 230VAC, Vorsicherung: mit geeignetem Leitungsschutzschalter mit max. 2A (z.B.: C2, 1+N 1TE / BS017502--), Schutzart IP40 (Gehäuse), IP20 (Anschlüsse)	BXFIA100
Optionales Zubehör	
FI-Relais Typ A und Typ F, mit LCD Display, von 30mA - 30A Nur in Verbindung mit BXFIA Summenstromwandler zu verwenden! Messverfahren Typ AC, A, F - TRMS, Versorgung 230VAC, Vorsicherung: mit geeignetem Leitungsschutzschalter mit max. 2A (z.B.: C2, 1+N 1TE / BS017502--), Schutzart IP20 (Gehäuse), IP20 (Anschlüsse)	BXFIA101