


Datenblatt für Artikel: EV103003--

Dimmereinsatz 60-400W/VA, RL

Mit Druck-Aus/Wechselschalter, Dimmerabdeckung EV102013--

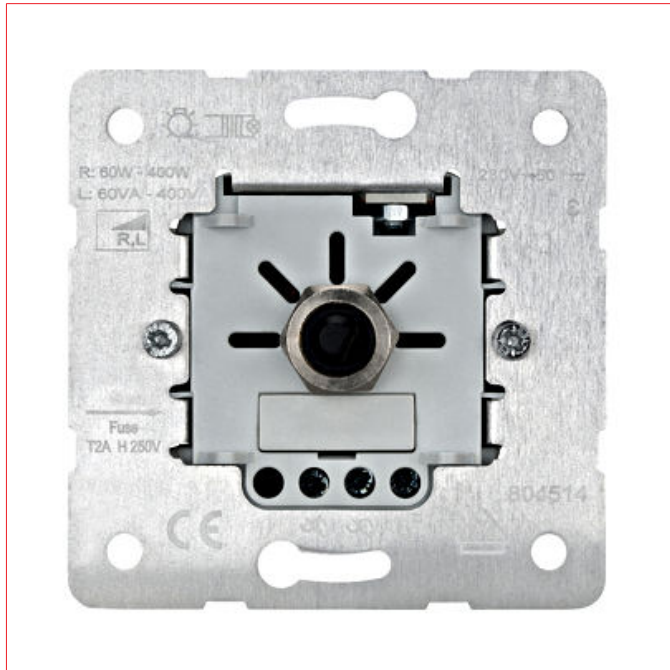

Schrack-Info

Phasenanschnitt-Drehdimmer mit Ein-/Aus-Taste für ohmsche oder induktive Lasten. Durch das eingebaute Potentiometer kann eine Grundhelligkeit eingestellt werden, sprich ein konstanter Helligkeitswert, der bei jedem Einschalten gleich ist. Zur Komplettierung muss die Dimmerabdeckung EV102013--, EV112013-- oder EV122013-- verwendet werden. Für den Anschluss ist kein Neutralleiter erforderlich.



Technische Daten

Design	CLASSIC
Produkttyp	Dimmer
Dimmertyp	Phasenanschnittdimmer
Lasttyp	Induktiv Ohmsch
Dimmbare Leuchtmittel	Niedervolt-Halogenlampe mit konventionellem Trafo Hochvolt-Halogenlampe Glühlampe
Leistungsbereich	60-400 W/VA
Betriebsspannung AC (V)	230

Technische Daten - Fortsetzung


Montageart	Schrauben und Krallen
Befestigungsart	Unterputz
Betriebstemperatur	0°C bis +35°C
Schutzfunktion	Kurzschlusschutz Reversibler elektronischer Überlastschutz
Schutzart	IP20
Anschlussart	Schraubklemme
Verbindungsklemmen	nach EN 60669-1
Zulässige Leiter	Flexibel Starr Flexibel mit Aderendhülsen
Zulässiger Querschnitt (mm²)	1,5 und 2,5
Material	ABS Stahl verzinkt
Umwelt	Halogenfrei
Nachhaltigkeit	ROHS
Prüfzeichen	VDE
Abmessungen (mm)	70x70x40
Einbautiefe (mm)	35

Dimmleistung


							
Min.	60 W	60 W	60 VA	-	-	-	-
Max.	400 W	400 W	400 VA	-	-	-	-

- 1 ... Glühlampe
 2 ... Halogenlampe
 3 ... konventioneller Transformator
 4 ... elektronischer Transformator
 5 ... dimmbare Energiesparlampe CFL
 6 ... dimmbare 230V LED-Lampe
 7 ... dimmbare 12V LED-Lampe

Anschlussplan

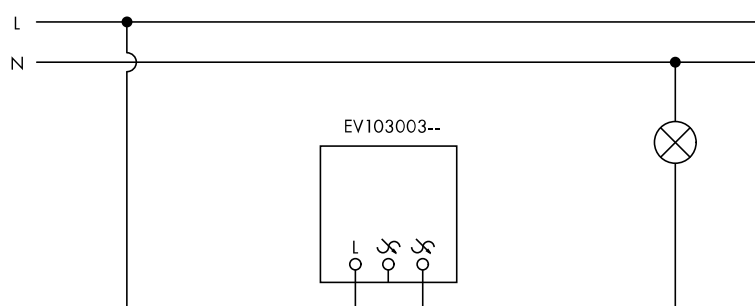

Abmessungen (mm)

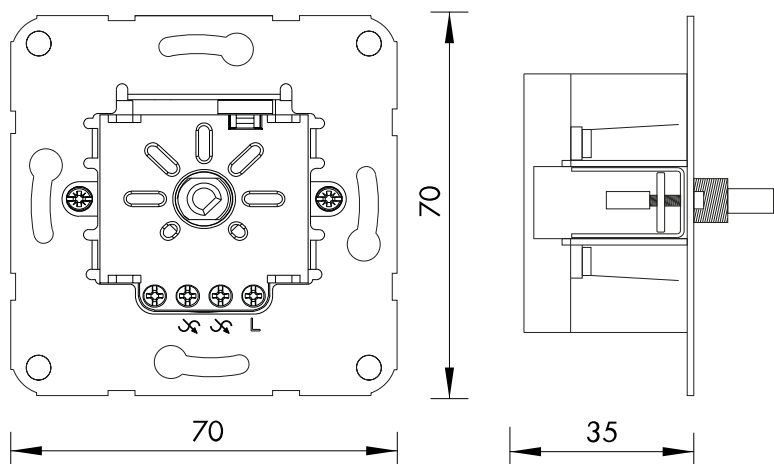

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Dimmereinsatz 60-400W/VA, RL	EV103003
Mit Druck-Aus/Wechselschalter, Dimmerabdeckung EV102013--	
Optionales Zubehör	
Abdeckung für Dimmer, weiß	EV102013
Abdeckung für Dimmer, anthrazit	EV112013
Abdeckung für Dimmer, Silber	EV122013