


Datenblatt für Artikel: EV103004--

Dimmereinsatz 40-400W/VA, RC

Mit Druck-Aus/Wechselschalter, Dimmerabdeckung EV102013--

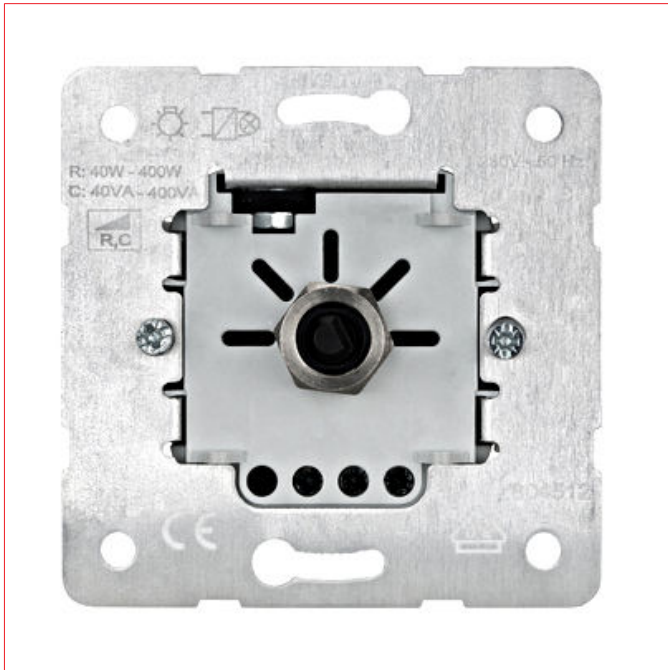

Schrack-Info

Phasenabschnitt-Drehdimmer mit Ein-/Aus-Taste für ohmsche oder induktive Lasten. Zur Komplettierung muss die Dimmerabdeckung EV102013--, EV112013-- oder EV122013-- verwendet werden. Für den Anschluss ist kein Neutralleiter erforderlich.



Technische Daten

Serie	VISIO 50
Produkttyp	Dimmer
Dimmertyp	Phasenabschnittsdimmer
Lasttyp	Kapazitiv Ohmsch
Dimmbare Leuchtmittel	Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Netzteil Hochvolt-Halogenlampe Glühlampe
Leistungsbereich	40-400 W/VA
Betriebsspannung AC (V)	230
Montageart	Schrauben und Krallen
Befestigungsart	Unterputz

Technische Daten - Fortsetzung


Betriebstemperatur	0°C bis +35°C
Schutzfunktion	Reversibler elektronischer Überlastschutz Elektronischer Kurzschlusschutz
Schutzart	IP20
Anschlussart	Schraubklemme
Verbindungsklemmen	nach EN 60669-1
Zulässige Leiter	Flexibel Starr Flexibel mit Aderendhülsen
Zulässiger Querschnitt (mm²)	1,5 und 2,5
Material	ABS Stahl verzinkt
Umwelt	Halogenfrei
Nachhaltigkeit	ROHS
Prüfzeichen	VDE
Abmessungen (mm)	70x70x40
Einbautiefe (mm)	35

Dimmleistung


							
Min.	40 W	40 W	-	40 VA	-	-	-
Max.	400 W	400 W	-	400 VA	-	-	-

- 1 ... Glühlampe
 2 ... Halogenlampe
 3 ... konventioneller Transformator
 4 ... elektronischer Transformator
 5 ... dimmbare Energiesparlampe CFL
 6 ... dimmbare 230V LED-Lampe
 7 ... dimmbare 12V LED-Lampe

Anschlussplan

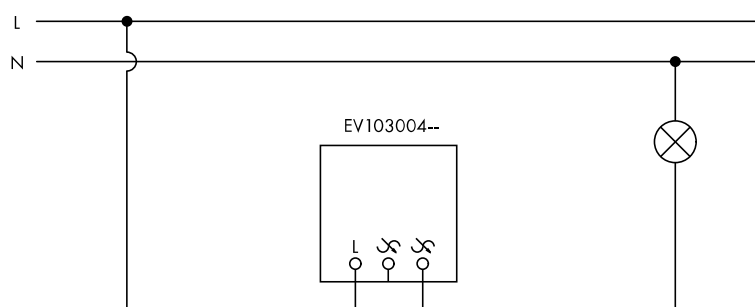

Abmessungen (mm)

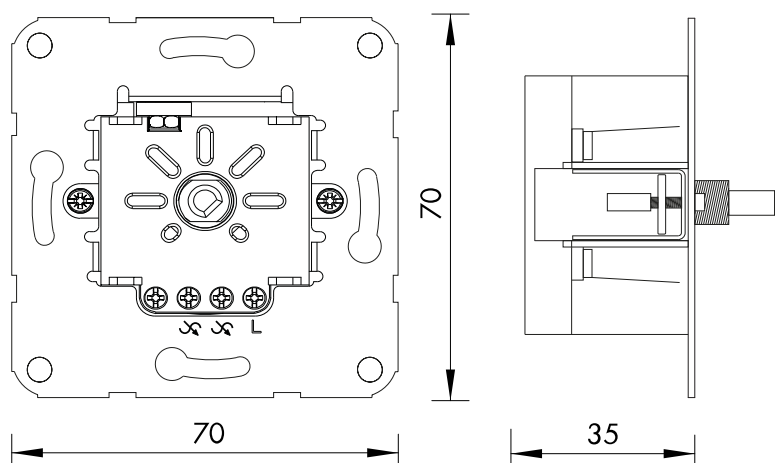

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Dimmereinsatz 40-400W/VA, RC	EV103004
Mit Druck-Aus/Wechselschalter, Dimmerabdeckung EV102013--	