


Elektronischer Jalousieschalter-Einsatz

Anschlussart Anschlussklemme, Schraubklemme

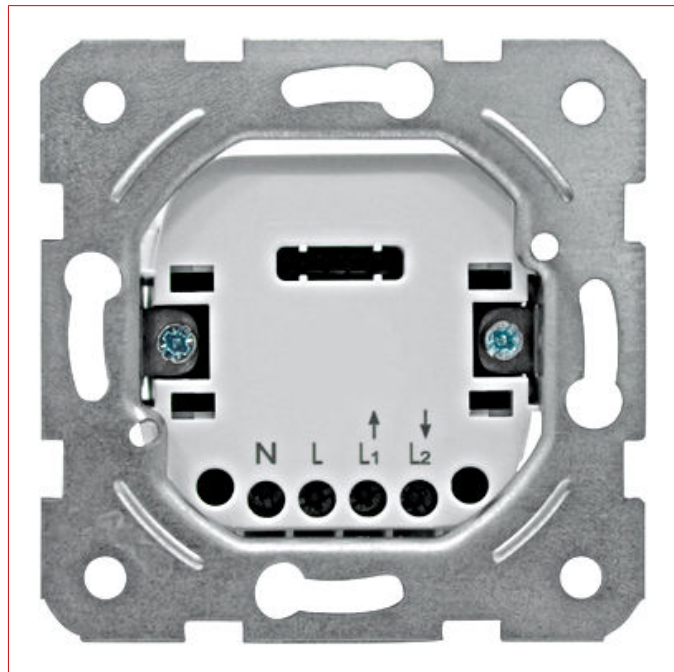

Schrack-Info

Elektronischer Jalousieschalter-Einsatz zum Steuern von zeitprogrammierten Jalousien, Rollläden und Markisen. Zur Komplettierung ist der digitale Jalousieschalter-Aufsatz EV103008--, EV113008-- oder EV123008-- zu verwenden. Die Ansteuerung des Sonnenschutz-Antriebs erfolgt über zwei separate Schaltausgänge (rauf, runter).




Technische Daten

Nettolänge (mm)	70,00
Nettbreite (mm)	70,00
Nettohöhe (mm)	40,00
Nettogewicht (kg)	0,10
Serie	01-VISIO S 55 02-VISIO S 50 03-VISIO 50
Design	CUBIC CLASSIC
Produkttyp	Einsatz
Betriebsspannung AC (V)	230


Technische Daten - Fortsetzung

Schaltstrom (AX)	2
Kontakte	2 Schließer
Montageart	Schrauben und Krallen
Befestigungsart	Unterputz
Betriebstemperatur	+5°C bis +30°C
Schutzart	IP20
Anschlussart	Schraubklemme Anschlussklemme
Verbindungsklemmen	nach EN 60669-1
Zulässige Leiter	Flexibel Starr Flexibel mit Aderendhülsen
Zulässiger Querschnitt (mm²)	1,5 und 2,5
Material	ABS Stahl verzinkt
Nachhaltigkeit	ROHS
Prüfzeichen	VDE
Abmessungen (mm)	70x70x40
Einbautiefe mm (mm)	35

Anschlussplan

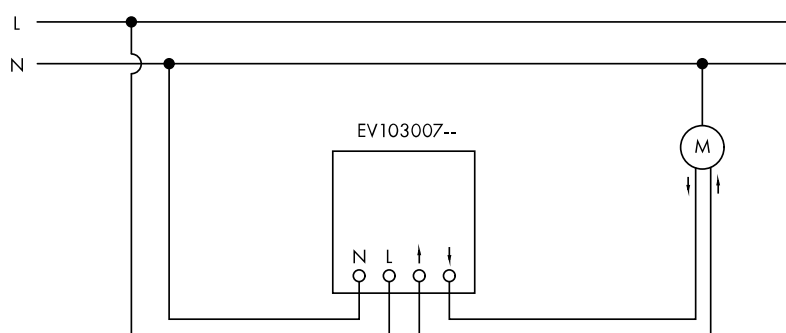

Abmessungen (mm)

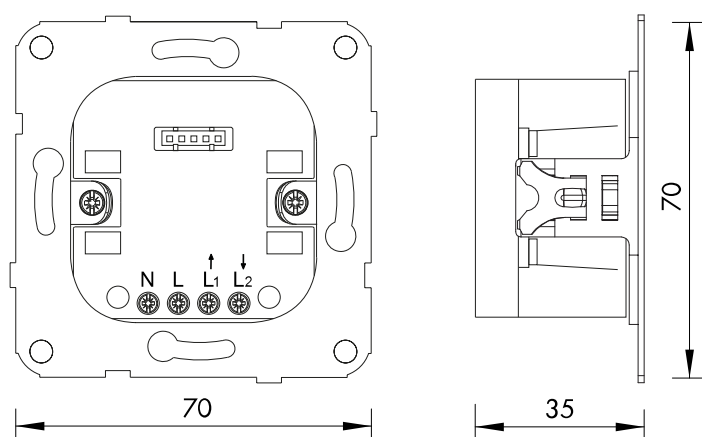

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Elektronischer Jalousieschalter-Einsatz Anschlussart Anschlussklemme, Schraubklemme	EV103007
Optionales Zubehör	
Elektronischer Jalousieschalter-Aufsatz, weiß (50x50), ABS, ROHS, weiß	EV103008