


Stw. Feldkirch AP-Verteiler 3A28, komplett, vorverdr., mit WP

mit Aufputz Gehäuse RAL7035, IP20C mit Rückwand. Ausführung mit Wärmepumpe. Nur im Store Vorarlberg verfügbar! Bestückung: 1x Überspannungsableitersset 4+0 für TN-S T2(C), 2x Zähleranschlussklemme 80A, 3x FI-Schalter 40A/4/0,03A vsf. G/A, 2x LS C16/3, 8x LS B16/1, 10x B13/1, 1x B6/1 und Rundsteuerung.

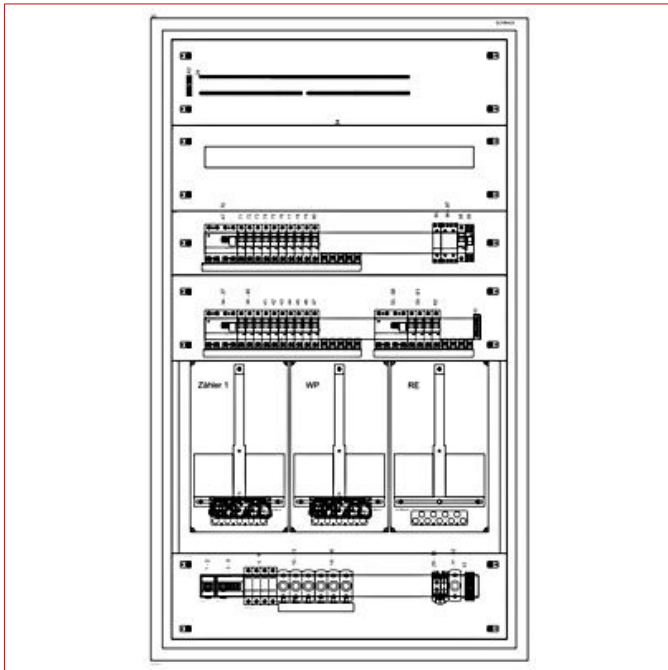

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1

- komplett bestückt Vorzählerteil: Hauptklemme 25qmm, Überspannungsableiter 4+0, 2Stk. Vorzählersicherungen max.35A
- Zählerfeld: 2 Stk. Zähleranschlussklemme VKW max.80A
- Nachzählerfeld: 3 Stk. FI-Baugruppen mit jeweils 1 Stk. FI 40A/4-polig, 30mA, vsf. mit Sicherungsautomaten B16 und B13 in 1 und 3-poliger Ausführung, Wärmepumpensteuerung

Technische Daten

Nettobreite (mm)	810,00
Nettohöhe (mm)	1.380,00
Nettotiefe (mm)	250,00
Nettogewicht (kg)	50,80
EAN	9004840879162
Verlustleistung (W)	-419,00
Montageart	Unterputz
Basisbezeichnung	Gehäuse
BxHxT mm	810x1380x250

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Stw. Feldkirch AP-Verteiler 3A28, komplett, vorverdr.,mit WP mit Aufputz Gehäuse RAL7035, IP20C mit Rückwand. Ausführung mit Wärmepumpe. Nur im Store Vorarlberg verfügbar! Bestückung: 1x Überspannungsableiterset 4+0 für TN-S T2(C), 2x Zähleranschlussklemme 80A, 3x FI-Schalter 40A/4/0,03A vsf. G/A, 2x LS C16/3, 8x LS B16/1, 10x B13/1, 1x B6/1 und Rundsteuerung.	IL45B328AW