

Datenblatt für Artikel: AT201642--

Anreihschrank 2-Tür IP54 H=2000 B=1600 T=400mm Stahlblech

RAL7035, mit Montageplatte, 4-Punkt Stangenverschluss mit Kipphebel



SCHRACK-Info

- **Material** : Rahmen: 1,5mm Stahlblech. Türen: eintürig und zweitürig je 1,5mm Stahlblech. Rückwand, Dach und Seitenwände: 1,2mm Stahlblech
- **Montageplatte** : 3mm galvanisiertes Stahlblech. Doppelt gekantet, im Schrank montiert und in 25mm Abständen durchgehend tiefenverstellbar
- **Bodenblech** : 1,5mm galvanisiertes Stahlblech, besteht aus
 - dreigeteiltem Bodenblech bei Tiefen 400 und 500mm
 - viergeteiltem Bodenblech bei Tiefe 600mm
 - fünfgeteiltem Bodenblech bei Tiefe 800mm
- **Rahmen** : Gekantetes und nahtgeschweißtes, offenes Profil mit 25mm Lochraster nach DIN 43660, zusätzlich integriertes, außenliegendes Lochraster
- **Tür** : Bei eintüriger Ausführung ist die aufliegende Tür mit vier Wechselscharnieren für Rechtsanschlag ausgestattet. Türen für linkshändiges Öffnen sind getrennt zu bestellen. Bei zweitüriger Ausführung kann der Türanschlag nicht umgekehrt werden. Alle Türpaneele inklusive Türmontagerahmen mit 25mm-Lochraster. Der linke Z-Flügel ist mit einer inneren Dreipunkt-Verriegelung getrennt versperrenbar
- **Schließung** : Vierpunkt-Stangenschloss mit Kipphebel mit Federarretierung und Halbzylinderschloss mit Sperre 5333 (gleichschließend), greift nicht in den Schrankinnenraum. Die Standardschließung kann gegen Profilhalbzylinder (DIN-Zylinder) und andere Einsätze aus dem Zubehör ausgetauscht werden. Doppeltüren sind mit einem linksseitigen Innenschwenkhebel ausgeführt

- **Rückwand** : Wird mit M6 Torx-Schrauben befestigt. Austausch gegen zusätzliche Tür von hinten ist möglich. Bei 1600mm breiten Schränken ist die Rückwand zweigeteilt
- **Seitenwände** : ATSW.... paarweise als Zubehör lieferbar
- **Dachblech** : Abnehmbar
- **Erdung** : Alle Paneele sind durch die Montage geerdet und zudem mit Erdungsbolzen versehen
- **Schutzart** : Eintürig IP55 und zweitürig IP54
- **Schlagfestigkeit** : IK10
- **Oberfläche** : Pulver-Strukturlackierung
- **Farbe** : RAL7035 (Lichtgrau)
- **Lieferumfang** : Rahmen mit passender Tür, Rückwand, Dachblech, Bodenplatten, Montageplatte mit Befestigungsmaterial für die hinterste Position sowie Erdungsbolzen. Die Lieferung erfolgt auf einer Palette mit den Maßen der Schrankbreite. Schränke können auf der Palette angereiht werden, das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Bei 400mm breiten Schränken sind Montageplatten, Bodenplatten und Türmontagerahmen nicht beinhaltet
- **Montagemöglichkeiten** : Standardauslieferung zum Aneinanderreihen mit anderen Schränken. Bei freistehenden Schränken sind die Seitenwände hinzuzufügen

IK10


Technische Daten

Nettobreite (mm)	1.600,00
Nettohöhe (mm)	2.000,00
Nettotiefe (mm)	400,00
Nettogewicht (kg)	170,40
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)
Breite (mm)	1600
Höhe (mm)	2000
Tiefe (mm)	400
Korpus Wandstärke (mm)	1,50
Montageplatte	galvanisiertes Stahlblech 3mm
Montageplatte Breite (mm)	(2x) 744
Montageplatte Höhe (mm)	(2x) 1888
Montageplatte Tiefe (mm)	(2x) 3
Türe Wandstärke (mm)	1,50
Anzahl der Bodenbleche	3
Belastbarkeit pro Türe (kg)	50
Anzahl Türen	2
Bodenblech Breite (mm)	1355
Belastbarkeit Dachblech (kg)	20
Belastbarkeit Seitenwand (kg)	60

Technische Daten - Fortsetzung

Type	Anreihschrank
Gesamtbelastbarkeit (kg)	1000
Belastbarkeit Montageplatte (kg)	500
Verlustleistung (W)	- 1312,00

Maßzeichnung

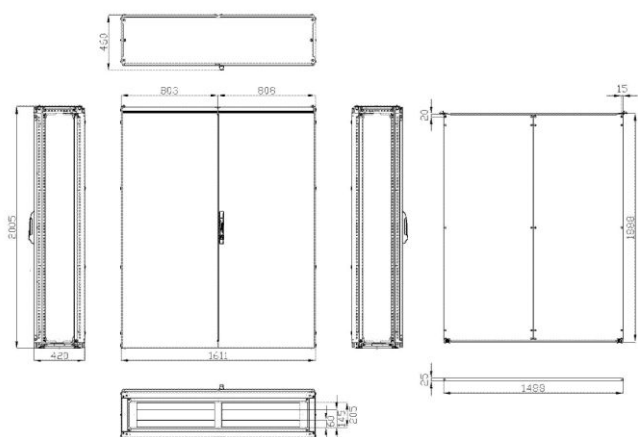

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Anreihschrank 2-Tür IP54 H=2000 B=1600 T=400mm Stahlblech RAL7035, mit Montageplatte, 4-Punkt Stangenverschluss mit Kipphebel	AT201642
Optionales Zubehör	
LED Leuchte für EC, infra (nicht in diesem Land erhältlich)	IU006519CZ
Seitenwände (Paar) H=2000 T=400mm, 1,2mm Baustahl RAL7035	ATSW2004
Sockel Eckteile (4 Stück) H=100mm ABS RAL7012	ATSOC104
Sockel Eckteile (4 Stück) H=200mm ABS RAL7012	ATSOC204
Sockel Tiefenteile (Paar) T=800 H=100mm Stahlblech RAL7012	ATSOT081
Sockel Breitenteile (Paar) B=1600 H=100mm Stahlblech RAL7012	ATSOB161
Anreihsatz für außen und innen mit 4x Anreihwinkel inklusive 2x Transportwinkel, 8x M6 Befestigungen, 5,6m Dichtungsband und Montagematerial	ATCCI060
Verzinkte Kranösen M12 zum Anheben von AC- und KC-Schränken VE=4 Stück	ACLE9301

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Schaltplantasche A4 selbstklebend und schraubbar	ASDRA400
Hutschiene nieder, ungelocht, sendzimirverzinkt	BK14004--B
Preis pro Stück	
Hutschiene nieder, gelocht, sendzimirverzinkt	BK14005--A
Preis pro Stück	
Hutschiene hoch, ungelocht, sendzimirverzinkt	IL14035--A
Preis pro Stück	
Hutschiene hoch, Langloch 18x6,3mm, sendzimirverzinkt	IL14037
Preis pro Stück	