

Datenblatt für Artikel: AT206040--

# Anreihschrank 1-Tür IP55 H=2000 B=600 T=400mm Stahlblech

RAL7035, mit Montageplatte, 4-Punkt Stangenverschluss mit Kipphebel



## SCHRACK-Info

- **Material** : Rahmen: 1,5mm Stahlblech. Türen: eintürig und zweitürig je 1,5mm Stahlblech. Rückwand, Dach und Seitenwände: 1,2mm Stahlblech
- **Montageplatte** : 3mm galvanisiertes Stahlblech. Doppelt gekantet, im Schrank montiert und in 25mm Abständen durchgehend tiefenverstellbar
- **Bodenblech** : 1,5mm galvanisiertes Stahlblech, besteht aus
  - dreigeteiltem Bodenblech bei Tiefen 400 und 500mm
  - viergeteiltem Bodenblech bei Tiefe 600mm
  - fünfgeteiltem Bodenblech bei Tiefe 800mm
- **Rahmen** : Gekantetes und nahtgeschweißtes, offenes Profil mit 25mm Lochraster nach DIN 43660, zusätzlich integriertes, außenliegendes Lochraster
- **Tür** : Bei eintüriger Ausführung ist die aufliegende Tür mit vier Wechselscharnieren für Rechtsanschlag ausgestattet. Türen für linkshändiges Öffnen sind getrennt zu bestellen. Bei zweitüriger Ausführung kann der Türanschlag nicht umgekehrt werden. Alle Türpaneele inklusive Türmontagerahmen mit 25mm-Lochraster. Der linke Z-Flügel ist mit einer inneren Dreipunkt-Verriegelung getrennt versperrbar
- **Schließung** : Vierpunkt-Stangenschloss mit Kipphebel mit Federarretierung und Halbzylinderschloss mit Sperre 5333 (gleichschließend), greift nicht in den Schrankinnenraum. Die Standardschließung kann gegen Profilhalbzylinder (DIN-Zylinder) und andere Einsätze aus dem Zubehör ausgetauscht werden. Doppeltüren sind mit einem linksseitigen Innenschwenkhebel ausgeführt

- **Rückwand** : Wird mit M6 Torx-Schrauben befestigt. Austausch gegen zusätzliche Tür von hinten ist möglich. Bei 1600mm breiten Schränken ist die Rückwand zweigeteilt
- **Seitenwände** : ATSW.... paarweise als Zubehör lieferbar
- **Dachblech** : Abnehmbar
- **Erdung** : Alle Paneele sind durch die Montage geerdet und zudem mit Erdungsbolzen versehen
- **Schutzart** : Eintürig IP55 und zweitürig IP54
- **Schlagfestigkeit** : IK10
- **Oberfläche** : Pulver-Strukturlackierung
- **Farbe** : RAL7035 (Lichtgrau)
- **Lieferumfang** : Rahmen mit passender Tür, Rückwand, Dachblech, Bodenplatten, Montageplatte mit Befestigungsmaterial für die hinterste Position sowie Erdungsbolzen. Die Lieferung erfolgt auf einer Palette mit den Maßen der Schrankbreite. Schränke können auf der Palette angereiht werden, das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Bei 400mm breiten Schränken sind Montageplatten, Bodenplatten und Türmontagerahmen nicht beinhaltet
- **Montagemöglichkeiten** : Standardauslieferung zum Aneinanderreihen mit anderen Schränken. Bei freistehenden Schränken sind die Seitenwände hinzuzufügen




## Technische Daten

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nettobreite (mm)              | 600,00                        |
| Nettohöhe (mm)                | 2.000,00                      |
| Nettotiefe (mm)               | 400,00                        |
| Nettogewicht (kg)             | 99,40                         |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -20                           |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 70                            |
| Schutzart                     | IP55                          |
| Schutzklasse                  | I                             |
| Material                      | Stahlblech                    |
| Farbe                         | RAL 7035 (Lichtgrau)          |
| Breite (mm)                   | 600                           |
| Höhe (mm)                     | 2000                          |
| Tiefe (mm)                    | 400                           |
| Korpus Wandstärke (mm)        | 1,50                          |
| Montageplatte                 | galvanisiertes Stahlblech 3mm |
| Montageplatte Breite (mm)     | 488                           |
| Montageplatte Höhe (mm)       | 1888                          |
| Montageplatte Tiefe (mm)      | 3                             |
| Türe Wandstärke (mm)          | 1,50                          |
| Anzahl der Bodenbleche        | 3                             |
| Belastbarkeit pro Türe (kg)   | 50                            |
| Anzahl Türen                  | 1                             |
| Bodenblech Breite (mm)        | 355                           |
| Belastbarkeit Dachblech (kg)  | 20                            |
| Belastbarkeit Seitenwand (kg) | 60                            |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Type                             | Anreihschrank |
| Gesamtbelastbarkeit (kg)         | 1000          |
| Belastbarkeit Montageplatte (kg) | 500           |
| Verlustleistung (W)              | -665,00       |

## Maßzeichnung

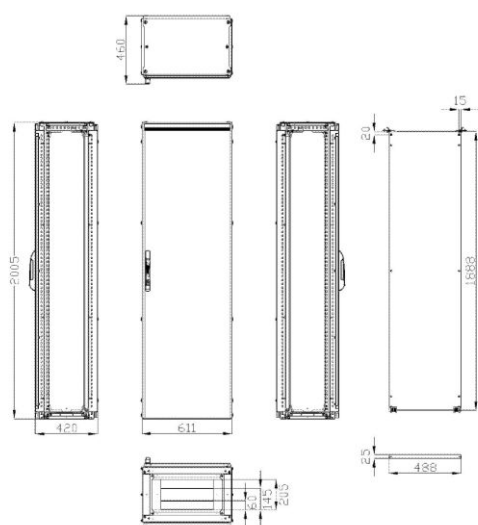

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                       | BEST.NR.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Anreihschrank 1-Tür IP55 H=2000 B=600 T=400mm Stahlblech<br>RAL7035, mit Montageplatte, 4-Punkt Stangenverschluss mit Kipphebel                   | AT206040   |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                         |            |
| LED Leuchte für EC, infra (nicht in diesem Land erhältlich)                                                                                       | IU006519CZ |
| Seitenwände (Paar) H=2000 T=400mm, 1,2mm Baustahl RAL7035                                                                                         | ATSW2004   |
| Sockel Eckteile (4 Stück) H=100mm ABS RAL7012                                                                                                     | ATSOC104   |
| Sockel Eckteile (4 Stück) H=200mm ABS RAL7012                                                                                                     | ATSOC204   |
| Sockel Tiefenteile (Paar) T=400 H=100mm Stahlblech RAL7012                                                                                        | ATSOT041   |
| Sockel Breitenteile (Paar) B=600 H=100mm Stahlblech RAL7012                                                                                       | ATSOB061   |
| Anreihersatz für außen und innen mit 4x Anreihwinkel<br>inklusive 2x Transportwinkel, 8x M6 Befestigungen, 5,6m Dichtungsband und Montagematerial | ATCCI060   |
| Verzinkte Kranösen M12 zum Anheben von AC- und KC-Schränken<br>VE=4 Stück                                                                         | ACLE9301   |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                           | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                             |            |
| Schaltplantasche A4 selbstklebend und schraubbar      | ASDRA400   |
| Hutschiene nieder, ungelocht, sendzimirverzinkt       | BK14004--B |
| Preis pro Stück                                       |            |
| Hutschiene nieder, gelocht, sendzimirverzinkt         | BK14005--A |
| Preis pro Stück                                       |            |
| Hutschiene hoch, ungelocht, sendzimirverzinkt         | IL14035--A |
| Preis pro Stück                                       |            |
| Hutschiene hoch, Langloch 18x6,3mm, sendzimirverzinkt | IL14037    |
| Preis pro Stück                                       |            |