



Kleinwandler Reiheneinbau, 80A/5A, 3VA, Klasse 3

Reiheneinbau, Eingangsstrom 80A, Max. Kabeldurchmesser 15mm, Klasse 3

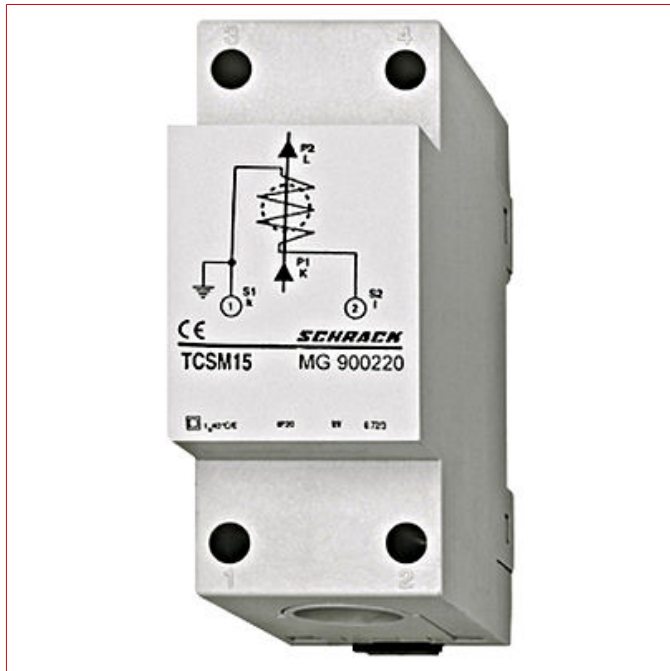

Technische Daten

Verwendungszweck	für Kabel bis Durchmesser 15mm
Spezifikationen	
Nennstrom Primärseite I _{pr} (A)	80
Nennfrequenz (Hz)	50
Nennstrom Sekundärseite I _{sr}	5A
Gehäuse	
Befestigungsart	schnappbar auf DIN-Hutschiene 35 mm
Nennspannung	400V
Genauigkeitsklassen	
Bürde	Klasse 3 (3VA)

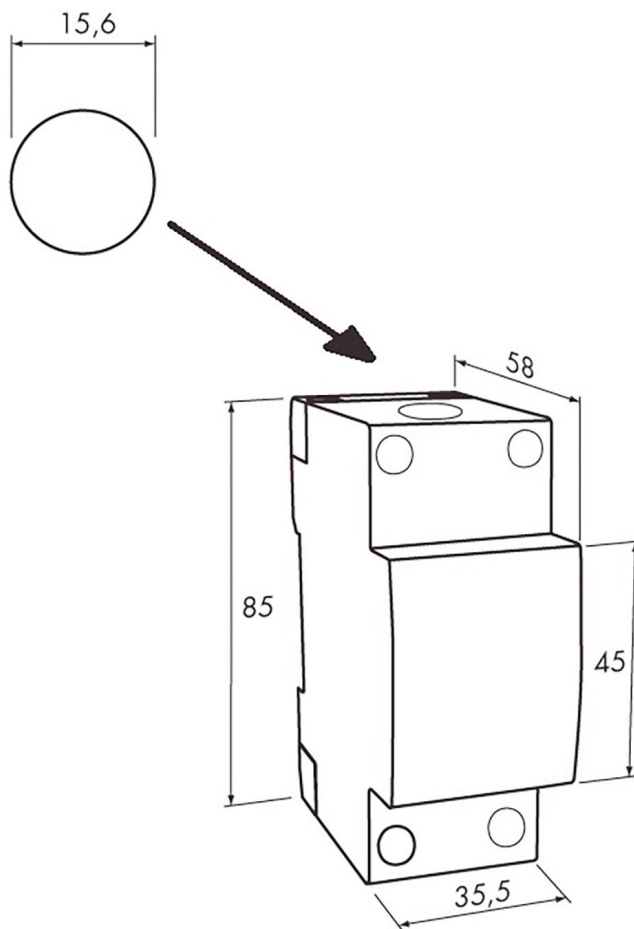Maßbild

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Kleinwandler Reiheneinbau, 80A/5A, 3VA, Klasse 3	MG900224
Reiheneinbau, Eingangsstrom 80A, Max. Kabeldurchmesser 15mm, Klasse 3	
Optionales Zubehör	
Netzanalysator NA96, 96x96mm Grundgerät	MGF39000
Bauart Fronteinbau, Funktion Netzanalysator, Größe 96x96mm, Schutzart IP54 (Front), IP20 (Anschlüsse), Erweiterbar mit Steckmodule	
Netzanalysator NA96+, 96x96mm Grundgerät	MGF39001
Unterschied zum regulären NA96: höhere Primär Spannung (Phase-Phase): 600V, höhere Oberwellen Messung: bis zur 22. Oberwelle, höhere Genauigkeitsklasse bei: Wirkarbeit, Spannung Strom und Leistung, Bauart Fronteinbau, Funktion	
Netzanalysator, Größe 96x96mm, Schutzart IP54 (Front), IP20 (Anschlüsse), Erweiterbar mit Steckmodule,	
Digitaler Zähler, Wandleranschluss 1A/5A (6A), MID, 2 Tarife	MGX20006
Messung von Lieferung und Bezug (2 Richtungen)	
Digitaler Zähler, Wandleranschluss 1A/5A(6A) 2 Tarife, M-Bus	MGX20306
Messung von Lieferung und Bezug (2 Richtungen)	
Amperemeter, 72x72mm, für Wandlermessung (5A-Wandler)	MGF57000-A
Wechselskala erforderlich, Bauart Fronteinbau, Funktion Amperemeter AC, Größe 72x72mm, Messbereich 5A-Wandler, Schutzart IP52 (Front), IP00 (Anschlüsse)	
Amperemeter, 96x96mm, für Wandlermessung (5A-Wandler)	MGF59000-A
Wechselskala erforderlich, Bauart Fronteinbau, Funktion Amperemeter AC, Größe 96x96mm, Messbereich 5A-Wandler, Schutzart IP52 (Front), IP00 (Anschlüsse)	