

Durchsteckstromwandler für Kabel 21 mm, 40/5A, Klasse 3

Eingangsstrom 40A, Schutzart IP20, Klasse 3



Technische Daten

Hinweis


Der Wandler darf nicht mit offener Sekundärseite betrieben werden, da dies zu einer gefährlichen Überspannung an der Sekundärseite und Überhitzung des Wandlers führt!! (EN60044-1/A2)
Daher bei Abschließen des Messgerätes, Zählers oder Netzanalysators, die Sekundärseite kurzschließen.

Verwendungszweck	für Kabel bis Durchmesser 21 mm
Produktnorm	BS3938 EN 61869-2 BS7626
Ausschnitt (mm)	Ø21
Spezifikationen	
Nennstrom Primärseite I _{pr} (A)	40
Nennstrom Sekundärseite I _{sr}	5A
Gehäuse	
Gehäusematerial	Klasse V0 nach UL-94 Polycarbonat, selbstverlöschend
Schutzart	IP20


Technische Daten - Fortsetzung

Befestigungsart	schraubbar für die Montage auf Montageplatte Optional: DIN-Schienen-Adapter (EN50022)
Gewicht (g)	180
Anschluss	
Wicklung Sekundärseite	max. 2 getrennte Drähte 2,5mm ² Schraubklemmen
Genauigkeitsklassen	
Bürde	Klasse 3 (1 VA)




Schaltbild

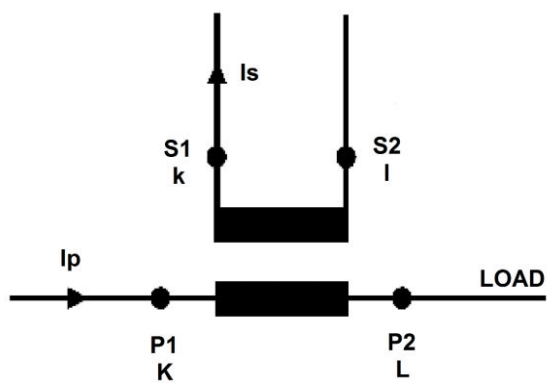

Maßbild

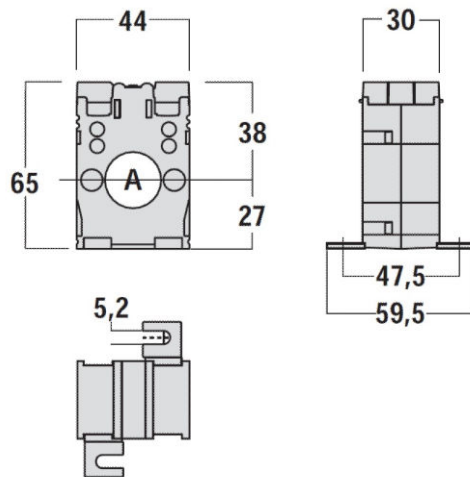

Option: Hutschiennenadapter 35mm (EN 50022)
35mm rail mounting (EN 50022)



Primärschiene / Bar 16 x 12,5

SCHRACK Technik GmbH, AT-1235 Wien, Seybelgasse 13

www.schrack.com

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Durchsteckstromwandler für Kabel 21 mm, 40/5A, Klasse 3 Eingangsstrom 40A, Schutzart IP20, Klasse 3	MG952004-A
Optionales Zubehör	
Digitaler Zähler, Wandleranschluss 1A/5A (6A), MID, 2 Tarife Messung von Lieferung und Bezug (2 Richtungen)	MGX20006
Digitaler Zähler, Wandleranschluss 1A/5A(6A) 2 Tarife, M-Bus Messung von Lieferung und Bezug (2 Richtungen)	MGX20306
Digitaler Zähler, Wandleranschluss 1A/5A(6A) 2 Tarife Modbus Messung von Lieferung und Bezug (2 Richtungen), Modbus: auswählbare Baudraten 300/600/1200/4800/9600	MGX20406