

Durchsteckstromwandler, 400A/5A, 50x30/60x10mm, Klasse 1

Eingangsstrom 400A, Schutzart IP00 Klemmen, IP20 mit Klemmenabdeckung, Klasse 1



Technische Daten

Hinweis


Der Wandler darf nicht mit offener Sekundärseite betrieben werden, da dies zu einer gefährlichen Überspannung an der Sekundärseite und Überhitzung des Wandlers führt!! (EN60044-1/A2)
Daher bei Abschließen des Messgerätes, Zählers oder Netzanalysators, die Sekundärseite kurzschließen.

Verwendungszweck	für Kupferschienen bis 50 x 30mm für Kupferschienen bis 60 x 10mm
Produktnorm	EN 61869-2
Ausschnitt (mm)	50x30 60x10
Nennstrom Primärseite I _{pr} (A)	400
Nennfrequenz (Hz)	50
Nennstrom Sekundärseite I _{sr}	5A
Gehäuse	
Gehäusematerial	Polycarbonat, selbstverlöschend
Schutzart	IP00 Klemmen IP20 mit Klemmenabdeckung



Technische Daten - Fortsetzung

Gewicht (g)	500
Montageart	durch Fixierschrauben auf der Stromschiene
Anschluss	
Wicklung Sekundärseite	Schraubklemmen M4 Faston 4,8x0,8mm
Genauigkeitsklassen	
Bürde	Klasse 1 (4VA) Klasse 3 (6VA)

Schaltbild

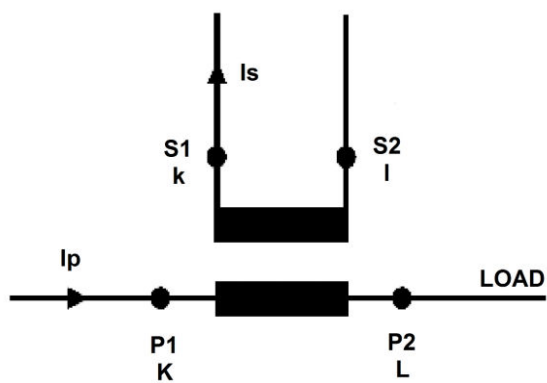

Maßbild

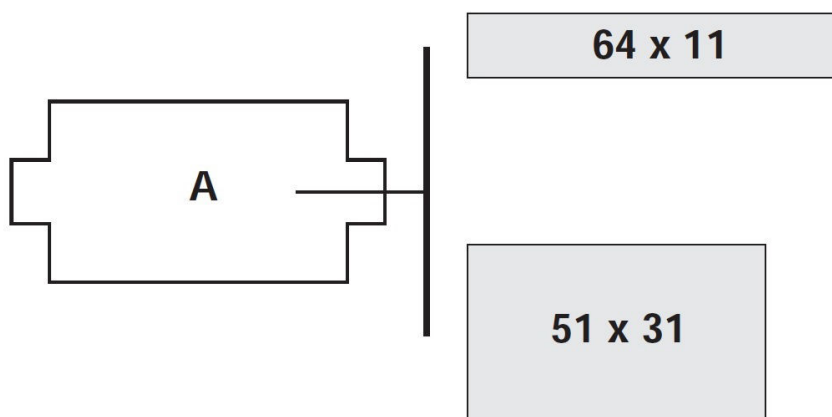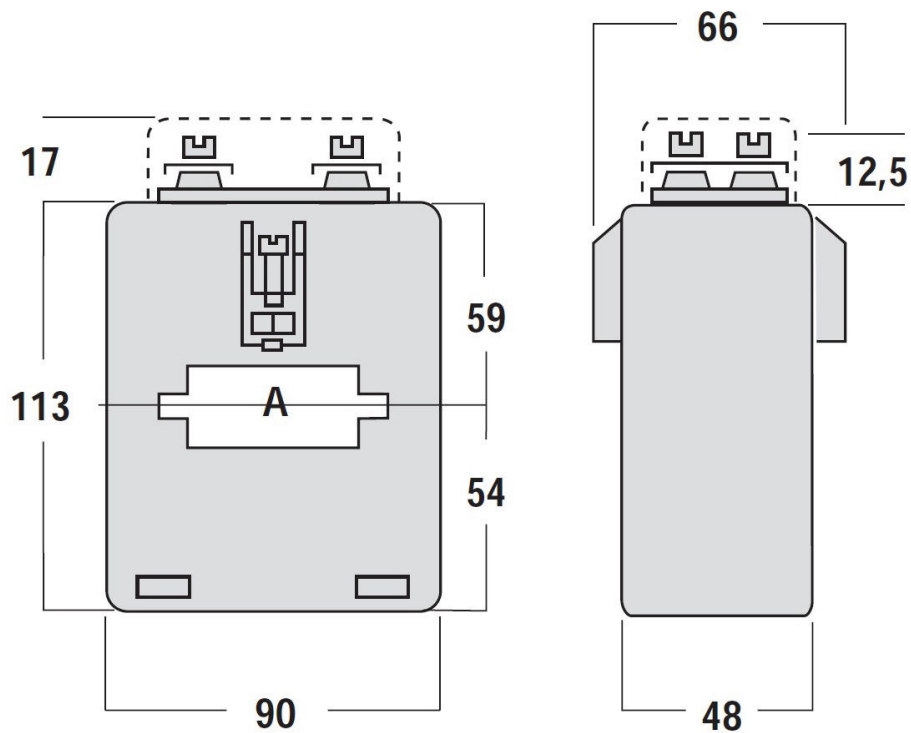

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Durchsteckstromwandler, 400A/5A, 50x30/60x10mm, Klasse 1	MG956040-A
Eingangsstrom 400A, Schutzart IP00 Klemmen,IP20 mit Klemmenabdeckung, Klasse 1	
Optionales Zubehör	
Digitaler Zähler, Wandleranschluss 1A/5A (6A), MID, 2 Tarife	MGX20006
Messung von Lieferung und Bezug (2 Richtungen)	
Digitaler Zähler, Wandleranschluss 1A/5A(6A) 2 Tarife, M-Bus	MGX20306
Messung von Lieferung und Bezug (2 Richtungen)	
Digitaler Zähler, Wandleranschluss 1A/5A(6A) 2 Tarife Modbus	MGX20406
Messung von Lieferung und Bezug (2 Richtungen), Modbus: auswählbare Baudraten 300/600/1200/4800/9600	