

Datenblatt für Artikel: MG959200-A

Durchsteckstromwandler, 2000A/5A, 125x50mm, Klasse 0,5

Eingangsstrom 2000A, Schutzart IP00 Klemmen, IP20 mit Klemmenabdeckung, Klasse 0,5



Technische Daten

Hinweis

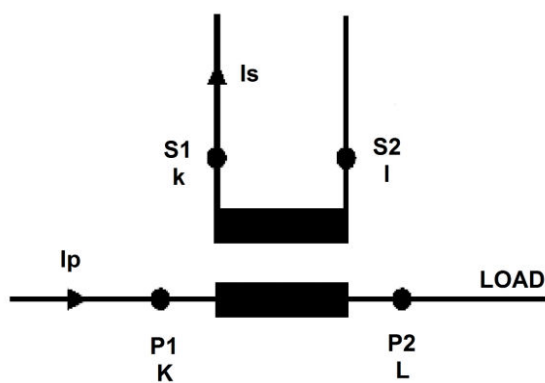
Der Wandler darf nicht mit offener Sekundärseite betrieben werden, da dies zu einer gefährlichen Überspannung an der Sekundärseite und Überhitzung des Wandlers führt!! (EN60044-1/A2)
Daher bei Abschließen des Messgerätes, Zählers oder Netzanalysators, die Sekundärseite kurzschließen.

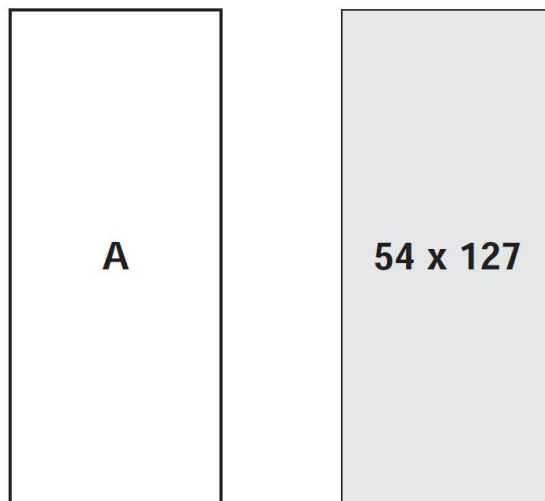
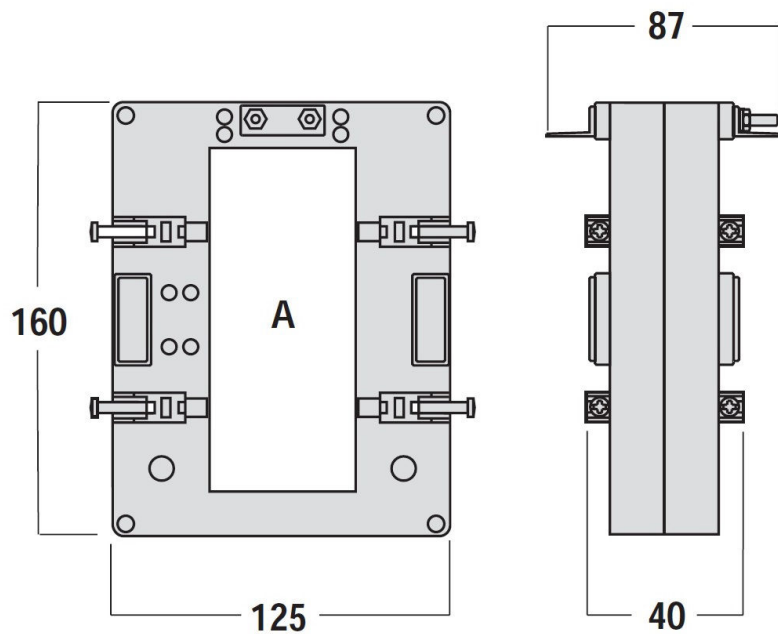
Verwendungszweck	für Kupferschienen bis 125 x 50mm
Produktnorm	BS3938 EN 61869-2 BS7626
Ausschnitt (mm)	125x50
Spezifikationen	
Nennstrom Primärseite I _{pr} (A)	2000
Nennfrequenz (Hz)	50
Nennstrom Sekundärseite I _{sr}	5A
Gehäuse	
Gehäusematerial	Klasse V0 nach UL-94 Polycarbonat, selbstverlöschend

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzart	IP00 Klemmen IP20 mit Klemmenabdeckung
Gewicht (g)	1300
Montageart	durch Fixierschrauben auf der Stromschiene
Anschluss	
Wicklung Sekundärseite	Schraubklemmen M4
Genauigkeitsklassen	
Bürde	Klasse 0,5 (25VA) Klasse 1 (40VA) Klasse 3 (50VA)

Schaltbild



Maßbild

SCHRACK Technik GmbH, AT-1235 Wien, Seybelgasse 13

www.schrack.com

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Durchsteckstromwandler, 2000A/5A, 125x50mm, Klasse 0,5	MG959200-A
Eingangsstrom 2000A, Schutzart IP00 Klemmen,IP20 mit Klemmenabdeckung, Klasse 0,5	
Optionales Zubehör	
Digitaler Zähler, Wandleranschluss 1A/5A (6A), MID, 2 Tarife	MGX20006
Messung von Lieferung und Bezug (2 Richtungen)	
Digitaler Zähler, Wandleranschluss 1A/5A(6A) 2 Tarife, M-Bus	MGX20306
Messung von Lieferung und Bezug (2 Richtungen)	
Digitaler Zähler, Wandleranschluss 1A/5A(6A) 2 Tarife Modbus	MGX20406
Messung von Lieferung und Bezug (2 Richtungen), Modbus: auswählbare Baudraten 300/600/1200/4800/9600	