

Lasttrennschalter MX1 3-polig 125A

Nennstrom 125A, Baugröße 1, Auslöseeinheit ohne Schutz, Pole 3




Technische Daten

Nettobreite (mm)	90,00
Nettohöhe (mm)	140,00
Nettogewicht (kg)	1,05
EAN	9004840896596
Verlustleistung (W)	37,50
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Gerät	Lasttrennschalter
Norm	EN 60947-3
Bemessungsbetriebsstrom (A)	150
Nennstrom (A)	125
Nennspannung	< 690VAC
Baugröße	1
Auslöseeinheit	ohne Schutz
Pole	3
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP40
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	1000
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	8000

Technische Daten - Fortsetzung

Mechanische Lebensdauer	15000 Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)	
AC 415V, In	8000
AC 690V, In	2000

Maßbild: Lasttrennschalter MX1 3-polig 125A

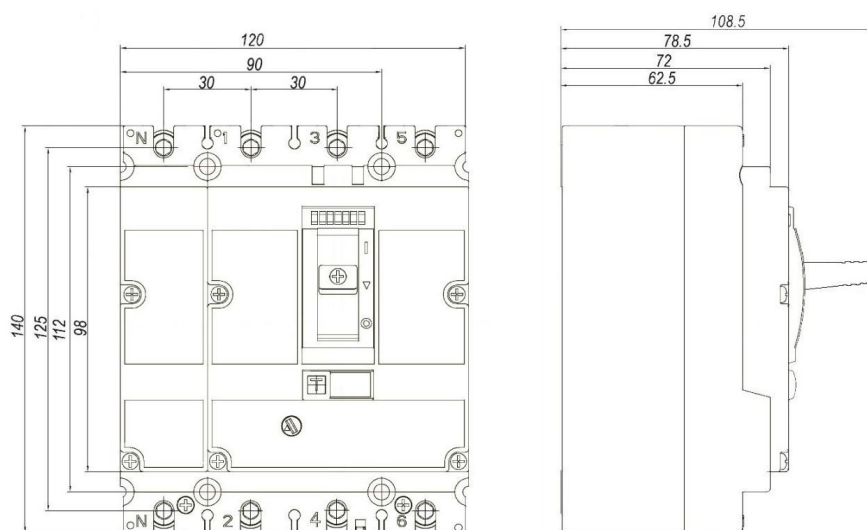

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Lasttrennschalter MX1 3-polig 125A		MX112035
Nennstrom 125A, Baugröße 1, Auslöseeinheit ohne Schutz, Pole 3		
Optionales Zubehör		
Kipphebel Absperrung zu MX1		MX190199
Lieferung erfolgt ohne Schloss.		
Normschienenadapter 35mm DIN-S zu MX1 3-polig		MX190213
Baugröße 1, Pole 3		
Rahmenklemme zu MX1 2,5-75mm², 1 Stück		MX190015
Al/Cu, Baugröße 1		
Anschlußerweiterung 3-polig zu MX1, 6 Stück		MX190019
Pro Artikel 6 Stück enthalten, für 3polige MX1 (für oben und unten), Pole 3		
Anschlussabdeckung kurz 3-polig zu MX1		MX190780
für oben und unten, Pole 3		

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionales Zubehör		
Anschlussabdeckung lang 3-polig zu MX1 für oben und unten, Pole 3		MX190783
Tunnelklemme 1x16-95mm ² für MX1, 1 Stück, max. 100A Al/Cu, Baugröße 1, Strom max. 100A, bei Al nicht wartungsfrei, Montageanleitung beachten!! keine Nutzung in PV Anwendungen/Frequenzumrichter erlaubt!		MX196730
Rückseitiger Anschluss, 3P zu MX1, für beide Anschlusseiten Baugröße 1		MX196734
Stecksockel zu MX1 3-polig Baugröße 1, Pole 3		MX196871
Sicherheitsauslöser zu Stecksockel MX1 Baugröße 1		MX196873
Phasentrenner MX1 Baugröße 1		MX196870
Mechanische Verriegelung zu MX1 3-polig Baugröße 1, Pole 3		MX191581
Unterspannungsauslöser 110VAC zu MX1 Baugröße 1		MX199462
Unterspannungsauslöser 220-240VAC zu MX1 Baugröße 1		MX199471
Unterspannungsauslöser 380-415VAC zu MX1 Baugröße 1		MX199473
Unterspannungsauslöser 24VDC zu MX1 Baugröße 1		MX199481
Unterspannungsauslöser 220VDC zu MX1 Baugröße 1		MX199489
Arbeitsstromauslöser 110VAC zu MX1 Pole 1		MX199567
Arbeitsstromauslöser 220-240VAC zu MX1		MX190154
Arbeitsstromauslöser 380-415VAC zu MX1		MX191607
Arbeitsstromauslöser 24VDC zu MX1		MX199736
Arbeitsstromauslöser 220VDC zu MX1		MX199742
Motorantrieb 24VDC zu MX1 Baugröße 1		MX199837
Motorantrieb 110VAC/110-120VDC zu MX1 Baugröße 1		MX199838
Motorantrieb 220-240VAC/220VDC zu MX1 Baugröße 1		MX199832

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionales Zubehör		
Motorantrieb 380-415VAC zu MX1		MX199833
Baugröße 1		
Hilfskontakt 1 Wechsler		MX199411
Alarmkontakt 1 Wechsler		MX199511
Universaladapter 250A, Universalanschlussklemme 95 mm ² oben	383	SI321680