


Datenblatt für Artikel: BK003521--

Aufputz Verteiler 1-reihig, 12TE, signalweiß, ohne Türe

IP40, Schutzklasse II, 12+2TE, RAL9003, H=251, B=310, T=96mm



SCHRACK-Info

- Aufputz und Unterputz-Wohnungsverteiler aus ABS ohne Türe
- Einbau Stahlblechtüre mit Türclip möglich
- Inkl. PE- und N-Schraubklemmen
- Schutzklasse II
- halogenfrei nach RoHS
- Nennspannung 400VAC / In=63A
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +60°C
- Glühdrahttest 650°C
- Schutzart IP40, Schlagfestigkeit IK08
- RAL9003 Signalweiß



Technische Daten

Nettobreite (mm)	310,00
Nettohöhe (mm)	251,00


Technische Daten - Fortsetzung

Nettotiefe (mm)	96,00
Nettogewicht (kg)	1,12
EAN	9004840970241
Verlustleistung (W)	-22,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Halogenfrei	Ja
Ausführung	Aufputz ohne Tür
Reihen	1
TE pro Reihe	12
Schutzart	IP40
Farbe	RAL 9003 (Signalweiß)

Datei Tabelle: Aufputz Verteiler 1-reihig, 12TE, signalweiß, ohne Türe

Artikelnummer	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	Reihen	TE	N-Klemme[mm²]	PE-Klemme[mm²]	Verlustleistung[W]]*
BK003521	251	310	96	-	-	1	12+2	2x10	2x10	-22
BK003522	377	310	96	-	-	2	24+4	2x13	2x13	-26
BK003523	502	310	96	-	-	3	36+6	2x15	2x15	-30
BK003524	650	310	96	-	-	4	48+8	2x20	2x20	-36
BK003501	-	-	-	224	283	-	-	-	-	-
BK003502	-	-	-	350	283	-	-	-	-	-
BK003503	-	-	-	490	283	-	-	-	-	-
BK003504	-	-	-	618	283	-	-	-	-	-

Maßbild: Aufputz Verteiler 1-reihig, 12TE, signalweiß, ohne Türe

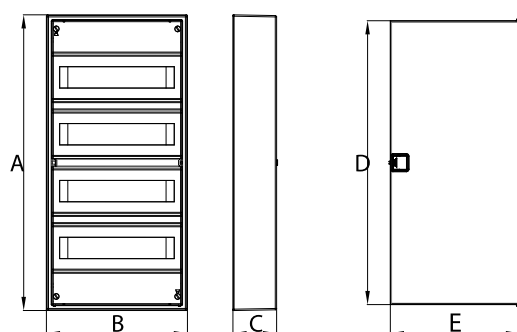

[mm]

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Aufputz Verteiler 1-reihig, 12TE, signalweiß, ohne Türe IP40, Schutzklasse II, 12+2TE, RAL9003, H=251, B=310, T=96mm	BK003521
Optionales Zubehör	
Stahlblechtüre zu AP-Verteiler 1-reihig BK003521--	BK003501