

Aufputzverteiler 1-reihig, 8TE, IP65, transparente Tür

halogenfrei, UV stabilisiert, 1500VDC, Kunststoff ABS, inklusive Neutralleiter und Erdungsschienen, Kabeldurchführung oben 4xM25, 1xM40, unten 4xM25, 1xM40



SCHRACK-Info


- Aufputz Wohnungsverteiler mit Türe in transparenter Ausführung mit UV-Schutz
- Sperre: Druckbetätigter Mechanismus, ein Kleinzyylinder ist einbaubar
- Inkl. PE- und N-Klemmen
- Schutzklasse II
- Halogenfreie Kunststoffe
- UV stabilisiert
- Nennspannung 1000VAC, 1500VDC
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +40°C
- Glühdrahttest: 650°C
- Material: ABS
- Schutzart IP65
- Schlagfestigkeit IK08
- RAL7035 Lichtgrau



Technische Daten

Nettobreite (mm)	238,00
Nettohöhe (mm)	231,00
Nettotiefe (mm)	118,00
Nettogewicht (kg)	1,06
EAN	9004840919547
Verlustleistung (W)	-23,10
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Reihen	1

Maßbild: Aufputzverteiler 1-reihig, 8TE, IP65, transparente Tür

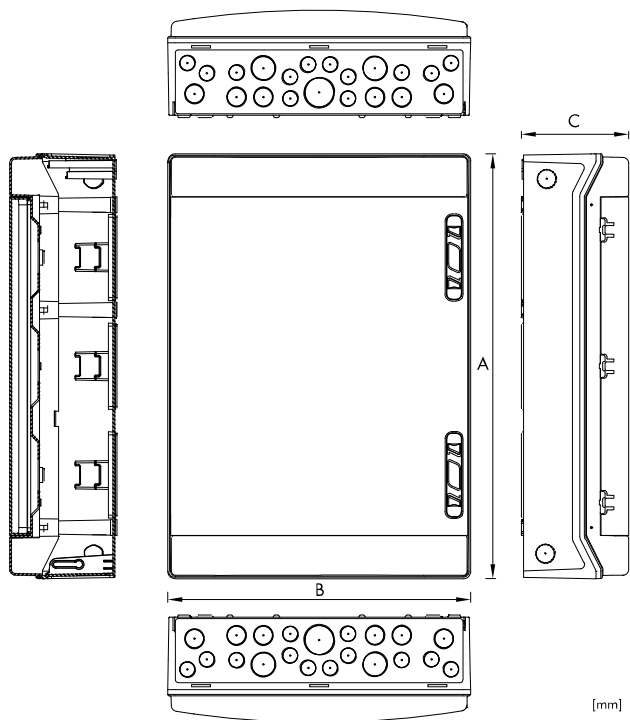

AP-Wohnungsverteiler Serie BK050xx, IP65, transparente Tür

Artikelnummer	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Reihen	TE	Verlust- leistung [W]*
BK050200	231	166	113	1	4	-10
BK050201	231	238	118	1	8	-23
BK050202	246	310	148	1	12	-33
BK050203	436	310	148	2	24	-52
BK050204	586	310	148	3	36	-67
BK050205	436	418	148	2	36	-64
BK050206	286	418	148	1	18	-46
BK050207	231	202	113	1	6	-20
BK050208	586	418	148	3	54	-82
BK050209	870	310	148	4	48	-95
BK050210	872	418	148	4	72	-110

*max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite ?

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Aufputzverteiler 1-reihig, 8TE, IP65, transparente Tür halogenfrei, UV stabilisiert, 1500VDC, Kunststoff ABS, inklusive Neutralleiter und Erdungsschienen, Kabeldurchführung oben 4xM25, 1xM40, unten 4xM25, 1xM40	BK050201
Optionales Zubehör	
Zylinder Vorreiber für BK05, IP65, AP-Kleinverteiler	BK050097
Kabeldurchführung M25x1.5 für BK05	BK050098
Kabeldurchführung für die Verbindung von Gehäusen	BK050099
Kabeldurchführung M40x1.5 für BK05	BK050099
Kabeldurchführung für die Verbindung von Gehäusen	BK050099