

Lasttrennschalter MX3, 3-polig, 400A

Nennstrom 400A, Baugröße 3, Auslöseeinheit ohne Schutz, Pole 3




Technische Daten

Nettobreite (mm)	140,00
Nettohöhe (mm)	255,00
Nettogewicht (kg)	5,50
EAN	9004840896855
Verlustleistung (W)	72,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Gerät	Lasttrennschalter
Norm	EN 60947-3
Bemessungsbetriebsstrom (A)	400
Nennstrom (A)	400
Nennspannung	< 690VAC
Baugröße	3
Auslöseeinheit	ohne Schutz
Pole	3
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP40
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	1000
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	12000

Technische Daten - Fortsetzung

Mechanische Lebensdauer	15000 Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)	
AC 415V, In	4000
AC 690V, In	1500

Maßbild

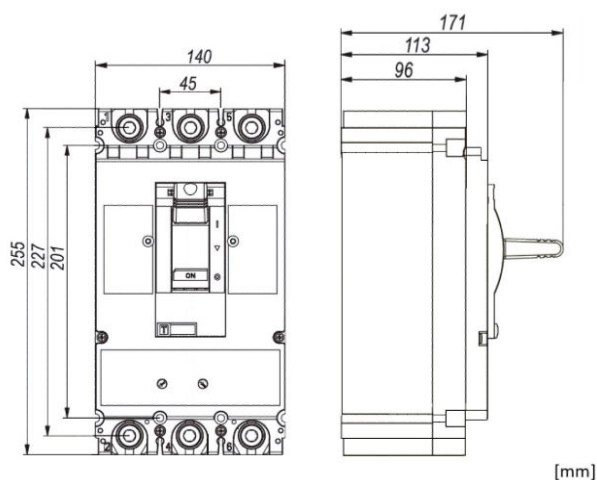

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Lasttrennschalter MX3, 3-polig, 400A		MX340035
Nennstrom 400A, Baugröße 3, Auslöseeinheit ohne Schutz, Pole 3		
Optionales Zubehör		
Kommunikationsmodul Modbus-RTU 24VDC 1,5m		MX290000
Kommunikationsmodul Modbus-RTU 230VAC 1,5m		MX290001
Kippschalter Absperrung zu MX3		MX390199
Lieferung erfolgt ohne Schloss.		
Rahmenklemme 120-240mm ² , für MX3, 1 Stück, max.500A		
Al/Cu, Steueranschluss: M4, Baugröße 3, Strom max. 500A , bei Al nicht wartungsfrei,		MX390015
Montageanleitung beachten!! keine Nutzung in PV Anwendungen/Frequenzumrichter erlaubt!		
Anschlußerweiterung 3-polig zu MX3, 6 Stück		MX390019
Pro Artikel 6 Stück enthalten, für 3polige MX3 (für oben und unten), Pole 3		
Anschlussabdeckung kurz 3-polig zu MX3		MX390780
für oben und unten, Pole 3		

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionales Zubehör		
Anschlussabdeckung lang 3-polig zu MX3 für oben und unten, Pole 3		MX390783
Tunnelklemme 2x120-240mm ² für MX3, 1 Stück, max. 500A Al/Cu, Steueranschluss: M3, Baugröße 3, Strom max. 500A, bei Al nicht wartungsfrei, Montageanleitung beachten!! keine Nutzung in PV Anwendungen/Frequenzumrichter erlaubt!		MX396730
Tunnelklemme 4x95mm ² für MX3, 1 Stück, max. 500A Al/Cu, Steueranschluss: M3, Baugröße 3, Strom max. 500A, bei Al nicht wartungsfrei, Montageanleitung beachten!! keine Nutzung in PV Anwendungen/Frequenzumrichter erlaubt!		MX396731
Rückseitiger Anschluss, 3P zu MX3, für beide Anschlussseiten Baugröße 3		MX396734
Stecksockel zu MX3 3-polig Baugröße 3, Pole 3		MX396871
Sicherheitsauslöser zu Stecksockel MX3 zu therm. Auslöser Baugröße 3		MX396873
Sicherheitsauslöser zu Stecksockel MX3 zu elektr.Auslöser Baugröße 3		MX396874
Phasentrenner MX3 Baugröße 3		MX396870
Mechanische Verriegelung zu MX3 3-polig Baugröße 3, Pole 3		MX391581
Drehgriff komplett, abschließbar zu MX3 Lasttrennschalter		MX390127
Türkupplungsdrehgriff abschließbar zu MX3 Lasttrennschalter Achsenlänge 50cm, Baugröße 3		MX390174
Unterspannungsauslöser 110VAC zu MX2, MX3 Baugröße 2,3		MX299462
Unterspannungsauslöser 220-240VAC zu MX2, MX3 Baugröße 2,3		MX299471
Unterspannungsauslöser 380-415VAC zu MX2, MX3 Baugröße 2,3		MX299473
Unterspannungsauslöser 24VDC zu MX2, MX3 Baugröße 2,3		MX299481
Unterspannungsauslöser 220VDC zu MX2, MX3 Baugröße 2,3		MX299489
Arbeitsstromauslöser 110VAC zu MX2, MX3		MX299567
Arbeitsstromauslöser 220-240VAC zu MX2, MX3		MX290154
Arbeitsstromauslöser 380-415VAC zu MX2, MX3		MX291607
Arbeitsstromauslöser 24VDC zu MX2, MX3		MX299736

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionales Zubehör		
Arbeitsstromauslöser 220VDC zu MX2, MX3		MX299742
Motorantrieb 24VDC zu MX3		MX399837
Baugröße 3		
Motorantrieb 110VAC/110-120VDC zu MX3		MX399838
Baugröße 3		
Motorantrieb 220-240VAC/220VDC zu MX3		MX399832
Baugröße 3		
Motorantrieb 380-415VAC zu MX3		MX399833
Baugröße 3		
Hilfskontakt 1 Wechsler		MX199411
Alarmkontakt 1 Wechsler		MX199511
Sammelschienenadapter univ. Ausführung bis 630A, Schraubkl.		
Für Baugröße 3	4489	SI327430