

Datenblatt für Artikel: BK080055--

UP-Wohnungsverteiler 1-reihig, 4TE, IP40, weiße Tür

H=230 B=138 T=100mm, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003



SCHRACK-Info

- Unterputz-Wohnungsverteiler aus ABS mit Türe in Vollkunststoff-Ausführung
- Sperre: Druckknopf, ein Kleinzyylinder ist einbaubar
- Inkl. PE- und N-Klemmen
- Schutzklasse II
- halogenfrei nach RoHS
- Nennspannung 400VAC / In=63A
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +60°C
- Glühdrahttest: 650°C
- Einputztiefe: 68-70mm
- Schutzart IP40, Schlagfestigkeit IK08
- RAL9010 Reinweiß

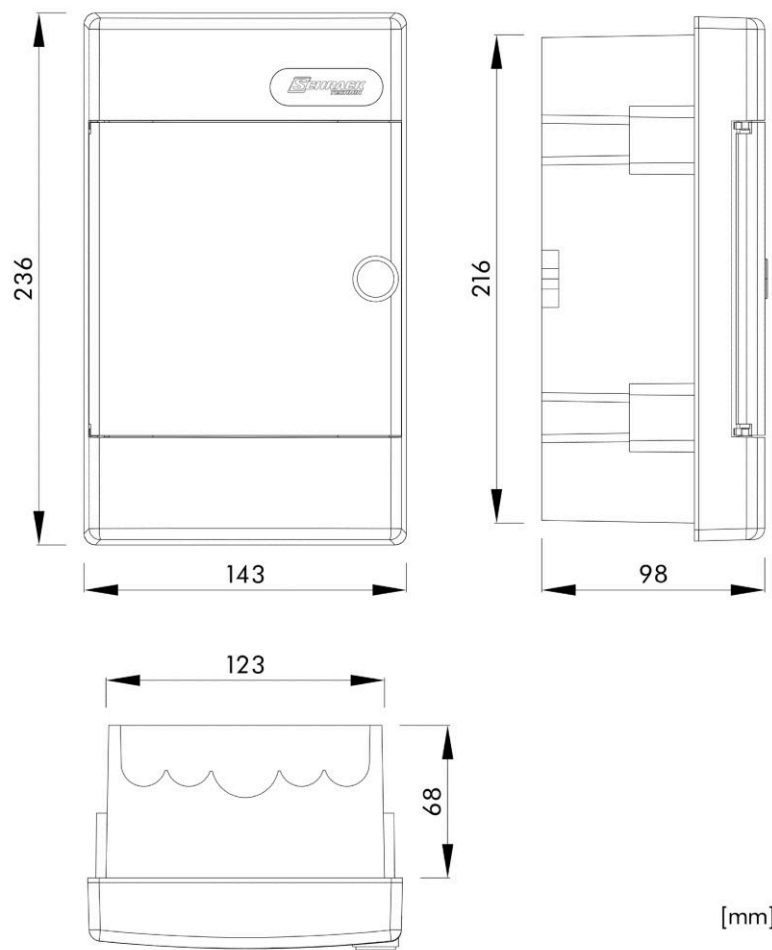


Technische Daten

Nettobreite (mm)	138,00
------------------	--------

Technische Daten - Fortsetzung

Nettohöhe (mm)	230,00
Nettotiefe (mm)	100,00
Nettogewicht (kg)	0,49
EAN	9004840908367
Verlustleistung (W)	-9,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Material Tür	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Ausführung	Unterputz mit Tür
Reihen	1
TE pro Reihe	4
Schutzart	IP40
Farbe	RAL 9010 (Reinweiß)

Maßbild: UP-Wohnungsverteiler 1-reihig, 4TE, IP40, weiße Tür

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
UP-Wohnungsverteiler 1-reihig, 4TE, IP40, weiße Tür H=230 B=138 T=100mm, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003	BK080055
Optionales Zubehör	
Rundzylinder Vorreiber 2233 für TOPO BK0800 + BK0801 Metall, inklusive 2x Schlüssel	BK080096