

Leistungsschalter Type EM, 3-polig, 50kA, 400A

Nennstrom 400A, Kurzschluss-Schaltvermögen (400V) 50kA, Baugröße 3, Auslöseeinheit Digitaler elektronischer Auslöser - Type EM, Pole 3



Schrack-Info

Elektronischer Standardauslöser für die Energieverteilung EM


Der EM-Auslöser verfügt über einen vierstufigen Schutz gegen Überlast, Kurzschluss mit Kurzzeitverzögerung, Parametereinstellungsfunktion. Kurzschluss, Kurzzeitverzögerung, Kurzschluss und Erdschluss, mit Echtzeit-Stromanzeige, Anzeige der Schutzparameter, Anzeige der Fehlerinformationen und Parametereinstellungsfunktion.

- Überlastschutz mit Langzeitverzögerung
Einstellstrom $I_r = I_n \times 0,4 \sim 1,0$, Schrittweite 1 A
Auslösezeit T_r (s): 3~18, 1 s, Genauigkeit $\pm 10\%$
- Kurzschluss-Kurzzeitverzögerungsschutz
Einstellstrom $I_{sd} = I_r \times 1,5 \sim 10$, Schrittweite 1 A, AUS, Genauigkeit $\pm 15\%$
Auslösezeit T_{sd} (s): 0, 1-0, 2-0, 3-0, 4, Genauigkeit $\pm 20\%$ oder $\pm 40\text{ms}$ (der höhere Wert wird gewählt)
- Unverzögerter Kurzschlusschutz
Einstellstrom $I_i = I_n \times 1,5 \sim 12$, Schrittweite 1 A, OFF, Genauigkeit $\pm 15\%$
Max. Auslösezeit (ms): 60
- Erdschlusschutz
Einstellstrom $I_g = I_n \times 0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0$, AUS, Genauigkeit $\pm 15\%$
Auslösezeit (s): 0, 1-0, 2-0, 3-0, 4, Genauigkeit $\pm 15\%$


Technische Daten

Nettobreite (mm)	140,00
Nettohöhe (mm)	255,00
Nettogewicht (kg)	6,00
EAN	9004840894240
Verlustleistung (W)	72,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Gerät	Leistungsschalter
Norm	EN 60947-2
Nennstrom (A)	400
Nennspannung	< 690VAC
Kurzschluss-Schaltvermögen (400V) (kA)	50
Baugröße	3
Auslöseeinheit	Digitaler elektronischer Auslöser - Type EM
Pole	3
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP40
Mechanische Lebensdauer	15000 Schaltspiele
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	1000
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	12000
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen Icu (kA)	50
Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermögen Ics (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 440V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	12kA (Icu) / 12kA (Ics)
Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele)	
AC 415V, In	4000
AC 690V, In	1500

Maßbild

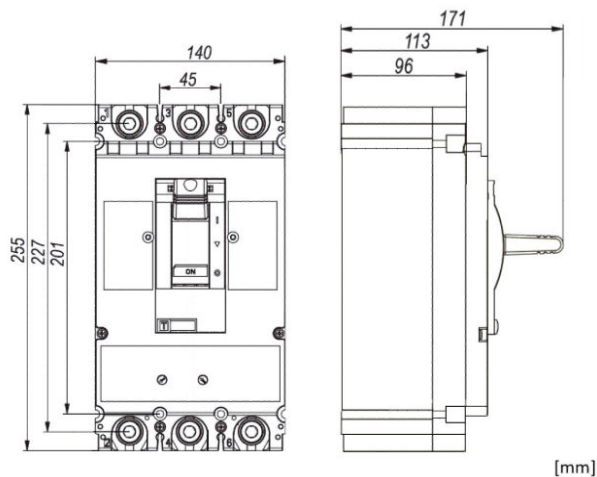

Auslösekennlinie

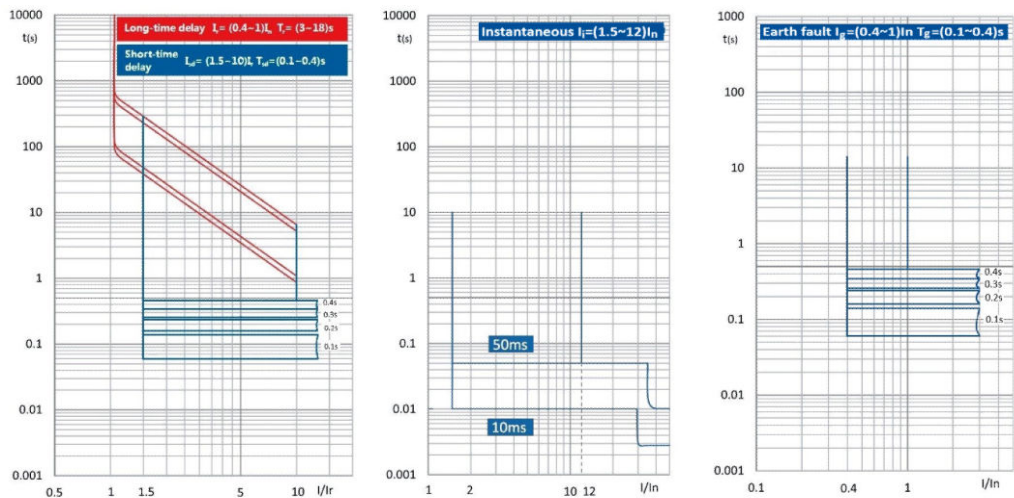

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Leistungsschalter Type EM, 3-polig, 50kA, 400A		
Nennstrom 400A, Kurzschluss-Schaltvermögen (400V) 50kA, Baugröße 3, Auslöseeinheit		MX340233
Digitaler elektronischer Auslöser - Type EM, Pole 3		
Optionales Zubehör		
Kommunikationsmodul Modbus-RTU 24VDC 1,5m		MX290000
Kommunikationsmodul Modbus-RTU 230VAC 1,5m		MX290001
Kipphebel Absperrung zu MX3		
Lieferung erfolgt ohne Schloss.		MX390199

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionales Zubehör		
Rahmenklemme 120-240mm ² , für MX3, 1 Stück, max.500A Al/Cu, Steueranschluss: M4, Baugröße 3, Strom max. 500A , bei Al nicht wartungsfrei, Montageanleitung beachten!! keine Nutzung in PV Anwendungen/Frequenzumrichter erlaubt!		MX390015
Anschlußerweiterung 3-polig zu MX3, 6 Stück Pro Artikel 6 Stück enthalten, für 3polige MX3 (für oben und unten), Pole 3		MX390019
Anschlussabdeckung kurz 3-polig zu MX3 für oben und unten, Pole 3		MX390780
Anschlussabdeckung lang 3-polig zu MX3 für oben und unten, Pole 3		MX390783
Tunnelklemme 2x120-240mm ² für MX3, 1 Stück, max. 500A Al/Cu, Steueranschluss: M3, Baugröße 3, Strom max. 500A, bei Al nicht wartungsfrei, Montageanleitung beachten!! keine Nutzung in PV Anwendungen/Frequenzumrichter erlaubt!		MX396730
Tunnelklemme 4x95mm ² für MX3, 1 Stück, max. 500A Al/Cu, Steueranschluss: M3, Baugröße 3, Strom max. 500A, bei Al nicht wartungsfrei, Montageanleitung beachten!! keine Nutzung in PV Anwendungen/Frequenzumrichter erlaubt!		MX396731
Rückseitiger Anschluss, 3P zu MX3, für beide Anschlusseiten Baugröße 3		MX396734
Stecksockel zu MX3 3-polig Baugröße 3, Pole 3		MX396871
Sicherheitsauslöser zu Stecksockel MX3 zu therm. Auslöser Baugröße 3		MX396873
Sicherheitsauslöser zu Stecksockel MX3 zu elektr.Auslöser Baugröße 3		MX396874
Phasentrenner MX3 Baugröße 3		MX396870
Drehgriff komplett, abschließbar zu MX3 zu therm. Auslöser		MX390125
Drehgriff komplett, abschließbar zu MX3 zu elektr. Auslöser		MX390126
Türkupplungsdrehgriff abschließbar zu MX3 zu therm. Auslöser Achsenlänge 50cm, Baugröße 3		MX390172
Türkupplungsdrehgriff abschließb. zu MX3 zu elektr. Auslöser Achsenlänge 50cm, Baugröße 3		MX390173
Mechanische Verriegelung zu MX3 3-polig Baugröße 3, Pole 3		MX391581
Unterspannungsauslöser 110VAC zu MX2, MX3 Baugröße 2,3		MX299462
Unterspannungsauslöser 220-240VAC zu MX2, MX3 Baugröße 2,3		MX299471

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
Optionales Zubehör		
Unterspannungsauslöser 380-415VAC zu MX2, MX3 Baugröße 2,3		MX299473
Unterspannungsauslöser 24VDC zu MX2, MX3 Baugröße 2,3		MX299481
Unterspannungsauslöser 220VDC zu MX2, MX3 Baugröße 2,3		MX299489
Arbeitsstromauslöser 110VAC zu MX2, MX3		MX299567
Arbeitsstromauslöser 220-240VAC zu MX2, MX3		MX290154
Arbeitsstromauslöser 380-415VAC zu MX2, MX3		MX291607
Arbeitsstromauslöser 24VDC zu MX2, MX3		MX299736
Arbeitsstromauslöser 220VDC zu MX2, MX3		MX299742
Motorantrieb 24VDC zu MX3 Baugröße 3		MX399837
Motorantrieb 110VAC/110-120VDC zu MX3 Baugröße 3		MX399838
Motorantrieb 220-240VAC/220VDC zu MX3 Baugröße 3		MX399832
Motorantrieb 380-415VAC zu MX3 Baugröße 3		MX399833
Fehlerstromauslöser für MX3 3-polig Typ A 50-200mA-0,5-1A		MX394609
Fehlerstromauslöser für MX3 3-polig Typ A 100-300mA-1-2A		MX394611
Hilfskontakt 1 Wechsler		MX199411
Alarmkontakt 1 Wechsler		MX199511
Sammelschienenadapter univ. Ausführung bis 630A, Schraubkl. Für Baugröße 3	4489	SI327430
Fehlerstromauslöser für MX3 3-polig, 0,03 - 2A, Typ A Baugröße 3, Auslöseeinheit Fehlerstromauslöser mit Einstellbereich 0,03A – 0,05A – 0,1A – 0,2A – 0,3A – 0,5A – 1A – 2A, Pole 3		MX394613