

Datenblatt für Artikel: BK080152--

AP-Wohnungsverteiler 2-reihig, 24TE, IP40, weiße Tür

H=361 B=287 T=112mm, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003



SCHRACK-Info

- Aufputz und Unterputz-Wohnungsverteiler aus ABS mit Türe in transparenter oder Vollkunststoff-Ausführung
- Sperre: Druckknopf, ein Kleinzyylinder ist einbaubar
- Inkl. PE- und N-Klemmen
- Schutzklasse II
- halogenfrei nach RoHS
- Nennspannung 400VAC / In=63A
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +60°C
- Glühdrahttest: 650°C
- Einputztiefe: 68-70mm
- Schutzart IP40, Schlagfestigkeit IK08
- RAL9010 Reinweiß




Technische Daten

Nettobreite (mm)	287,00
------------------	--------

Technische Daten - Fortsetzung

Nettohöhe (mm)	361,00
Nettotiefe (mm)	112,00
Nettogewicht (kg)	1,44
EAN	9004840493368
Verlustleistung (W)	-32,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Material Tür	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Ausführung	Aufputz mit Tür
Reihen	2
TE pro Reihe	12
Schutzart	IP40
Farbe	RAL 9003 (Signalweiß)

Maßbild: AP-Wohnungsverteiler 2-reihig, 24TE, IP40, weiße Tür

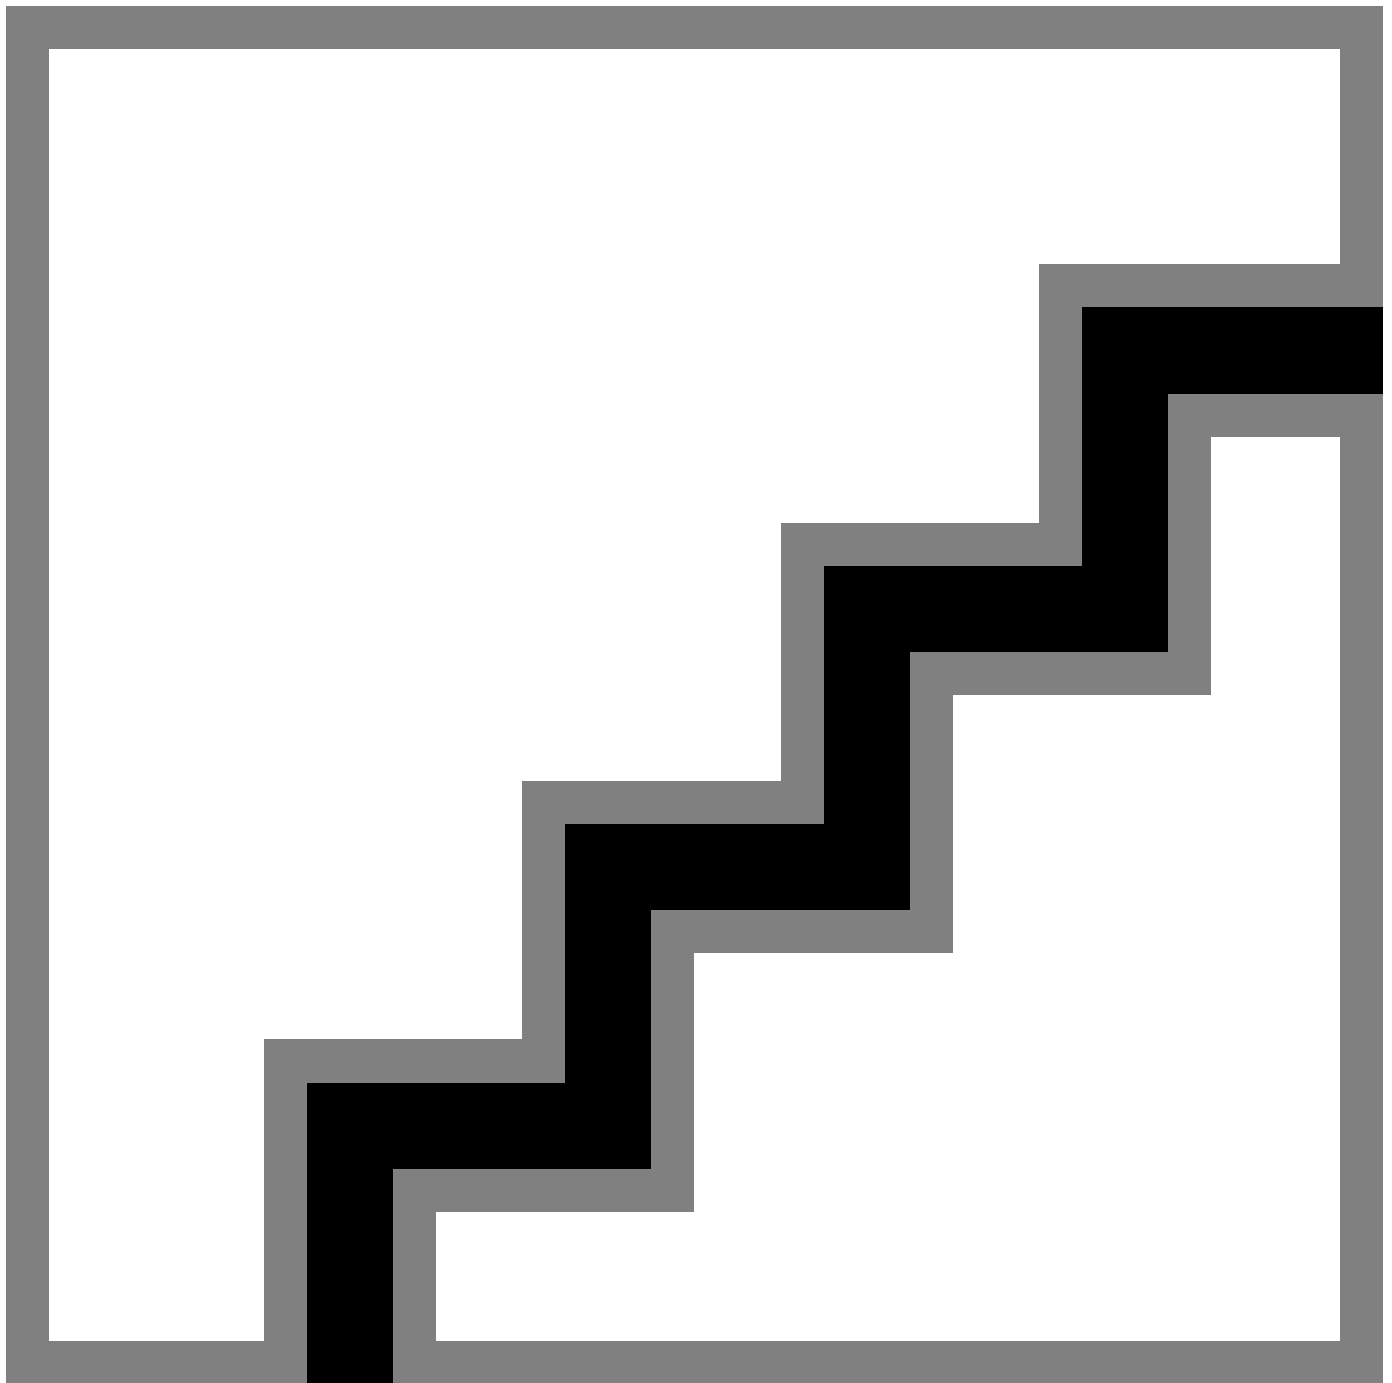

Datei Tabelle: AP-Wohnungsverteiler 2-reihig, 24TE, IP40, weiße Tür

Artikelnummer									
Tür		A	B	C	D	E	Reihen	TE	Verlust-
Transparent	Weiß	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			leistung [W]*
BK080110	BK080160	235	143	97	127	46	1	4	-13
BK080100	BK080150	235	215	101	120	120	1	8	-18
BK080101	BK080151	235	287	112	107	180	1	12	-23
BK080104	BK080154	235	395	112	107	289	1	18	-29
BK080109	BK080159	235	502	112	107	395	1	24	-36
BK080102	BK080152	361	287	112	232	180	2	24	-32
BK080106	BK080156	361	395	112	232	289	2	36	-41
BK080103	BK080153	525	287	112	357	180	3	36	-44
BK080107	BK080157	525	395	112	357	289	3	54	-56
BK080105	BK080155	650	287	112	482	180	4	48	-54
BK080108	BK080158	654	395	112	482	289	4	72	-68

*Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite 9

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AP-Wohnungsverteiler 2-reihig, 24TE, IP40, weiße Tür H=361 B=287 T=112mm, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003	BK080152
Optionales Zubehör	
Rundzylinder Vorreiber 2233 für TOPO BK0800 + BK0801 Metall, inklusive 2x Schlüssel	BK080096