

Datenblatt für Artikel: BK080200--

AP-Wohnungsverteiler 1-reihig, 4TE, IP65, transparente Tür

halogenfrei, UV stabilisiert, 400VAC/1500VDC, Kunststoff ASA, Klappdeckel



SCHRACK-Info


- Aufputz Wohnungsverteiler mit Türe in transparenter Ausführung
- Sperre: Drehknopf, ein Kleinzyylinder ist einbaubar
- Inkl. PE- und N-Klemmen
- Schutzklasse II
- Halogen frei nach RoHS
- UV stabilisiert
- Nennspannung 400VAC, 1500VDC / In=63A
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +60°C
- Glühdrahttest: 650°C
- Sperre: RONIS Kleinzyylinder möglich
- Material: ASA
- Schutzart IP65
- RAL7035 Lichtgrau



Technische Daten

Nettobreite (mm)	128,00
Nettohöhe (mm)	201,00
Nettotiefe (mm)	120,00
Nettogewicht (kg)	0,46
EAN	9004840614947
Verlustleistung (W)	-10,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Material Tür	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Ausführung	Aufputz mit Tür
Reihen	1
TE pro Reihe	4
Schutzart	IP65
Farbe	RAL 7035 (Lichtgrau)

Maßbild: AP-Wohnungsverteiler 1-reihig, 4TE, IP65, transparente Tür

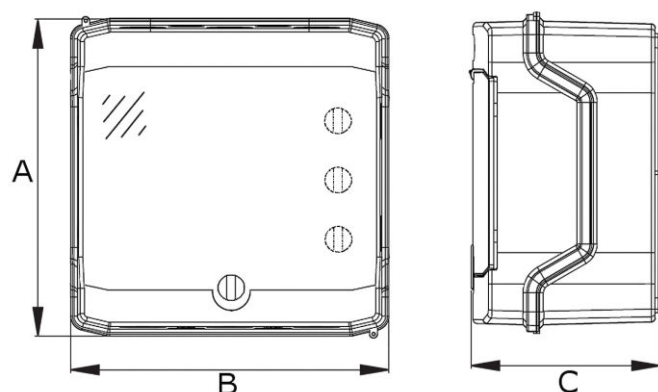

Datei Tabelle: AP-Wohnungsverteiler 1-reihig, 4TE, IP65, transparente Tür

Artikelnummer	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Reihen	TE	Verlust- leistung [W]*
BK080200	201	128	120	1	4	-10
BK080201	201	202	120	1	8	-13
BK080202	259	319	144	1	12	-16
BK080203	384	319	144	2	24	-24
BK080204	508	319	144	3	36	-26
BK080205	663	319	144	4	48	-35
BK080206	259	428	142	1	18	-20
BK080207	201	165	120	1	6	-14

*max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite ?

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AP-Wohnungsverteiler 1-reihig, 4TE, IP65, transparente Tür halogenfrei, UV stabilisiert, 400VAC/1500VDC, Kunststoff ASA, Klappdeckel	BK080200
Optionales Zubehör	
Rundzylinder Vorreiber 2233X für BK0802 (IP65) Metall, inklusive 1x Schlüssel	BK080095