

Datenblatt für Artikel: BK080755--

AP-Mediaverteiler 4-reihig, 48TE, IP40, weiße Tür

H=653 B=287 T=112mm, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003, mit gelochter Montageplatte



SCHRACK-Info

- Aufputz Mediaverteiler aus ABS mit Türe in Vollkunststoff Ausführung
- Sperre: Druckknopf, ein Kleinzylinder ist einbaubar
- Inkl. Lochraster Montageplatte
- Schutzklasse II
- halogenfrei nach RoHS
- Nennspannung 400VAC / In=63A
- Umgebungstemperatur: -25°C bis +60°C
- Glühdrahttest: 650°C
- Schutzart IP40, Schlagfestigkeit IK08
- RAL9003 Signalweiß



Technische Daten

Nettobreite (mm)	287,00
------------------	--------

Technische Daten - Fortsetzung

Nettohöhe (mm)	653,00
Nettotiefe (mm)	112,00
Nettogewicht (kg)	2,20
EAN	9004840890006
Verlustleistung (W)	-54,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	60
Halogenfrei	Ja


Aufputz mit voller Kunststofftür

Artikelnummer	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Verlustleistung [W] *
BK080752	361	287	112	232	180	-32
BK080753	485	287	112	357	180	-41
BK080755	653	287	112	460	158	-54
BK080756	361	396	112	210	267	-41
BK080757	526	396	112	335	267	-56
BK080758	655	396	112	460	267	-68

* Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite 2

Maßbild: AP-Mediaverteiler 4-reihig, 48TE, IP40, weiße Tür

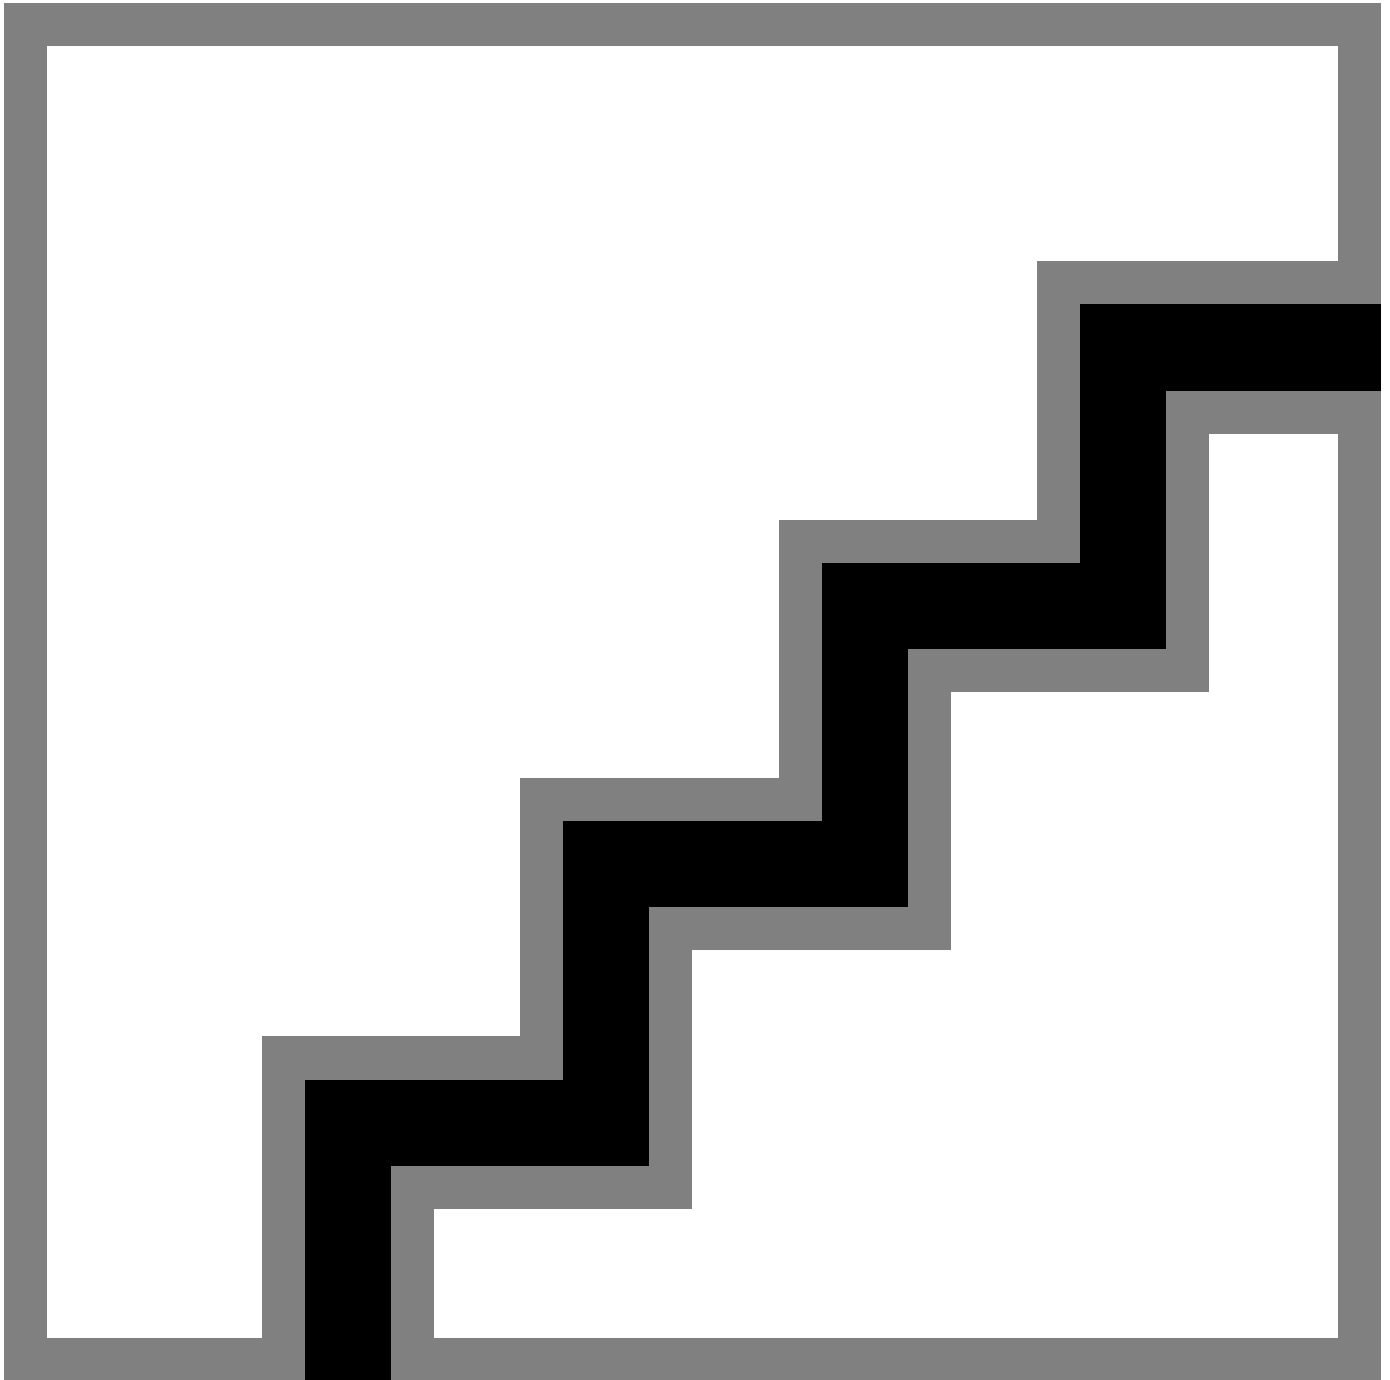

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	NVP (%)	KUPFERGEWICHT (kg/km)	BEST.NR.
AP-Mediaverteiler 4-reihig, 48TE, IP40, weiße Tür H=653 B=287 T=112mm, Schutzklasse 2, ABS, halogenfrei, RAL 9003, mit gelochter Montageplatte			BK080755
Optionales Zubehör			
Klemmenträger mit 2x15 Schraubklemmen			BK080098
Rundzylinder Vorreiber 2233 für TOPO BK0800 + BK0801 Metall, inklusive 2x Schlüssel			BK080096
Schuko-Steckdose 2-fach 16A, 250VAC, mit Montagewinkel für BK0855 = Media-Kombiverteiler (vertikal), BK0856 = Media-Kombiverteiler (horizontal), BK0857 = UP-Mediaverteiler und BK0807 = AP-Mediaverteiler, Einbausteckdose im Verkaufsgebiet Schweiz nicht zugelassen			BK085050
Hutschienenadapter leer für 1 Modul (SFA)(SFB), 1TE, RAL7035 Lichtgrau			HSERH010GS
TOOLLESS LINE Buchse RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB 4PPoE 100W (SFA)			HSEMRJ6GWA
S/FTP Kabel Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1000MHz, LS0H-3, Cca, 50% blau RAL5015, Schnittware	79	28	HSEKP423CB
Klemmenträger mit 2x8 Schraubklemmen			BK080097