

Datenblatt für Artikel: NCCB2461ES

# LPS System 24V DC SECURO 24 PRO Gehäuse M 6/20 mit Batt.


6 Stromkreise, max. 120 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Strom pro Stromkreis: 3A, max. Verbraucherstrom im Notbetrieb gesamt: 1h: 18A, 3h: 8A, gesamt max. 10A für DS, mit Einzelleuchtenüberwachung, Gehäuse M (für 2 x 45Ah): H534 x B475 x T186mm, inklusive 2 Stk. 45Ah OGiV Batterien (NLBA045)



## Technische Daten

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Nettobreite (mm)  | 475,00 |
| Nettohöhe (mm)    | 534,00 |
| Nettotiefe (mm)   | 186,00 |
| Nettogewicht (kg) | 43,20  |

## Maßbild: LPS System 24V DC SECURO 24 PRO Gehäuse M 6/20 mit Batt.

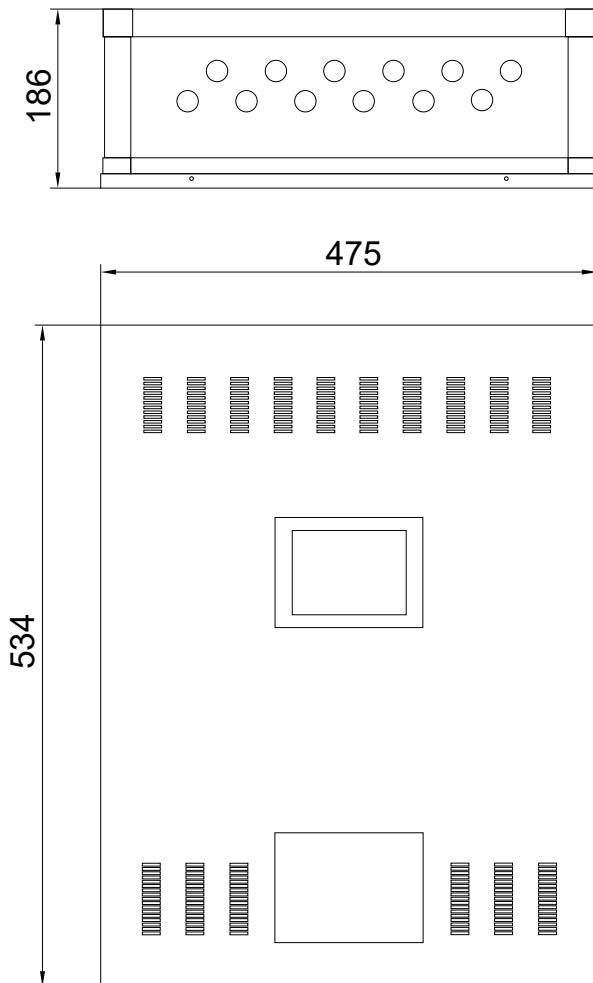

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LPS System 24V DC SECURO 24 PRO Gehäuse M 6/20 mit Batt.<br>6 Stromkreise, max. 120 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Strom pro Stromkreis: 3A, max. Verbraucherstrom im Notbetrieb<br>gesamt: 1h: 18A, 3h: 8A, gesamt max. 10A für DS, mit Einzelleuchtenüberwachung, Gehäuse M (für 2 x 45Ah): H534 x B475 x<br>T186mm, inklusive 2 Stk. 45Ah OGiV Batterien (NLBA045) | NCCB2461ES |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| SECURO AC230 Busmodul und 1-Phasenwächter<br>Inklusive einem potentialfreien Schalteingang, zur Steuerung von bis zu drei Leuchtengruppen, Anschluss über Bus RS 485,<br>Kompatibel mit SECURO 24 PRO, AC Control                                                                                                                                                                 | NCCLAC230  |
| Batterie RPower OGiV longlife bis 12 Jahre 12V/47Ah (C20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NLBA045    |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                                                       | BEST.NR.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Rettungszeichenleuchte SECURO 24 PRO R1 1W LED 24V DC<br>Weiß, Universalmontage, mit Einzelleuchtenüberwachung - zentral schaltbar, Erkennungsweite: 24m                                                                                          | NCR1MUW04C |
| Rettungszeichenleuchte SECURO 24 PRO R1 1W LED 24V DC<br>Weiß, Universalmontage, mit Einzelleuchtenüberwachung - zentral schaltbar, Erkennungsweite: 30m                                                                                          | NCR1XUW04C |
| Rettungszeichenleuchte SECURO 24 PRO R3 1W LED 24V DC<br>Weiß, Deckenanbaumontage, mit Einzelleuchtenüberwachung - zentral schaltbar, Erkennungsweite: 46m                                                                                        | NCR3XDW04C |
| Rettungszeichenleuchte SECURO 24 PRO C1 1W LED 24V DC<br>Weiß, Wandanbaumontage, inklusive Klebepiktogrammset, Erkennungsweite: 17m, optional Deckenanbaumontage mit Hängepiktogramm (NCC1H - EW 30m)                                             | NCC1SUW04C |
| Rettungszeichenleuchte SECURO 24 PRO C2 1W LED 24V DC<br>Weiß, Wandanbaumontage, optional Deckenanbaumontage mit Hängepiktogramm (NCC2H), mit Einzelleuchtenüberwachung - zentral schaltbar, inklusive Steckpiktogrammset, Erkennungsweite: 30m   | NCC2XWW04C |
| Sicherheitsleuchte SECURO 24 PRO S2 3W ERT-LED 24V DC<br>Weiß, Deckenanbaumontage, mit Einzelleuchtenüberwachung - zentral schaltbar, inklusive Wechsellinsen zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder zur Ausleuchtung von runden Flächen, 314lm  | NCS2LDW14C |
| Sicherheitsleuchte SECURO 24 PRO S3 4W ERT-LED 24V DC<br>Weiß, Deckeneinbaumontage, mit Einzelleuchtenüberwachung - zentral schaltbar, inklusive Wechsellinsen zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder zur Ausleuchtung von runden Flächen, 377lm | NCS3LEW14C |
| Sicherheitsleuchte SECURO 24 PRO C1 6W HP-LED 24V DC<br>Weiß, Deckenanbaumontage, mit Einzelleuchtenüberwachung - zentral schaltbar, 590lm                                                                                                        | NCC1CDW24C |
| Sicherheitsleuchten SECURO 24 PRO C2 6W HP-LED 24V<br>Weiß, Deckenanbaumontage, mit Einzelleuchtenüberwachung - zentral schaltbar, 600lm                                                                                                          | NCC2CDW24C |