

Datenblatt für Artikel: NLAMRA403W

Notleuchte AM WirelessControl 3h 230V AC, Wandeinbaumontage

anthrazit, LiFePO4 Akku, Erkennungsweite: 22m, per Funk schaltbar




Technische Daten

Nettolänge (mm)	241,00
Nettobreite (mm)	79,00
Nettohöhe (mm)	151,00
Nettogewicht (kg)	1,15
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	WirelessControl Professional
Ausführung	Scheibenleuchte
Design	AM
Farbe	RAL 7016 (anthrazit)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	22
Autonomiezeit (h)	3

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtmittel	LED (2W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	3,50
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,80
Leistung maximal (W)	4,70
Batterie (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Wandeinbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

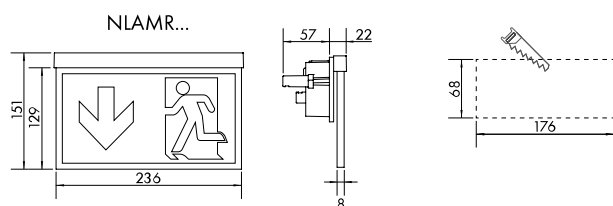

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte AM WirelessControl 3h 230V AC, Wandeinbaumontage anthrazit, LiFePO4 Akku, Erkennungsweite: 22m, per Funk schaltbar	NLAMRA403W
Optionales Zubehör	
Steckpiktogramm links oben für Design AM, KBM, KS, VM Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTLO
Steckpiktogramm links unten für Design AM, KBM, KS, VM Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTLU
Steckpiktogramm rechts oben für Design AM, KBM, KS, VM Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTRO
Steckpiktogramm rechts unten für Design AM, KBM, KS, VM Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTRU

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Piktogrammset "Brandschutz" EW: 22m mit 2x4 Steckpiktos	
Enthaltene Piktogramme nach ISO 7010: Feuerlöscher, Löschschlauch, Brandmelder, Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, geeignet für Design KS, AM und KB, Erkennungsweite: 22m	NLKS4FIRE
Betoneinputzkasten für Notleuchten Design AM/AX	NLAMAXBE
Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V1,2Ah f.WirelessControl Leuchten LEO	NLAKKU321L
LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV