


Notleuchte AM weiß, Wandeinbau mit Ausleger

LED 230V AC/DC, zentral schaltbar, mit Einzelleuchtenüberwachung, Erkennungsweite: 22m

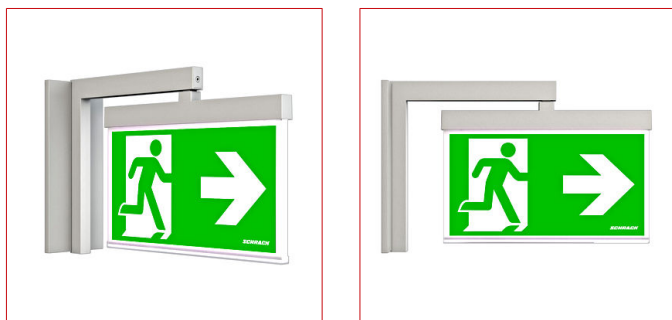


Technische Daten

Nettolänge (mm)	363,00
Nettbreite (mm)	80,00
Nettohöhe (mm)	186,00
Nettogewicht (kg)	1,15
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Scheibenleuchte
Design	AM
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	20
Leuchtmittel	LED (2W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	3,50
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,10
Leistung maximal (W)	3,50
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Wandeinbau mit Ausleger
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

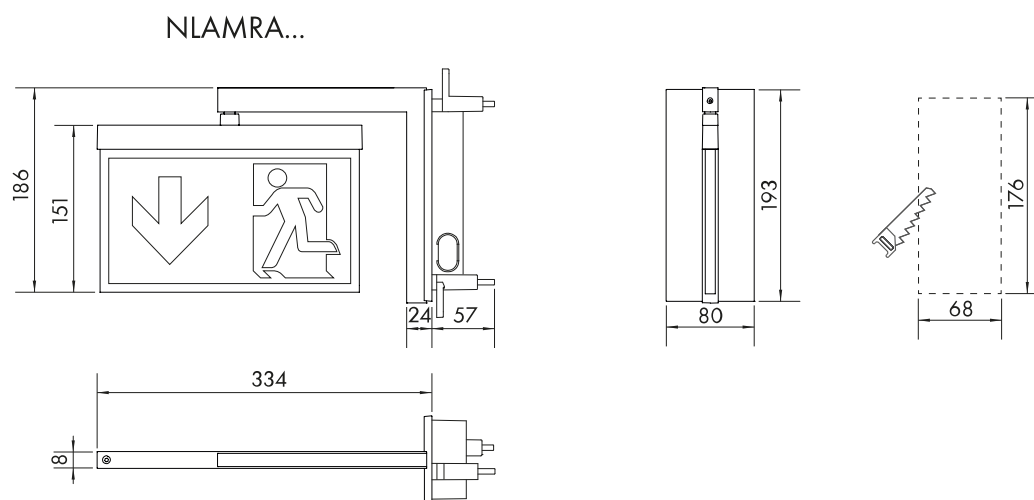

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte AM weiß, Wandeinbau mit Ausleger LED 230V AC/DC, zentral schaltbar, mit Einzelleuchtenüberwachung, Erkennungsweite: 22m	NLAMRAW09E
Optionales Zubehör	
Steckpiktogramm links oben für Design AM, KBM, KS, VM Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTLO
Steckpiktogramm links unten für Design AM, KBM, KS, VM Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTLU
Steckpiktogramm rechts oben für Design AM, KBM, KS, VM Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTRO
Steckpiktogramm rechts unten für Design AM, KBM, KS, VM Erkennungsweite: 22m	NLAMPIKTRU
Piktogrammset "Brandschutz" EW: 22m mit 2x4 Steckpiktos Enthaltene Piktogramme nach ISO 7010: Feuerlöscher, Löschschlauch, Brandmelder, Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, geeignet für Design KS, AM und KB, Erkennungsweite: 22m	NLKS4FIRE
Piktogrammset "Erste Hilfe", EW: 22m, 2x4 Steckpiktos Enthaltene Piktogramme nach ISO 7010: Erste Hilfe, Sammelstelle, Defibrillator, Notausstieg mit Fluchtleiter, geeignet für Design KS, AM, KB	NLKS4HELP
Betoneinputzkasten für Notleuchten Design AM/AX	NLAMAXBE