


Datenblatt für Artikel: BKA6406GA-

AP-Wohnungsverteiler 3-reihig mit FI "G", Typ "A", vsf.

Bestückt und verdrahtet - IP30, Schutzklasse II, 36+6 TE, Vorsicherung max. 40A, FI-GA vsf.,
1 x LS C16/3+N, 3 x LS B16 1+N, 2 x LS B13 1+N, 3 x LS B10 1+N, RAL9010,
Breite=305mm, Höhe=515mm, Tiefe=99mm

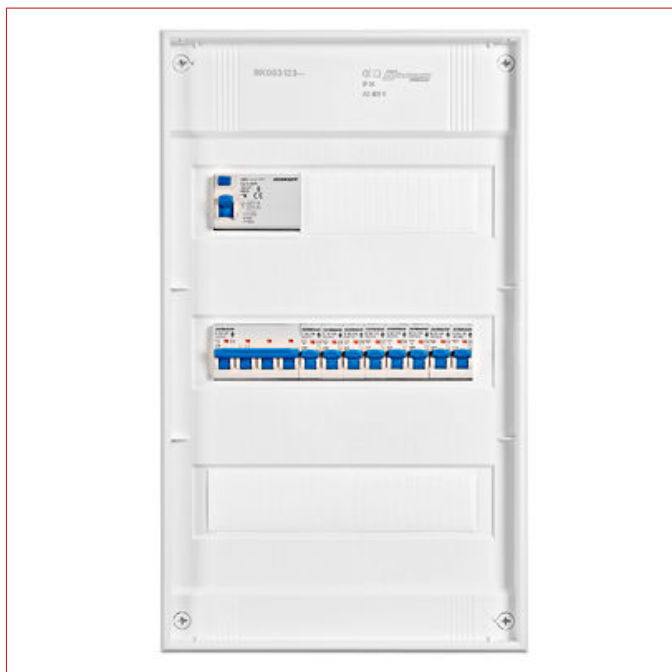

Technische Daten

Nettobreite (mm)	305,00
Nettohöhe (mm)	515,00
Nettotiefe (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	5,90
EAN	9004840897630
Verlustleistung (W)	-80,50
BxHxT mm	305x515x99

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
-------------	----------

AP-Wohnungsverteiler 3-reihig mit FI "G", Typ "A", vsf.

Bestückt und verdrahtet - IP30, Schutzklasse II, 36+6 TE, Vorsicherung max. 40A, FI-GA vsf., 1 x LS C16/3+N, 3 x LS B16 1+N, 2 BKA6406GA x LS B13 1+N, 3 x LS B10 1+N, RAL9010, Breite=305mm, Höhe=515mm, Tiefe=99mm