


Datenblatt für Artikel: BS900068-A

Verschienenung, 1xFl 4-polig, 1xLS 3+N, 6xLS 1+N/1TE, 14TE


Kompaktverschienenung, Gabelverschienenung, 4-polig, nicht ausbrechbar, keine Endkappen notwendig

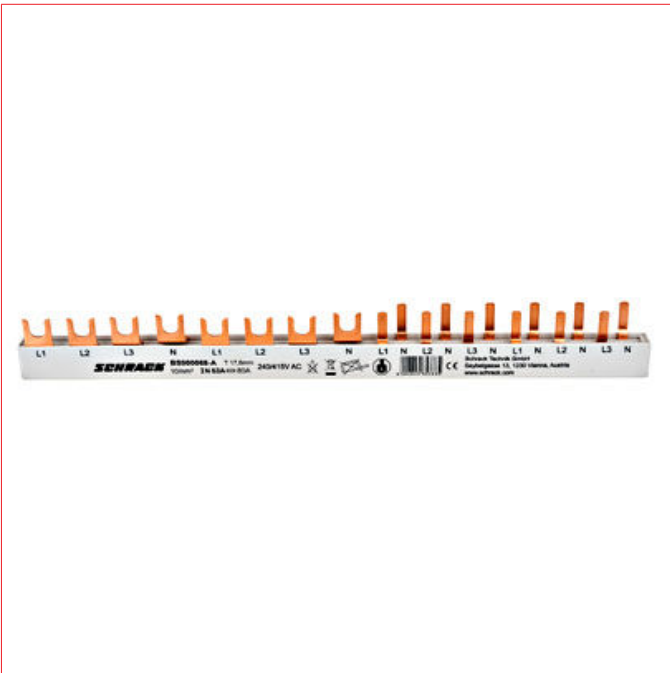

Technische Daten

Verlustleistung (W)	5,30
Querschnitt (mm²)	10
Optionales Zubehör	BS900303--; BS900305--
Nettolänge (mm)	249,20
Nettohöhe (mm)	30,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-35
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70

Maßbild: Verschiebung, 1xFl 4-polig, 1xLS 3+N, 6xLS 1+N/1TE, 14TE

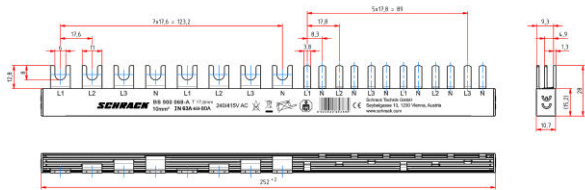

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Verschiebung, 1xFl 4-polig, 1xLS 3+N, 6xLS 1+N/1TE, 14TE	BS900068-A
Kompaktverschiebung, Gabelverschiebung, 4-polig, nicht ausbrechbar, keine Endkappen notwendig	
Optionales Zubehör	
Berührungsschutz gelb	BS900303
Berührungsschutz gelb für Stiftverschiebung auf 1TE	BS900305