

Datenblatt für Artikel: BS900170-A

Anschlußklemme, Gabel, gerade, 6-25mm², kurz

Anschlussklemmen zum Anschluss in Klemmen auch in Verbindung mit Verschienungen in Klemmen von Schutzschaltgeräten, mit Isoliertem Boden



Technische Daten

Querschnitt (mm ²)	25
Material	PC
Halogenfrei	Ja
Verlustleistung (W)	1,30


Anschlussklemmen 25mm²

Elektrische Daten	
Anschlussvermögen für eindrähtige, mehrdrähtige und Ultraschallverdichtete Kupferleiter	1 x 6 - 25mm ²
Anschlussvermögen für feindrähtige Kupferleiter inkl. Adernendhülse	1 x 4 - 25mm ²
Nennstrom	125A
Nennspannung	≤690VAC / 1500VDC
Bemessungsisolationsspannung	400/690VAC

Technische Daten	
empfohlene Abisolierlänge	13mm
Normen	ÖVE/ÖNORM - EN 60998-1:2005-05-01 ÖVE/ ÖNORM - EN 60998-2-1:2005-05-01
Temperaturbeständigkeit kurzzeitig	120°C (einige Stunden)
Temperaturbeständigkeit dauerhaft	90°C (20.000 Stunden)
Brandverhalten nach	TBA
Anzugsdrehmoment der Klemmschraube	2,5Nm
Schutzklasse	IP20 (Je nach Einbausituation)

Werkstoffe	
Klemmgehäuse	Messing
Oberfläche	blank
Schrauben	PZ2 Kombikreuzschlitz Stahl verzinkt
Anschlusszug	Cu-ETP
Oberfläche	blank
Isolierung	PC (Halogenfrei)

Maßbild: Anschlußklemme, Gabel, gerade, 6-25mm², kurz

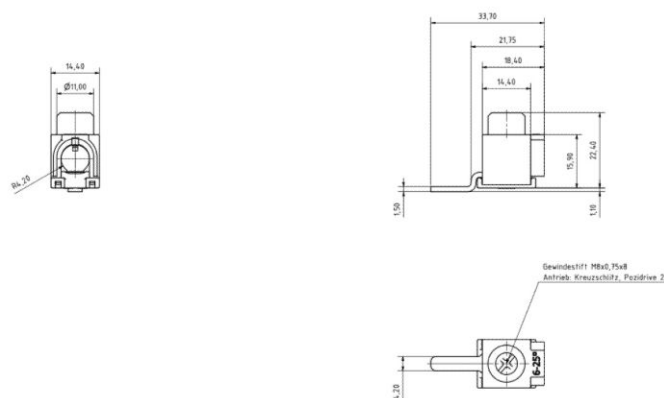

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Anschlußklemme, Gabel, gerade, 6-25mm ² , kurz	
Anschlussklemmen zum Anschluss in Klemmen auch in Verbindung mit Verschienenen in Klemmen von Schutzschaltgeräten, mit Isoliertem Boden	BS900170-A