


Datenblatt für Artikel: BS900200-A

Potentialausgleichschiene Potentialausgleich

Erdungsschiene, Haupterdungsschiene zum Schutzpotentialausgleich

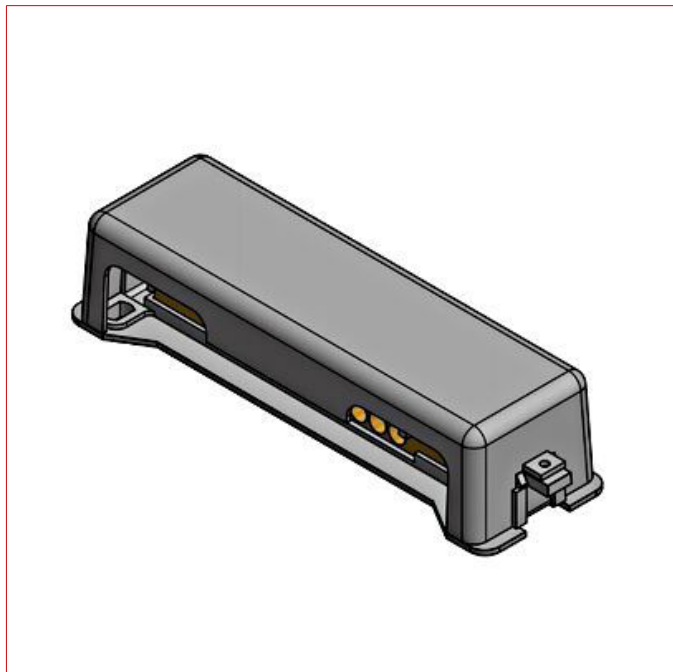

Technische Daten

Nettobreite (mm)	52,50
Nettohöhe (mm)	41,50
Nettogewicht (kg)	0,24
EAN	9004840976557
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	85
Pole	1 pol
Basisbezeichnung	Klemme


Technische Daten

Elektrische Daten			
Anschlussquerschnitt für eindrängige/ mehrdrängige und ultraschallverdichtete Kupferleiter (starr)	7x 2,5 - 25 mm ²	-	-
Max. Anschlussquerschnitt für feindrängige Kupferleiter mit Adernendhülse	7x 2,5 - 16 mm ²	-	-
weitere Anschlußquerschnitte	-	30 x 3,5 mm Erdungsband	ø 7 - 12 mm Rundleiter Massiv

Technische Daten			
Temperaturbeständigkeit			
CTI Wert Isolierung	600 V		
Isolierung Brandverhalten nach UL94	V-0		
empfohlene Abisolierlänge	16 mm	-	-
Anwendbare Normen	ÖVE/ÖNORM - E8001-1:2010-03-01 Pkt. 15, 20, 21 ÖVE/ ÖNORM - E8001-1/A1:2013-11-01 Pkt. 15, 20, 21 ÖVE/ ÖNORM - EN 60 999-1:2001-02-01 ÖVE/ÖNORM - EN 60 998-1:2005-05-01 Pkt. 8 und 18 EN 62561-1:2017 für Blitzschutzsystembauteile		
Blitzstromtragfähigkeit	Klasse H / 100 kA (10/350 µs)		
Anzugsdrehmoment der Schraube	1,2 Nm	2,5 Nm	3,5 Nm

Werkstoffe			
Bauteil	Klemmkörper	Klemmstelle Erdungsband	Klemmstelle Rundleiter Massiv
Material A24	CuZn39Pb3	Stahl CRCA	Stahl CRCA
Oberfläche A25	blank	verzinkt	verzinkt
Schrauben	14 x (M5x8PZ2Stahl verzinkt)	2x (M6x16 Sechskant PH2 KombikreuzschlitzS tahl verzinkt)	1x (M8x20 Sechskant PH3 KombikreuzschlitzS tahl verzinkt)
Bremsdrehmoment	0,10 - 0,50 Nm	-	-
Isolierung	ABS (nicht Halogenfrei), Grau		

Maßbild: Potentialausgleichschiene Potentialausgleich

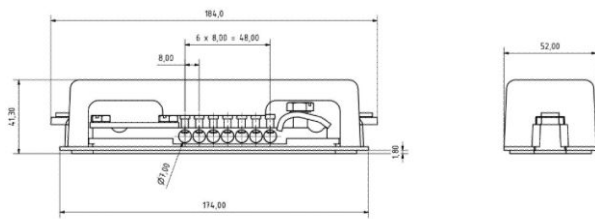

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Potentialausgleichsschiene Potentialausgleich Erdungsschiene, Haupterdungsschiene zum Schutzpotentialausgleich	BS900200-A