

Datenblatt für Artikel: BS927133--

Stiftverschienenung 1-polig, 16mm² / TE=27mm für Neozed, 1m

Ausbrechbar, beidseitig kürzbar, TE=27mm




Technische Daten

Verlustleistung (W)	14, 10
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-35
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Ausführung	Verschienenung
Material	E-Cu-ETP
Schutzart	IP20
Pole	1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	4kV
Bemessungsisolationsspannung [Ui] (V)	≤415V
Verschmutzungsgrad	2
Kriechstromfestigkeit	CTI 600
Querschnitt (mm ²)	16
Produktnorm	EN 61439-1
Max. Schienenstrom Anfang	80A
Max. Schienenstrom Mitte	130A
Isolationsmaterial	PC/ABS(Halogenfrei)
Halogenfrei	Ja

Technische Daten - Fortsetzung

Temperaturbeständigkeit (°C)	PVC bis 80°C; PC/ABS bis 90°C
Bemessungskurzschlussstrom	≤50kA
Max. zulässige Vorsicherung gegen Kurzschluss (A gG)	100A gL
Mindestluftstrecke	≤3,0mm
Mindestkriechstrecke	≤5,0mm
Brandverhalten	PV/ABS V-0 bei 1,5mm nach UL94

Maßbild: Stiftverschienung 1-polig, 16mm² / TE=27mm für Neozed, 1m

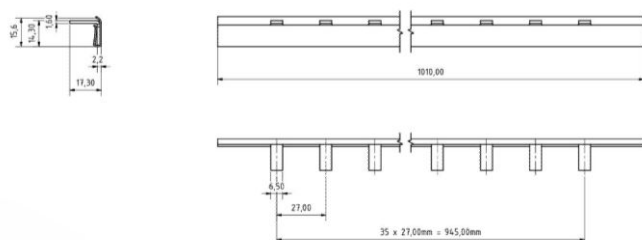

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Stiftverschiebung 1-polig, 16mm ² / TE=27mm für Neozed, 1 m Ausbrechbar, beidseitig kürzbar, TE=27 mm	BS927133
Notwendiges Zubehör	
Endplatte grau für 1-polig Verschiebungen	BSA90107
Optionales Zubehör	
Endplatte grau für 1-polig Verschiebungen	BSA90107