


Datenblatt für Artikel: BS927145--

D02 TYTAN T, Gabelverschienung 16mm² / TE=17,8mm, 3-p., 1m

Für D02-Sicherungslasttrennschalter der Serie Tytan T, beidseitig kürzbar, TE=17,8mm

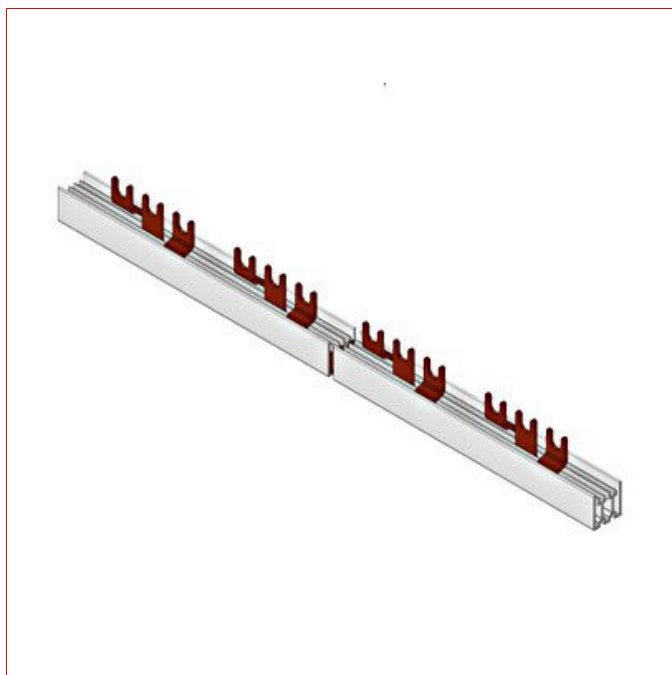


Technische Daten

Verlustleistung (W)	22,40
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-35
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70
Ausführung	Verschienung
Material	E-Cu-ETP
Schutzart	IP20
Pole	3
Bemessungsbetriebsspannung (V)	240/415
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	4kV
Verschmutzungsgrad	2
Kriechstromfestigkeit	CTI 600
Querschnitt (mm ²)	16
Produktnorm	EN 61439-1
Max. Schienenstrom Anfang	80A
Max. Schienenstrom Mitte	130A
Isolationsmaterial	PC/ABS(Halogenfrei)
Halogenfrei	Ja

Technische Daten - Fortsetzung

Temperaturbeständigkeit (°C)	PVC bis 80 °C; PC/ABS bis 90 °C
Bemessungskurzschlussstrom	≤50kA
Max. zulässige Vorsicherung gegen Kurzschluss (A gG)	100A gL
Mindestluftstrecke	≤3,0mm
Mindestkriechstrecke	≤5,0mm
Brandverhalten	PV/ABS V-0 bei 1,5mm nach UL94

Maßbild: D02 TYTAN T, Gabelverschienung 16mm² / TE=17,8mm, 3-p., 1m

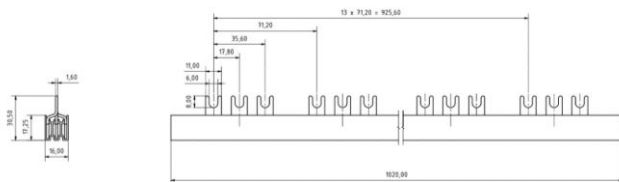

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
D02 TYTAN T, Gabelverschienung 16mm ² / TE=17,8mm, 3-p., 1m Für D02-Sicherungslasttrennschalter der Serie Tytan T, beidseitig kürzbar, TE=17,8mm	BS927145
Notwendiges Zubehör	
Endplatte für 2/3-polige Verschienenungen passend für die Verschienenungen BSA90113, BSA90114, BSA90121, BSB90111 ME und BSB90112 ME	BSA90117-A