


Stiftverschienung 35mm², TE=27mm, 3-polig, 1m

Für D02-Sicherungslasttrennschalter der Serie Tytan II, Coron II und Arrow S, beidseitig kürzbar, TE=27mm

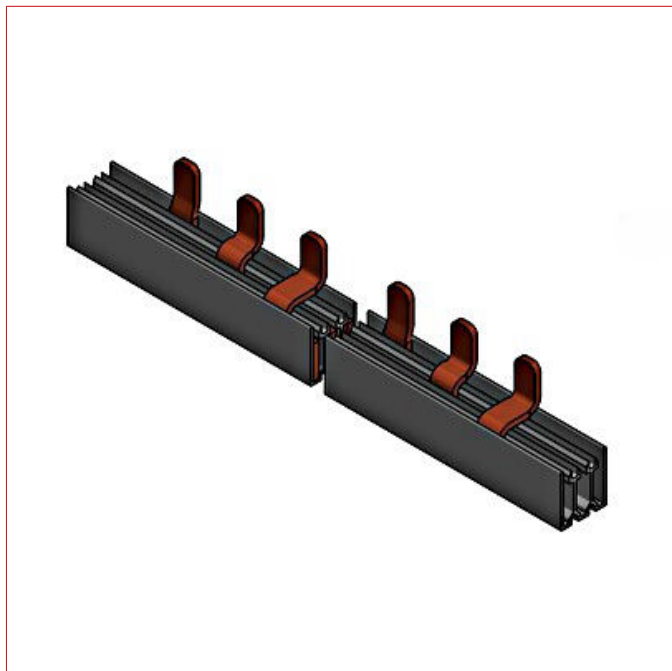


Technische Daten

Querschnitt (mm ²)	35
Produktnorm	EN 61439-1
Max. Schienenstrom Anfang	125A
Max. Schienenstrom Mitte	250A
Material	E-Cu-ETP
Isolationsmaterial	PC/ABS(Halogenfrei)
Halogenfrei	Ja
Überspannungskategorie	3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	4kV
Nennspannung	240/415VAC/DC
Verschmutzungsgrad	2
Kriechstromfestigkeit	CTI 600
Verlustleistung (W)	24,90
Temperaturbeständigkeit (°C)	PVC bis 80°C; PC/ABS bis 90°C
Bemessungskurzschlussstrom	≤100kA
Max. zulässige Vorsicherung gegen Kurzschluss (A gG)	250A gL

Technische Daten - Fortsetzung

Mindestluftstrecke	≤3,0mm
Mindestkriechstrecke	≤5,0mm
Schutzart	IP20
Brandverhalten	PV/ABS V-0 bei 1,5mm nach UL94

Maßbild: Stiftverschiebung 35mm², TE=27mm, 3-polig, 1m

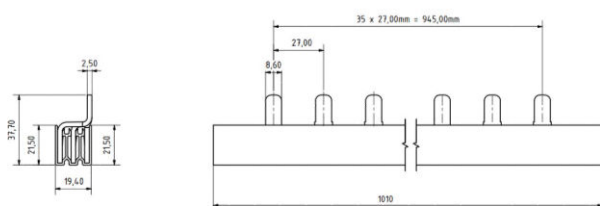

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Stiftverschiebung 35mm², TE=27mm, 3-polig, 1m	BS927147
Für D02-Sicherungslasttrennschalter der Serie Tytan II, Coron II und Arrow S, beidseitig kürzbar, TE=27mm	
Optionales Zubehör	
Einspeiseklemme für TYTAN, CORON 70mm², Stiftanschluss lang	IS504751
Einspeiseklemme für TYTAN, CORON 95mm², Stiftanschluss lang	IS504752
Einspeiseklemme für ARROW 70mm², Stiftanschluss kurz	IS503791
Einspeiseklemme für ARROW 95mm² 1-pol, Stiftanschluss kurz	IS503792
Anschlussklemme, 50mm², Stift 20x9mm, gerade	BS900179
Anschlussklemmen zum Anschluss in Klemmen auch in Verbindung mit Verschiebungen in Klemmen von Schutzschaltgeräten	
Endkappe 3-polig für 35mm² Schienen	BS900186
Endkappen für die seitliche Isolierung der Schiene	