


TYTAN-Stiftverschienenung 35mm², 4-polig, 12TE / TE=27mm

27mm Schrittmaß für D02-Sicherungslasttrennschalter der Serie Tytan II und Coron II

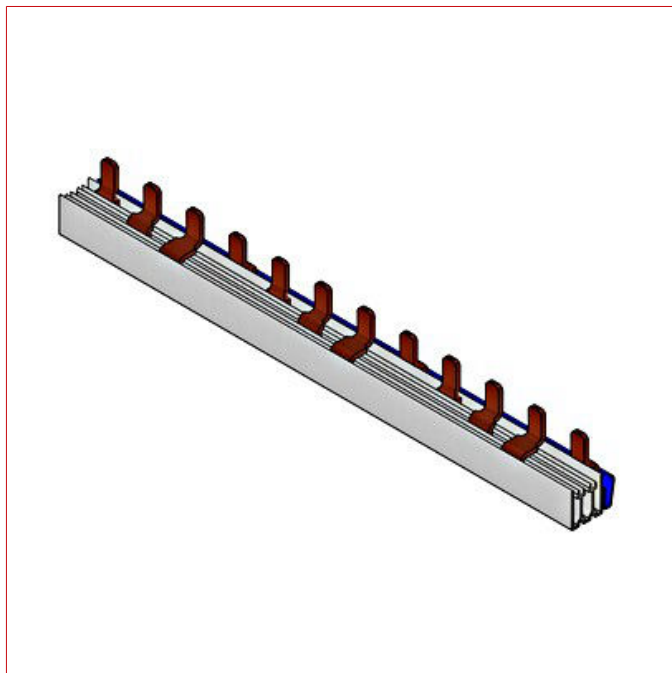


Technische Daten

Querschnitt (mm ²)	35
Produktnorm	EN 61439-1 EN 61439-6
Max. Schienenstrom Anfang	125A
Max. Schienenstrom Mitte	250A
Material	E-Cu-ETP
Isolationsmaterial	PC/ABS(Halogenfrei)
Halogenfrei	Ja
Überspannungskategorie	3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	4kV
Nennspannung	240/415VAC/DC
Verschmutzungsgrad	2
Kriechstromfestigkeit	CTI 600
Verlustleistung (W)	26,70
Temperaturbeständigkeit (°C)	PVC bis 80°C; PC/ABS bis 90°C
Bemessungskurzschlussstrom	≤100kA
Max. zulässige Vorsicherung gegen Kurzschluss (A gG)	250A gL

Technische Daten - Fortsetzung

Mindestluftstrecke	≤3,0mm
Mindestkriechstrecke	≤5,0mm
Schutzart	IP20
Brandverhalten	PV/ABS V-0 bei 1,5mm nach UL94

Maßbild: TYTAN-Stiftverschierung 35mm², 4-polig, 12TE / TE=27mm

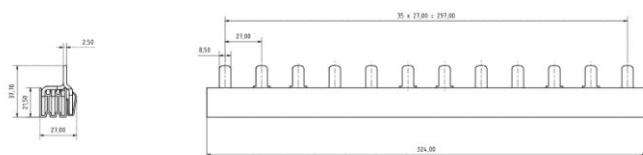

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
TYTAN-Stiftverschiebung 35mm ² , 4-polig, 12TE / TE=27mm 27mm Schrittmaß für D02-Sicherungslasttrennschalter der Serie Tytan II und Coron II	BS927159
Optionales Zubehör	
Einspeiseklemme für Tytan, Coron zu BS927144, 70mm ² , lang	IS504761
Einspeiseklemme für Tytan, Coron zu BS927144, 95mm ² , lang	IS504762
Endkappe 3-polig für 35mm ² Schienen	BS900186
Endkappen für die seitliche Isolierung der Schiene	
Endplatte blau für 1-polig Verschiebungen	BSA90108