


Verschienung, 1xFl 4-polig, 10xLS 1+N/1TE, 14TE

Kompaktverschienung, Gabelverschienung, 4-polig, nicht ausbrechbar, keine Endkappen notwendig

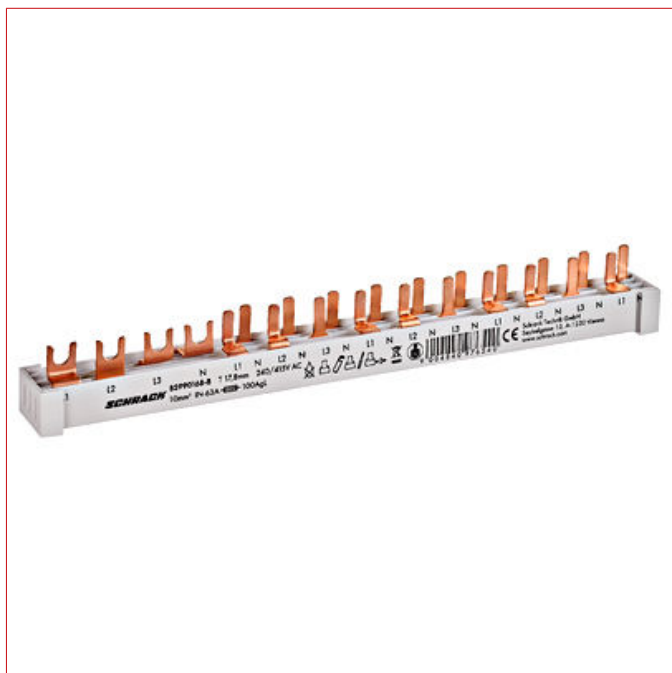



Technische Daten

Querschnitt (mm ²)	10
Produktnorm	EN 61439-1
Max. Schienenstrom Anfang	65A
Max. Schienenstrom Mitte	100A
Material	E-Cu-ETP
Isolationsmaterial	PC/ABS(Halogenfrei)
Halogenfrei	Ja
Überspannungskategorie	3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	4kV
Nennspannung	240/415VAC/DC
Verschmutzungsgrad	2
Kriechstromfestigkeit	CTI 600
Verlustleistung (W)	4,50
Temperaturbeständigkeit (°C)	PVC bis 80°C; PC/ABS bis 90°C
Bemessungskurzschlussstrom	≤50kA
Max. zulässige Vorsicherung gegen Kurzschluss (A gG)	100A gL

Technische Daten - Fortsetzung

Mindestluftstrecke	≤3,0mm
Mindestkriechstrecke	≤5,0mm
Schutzart	IP20
Brandverhalten	PV/ABS V-0 bei 1,5mm nach UL94

Maßbild: Verschiebung, 1xFl 4-polig, 10xLS 1+N/1TE, 14TE

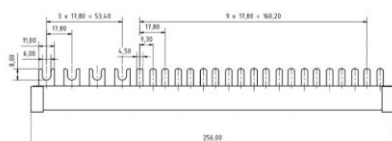

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Verschienung, 1xFl 4-polig, 10xLS 1+N/1TE, 14TE	BS990168-B
Kompaktverschienung, Gabelverschienung, 4-polig, nicht ausbrechbar, keine Endkappen notwendig	
Optionales Zubehör	
Berührungsschutz gelb	BSB00303
Abdeckung für Reserveplätze an der Verschienung	
Berührungsschutz gelb für Stiftverschienung auf 1TE	BS900305
Abdeckung für Reserveplätze an der Verschienung 1+N auf 1TE, Neutralleiter rechts	
Endplatte für 4-polige Verschienungen	BSA90118