


Datenblatt für Artikel: BS990169-A

Verschienung, 1xFl 4-polig, 8xLS 1+N/ 1 TE, 12TE


Kompaktverschienung, Gabelverschienung, 4-polig, nicht ausbrechbar, keine Endkappen notwendig

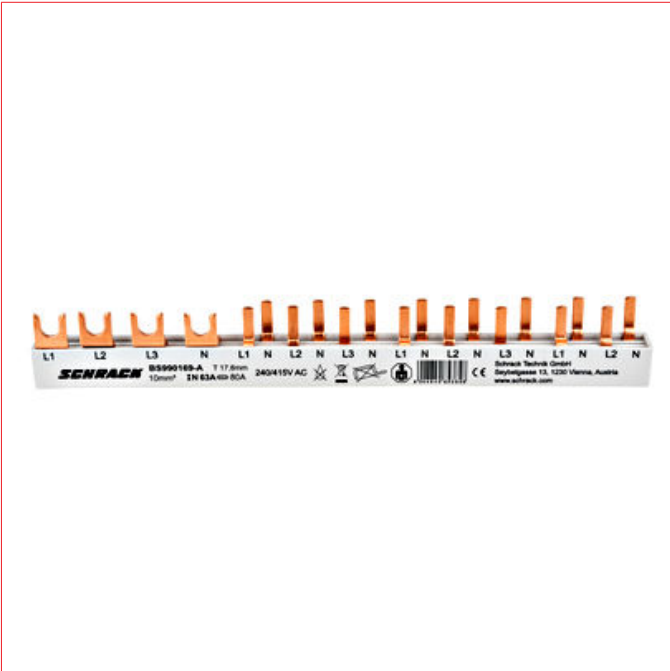

Technische Daten

Verlustleistung (W)	4,50
Querschnitt (mm²)	10
Optionales Zubehör	BS900303--; BS900305--
Nettolänge (mm)	214,00
Nettohöhe (mm)	29,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-35
Max. Umgebungstemperatur (°C)	70

Maßbild: Verschiebung, 1xFl 4-polig, 8xLS 1+N/1 TE, 12TE

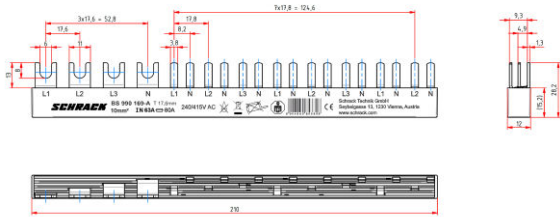

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Verschiebung, 1xFl 4-polig, 8xLS 1+N/1 TE, 12TE	BS990169-A
Kompaktverschiebung, Gabelverschiebung, 4-polig, nicht ausbrechbar, keine Endkappen notwendig	
Optionales Zubehör	
Berührungsschutz gelb	BS900303
Berührungsschutz gelb für Stiftverschiebung auf 1TE	BS900305