


Gabel-Einzelverschienung U-4-N 16mm², 1m

Gabelverschienung, TE= 17,8mm, 1-polig (N), ausbrechbar und mit BSA00129 und BSA00130 kombinierbar, beidseitig kürzbar

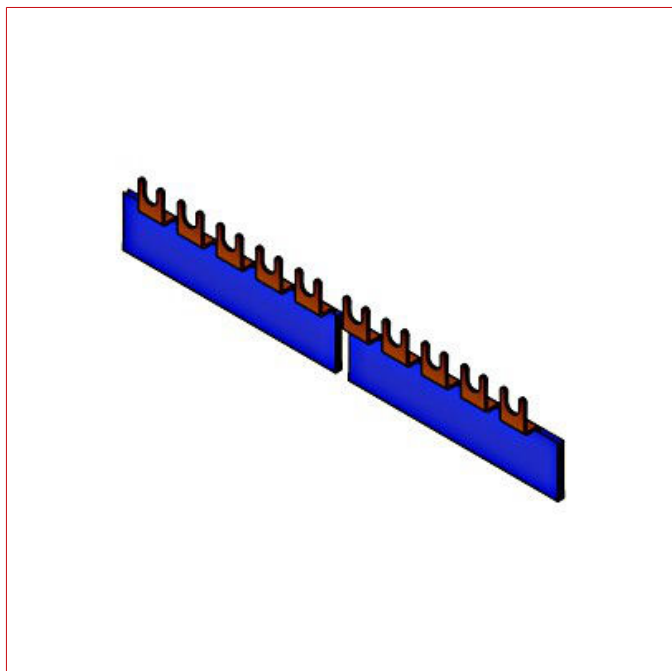


Technische Daten

Querschnitt (mm²)	16
Produktnorm	EN 61439-1
Max. Schienenstrom Anfang	80A
Max. Schienenstrom Mitte	130A
Material	E-Cu-ETP
Isolationsmaterial	PC/ABS(Halogenfrei)
Halogenfrei	Ja
Überspannungskategorie	3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	6kV
Nennspannung	400/690VAC/DC
Verschmutzungsgrad	2
Kriechstromfestigkeit	CTI 600
Verlustleistung (W)	14,50
Temperaturbeständigkeit (°C)	PVC bis 80°C; PC/ABS bis 90°C
Bemessungskurzschlussstrom	≤50kA
Max. zulässige Vorsicherung gegen Kurzschluss (A gG)	100A gL
Mindestluftstrecke	≥5,5mm

Technische Daten - Fortsetzung

Mindestkriechstrecke	≥8,0mm
Brandverhalten	PV/ABS V-0 bei 1,5mm nach UL94

Maßbild: Gabel-Einzelschiene U-4-N 16mm², 1m

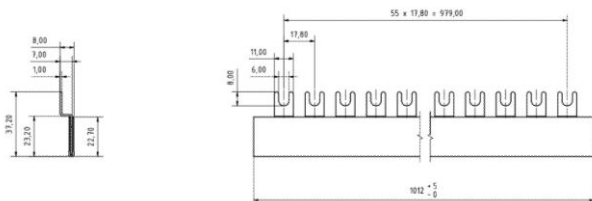

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Gabel-Einzelschiene U-4-N 16mm ² , 1m	
Gabelschiene, TE= 17,8mm, 1-polig (N), ausbrechbar und mit BSA00129 und BSA00130 kombinierbar, beidseitig kürzbar	BSA00131