


Stiftversch. L1, L2, L3, Stiftbreite 3, 8mm, 16mm² TE=9mm, 1m

Stiftverschiebung, TE= 9mm, 3 x 1-polig, ausbrechbar und mit BSA00153 kombinierbar, beidseitig kürzbar

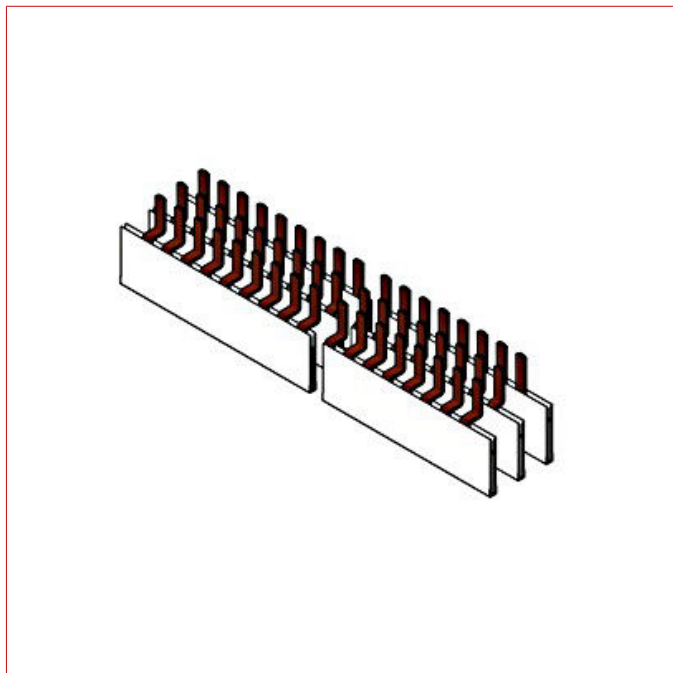


Technische Daten

Querschnitt (mm ²)	16
Produktnorm	EN 61439-1
Max. Schienenstrom Anfang	80A
Max. Schienenstrom Mitte	130A
Material	E-Cu-ETP
Isolationsmaterial	PC/ABS(Halogenfrei)
Halogenfrei	Ja
Überspannungskategorie	3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	6kV
Nennspannung	400/690VAC/DC
Verschmutzungsgrad	2
Kriechstromfestigkeit	CTI 600
Verlustleistung (W)	21,60
Temperaturbeständigkeit (°C)	PVC bis 80°C; PC/ABS bis 90°C
Bemessungskurzschlussstrom	≤50kA
Max. zulässige Vorsicherung gegen Kurzschluss (A gG)	100A gL

Technische Daten - Fortsetzung

Mindestluftstrecke	≥5,5mm
Mindestkriechstrecke	≥8,0mm
Brandverhalten	PV/ABS V-0 bei 1,5mm nach UL94

Maßbild: Stiftversch. L1,L2,L3, Stiftbreite 3,8mm, 16mm² TE=9mm, 1m

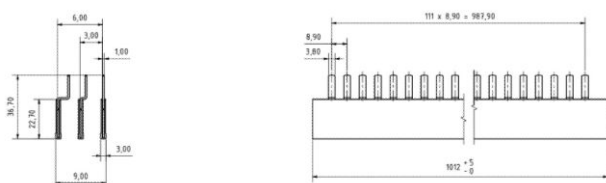

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Stiftversch. L1,L2,L3, Stiftbreite 3,8mm, 16mm ² TE=9mm, 1m	
Stiftverschierung, TE= 9mm, 3 x 1-polig, ausbrechbar und mit BSA00153 kombinierbar, beidseitig kürzbar	BSA00152