


Datenblatt für Artikel: BSA00153--

# Stiftverschienung N, Stiftbreite 3,8mm, 16mm<sup>2</sup>, TE=9mm, 1m

Stiftverschienung, TE= 9mm, 1-polig (N), ausbrechbar und mit BSA00152 kombinierbar, beidseitig kürzbar

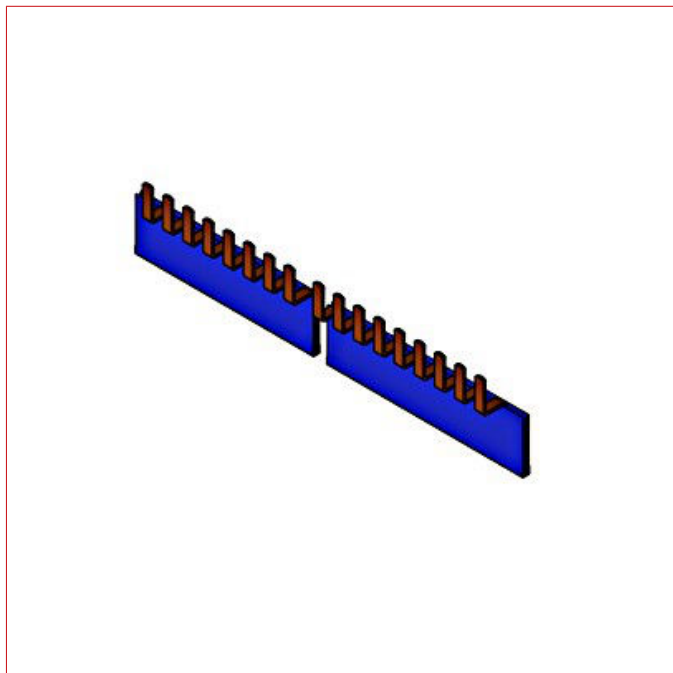


## Technische Daten

|                                                      |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Querschnitt (mm <sup>2</sup> )                       | 16                            |
| Produktnorm                                          | EN 61439-1                    |
| Max. Schienenstrom Anfang                            | 80A                           |
| Max. Schienenstrom Mitte                             | 130A                          |
| Material                                             | E-Cu-ETP                      |
| Isolationsmaterial                                   | PC/ABS(Halogenfrei)           |
| Halogenfrei                                          | Ja                            |
| Überspannungskategorie                               | 3                             |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)         | 6kV                           |
| Nennspannung                                         | 400/690VAC/DC                 |
| Verschmutzungsgrad                                   | 2                             |
| Kriechstromfestigkeit                                | CTI 600                       |
| Verlustleistung (W)                                  | 14,50                         |
| Temperaturbeständigkeit (°C)                         | PVC bis 80°C; PC/ABS bis 90°C |
| Bemessungskurzschlussstrom                           | ≤50kA                         |
| Max. zulässige Vorsicherung gegen Kurzschluss (A gG) | 100A gL                       |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Mindestluftstrecke   | ≥5,5mm                         |
| Mindestkriechstrecke | ≥8,0mm                         |
| Brandverhalten       | PV/ABS V-0 bei 1,5mm nach UL94 |

## Maßbild: Stiftverschiebung N, Stiftbreite 3,8mm, 16mm<sup>2</sup>, TE=9mm, 1m

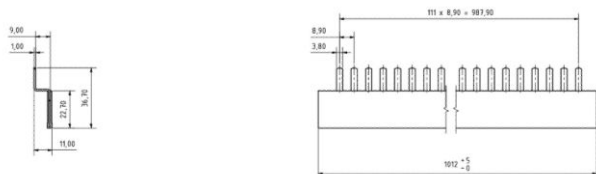

| BEZEICHNUNG                                                                                            | BEST.NR. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Stiftverschiebung N, Stiftbreite 3,8mm, 16mm <sup>2</sup> , TE=9mm, 1m                                 |          |
| Stiftverschiebung, TE= 9mm, 1-polig (N), ausbrechbar und mit BSA00152 kombinierbar, beidseitig kürzbar | BSA00153 |