


Datenblatt für Artikel: BSA90139--

Gabelverschienung 4polig, N/L1/N/L2/N/L3, 10mm², 1m

passend für LS, FI und LS/FI der Serie AMPARO, Gabelverschienung, 4-polig, N Links!

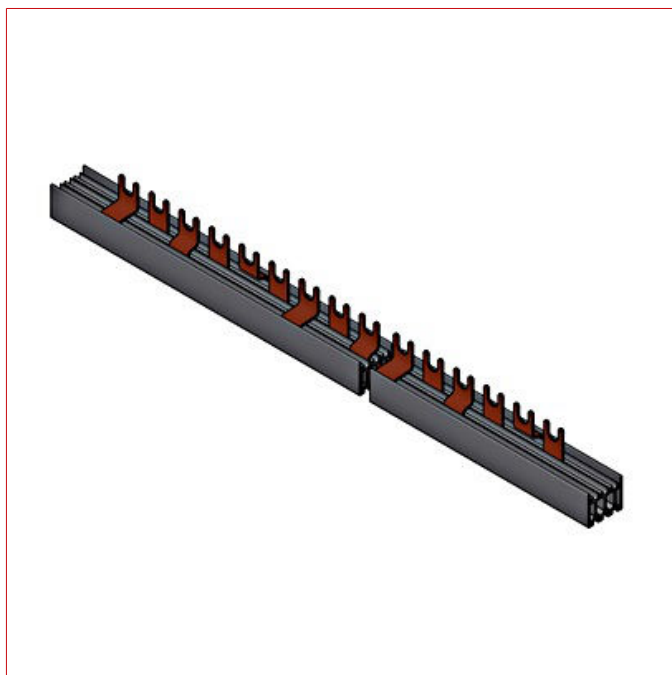


Technische Daten

Querschnitt (mm ²)	10
Produktnorm	EN 61439-1
Max. Schienenstrom Anfang	65A
Max. Schienenstrom Mitte	100A
Material	E-Cu-ETP
Isolationsmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei	Nein
Überspannungskategorie	3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	4kV
Nennspannung	240/415VAC/DC
Verschmutzungsgrad	2
Kriechstromfestigkeit	CTI 600
Verlustleistung (W)	4,50
Temperaturbeständigkeit (°C)	PVC bis 80°C; PC/ABS bis 90°C
Bemessungskurzschlussstrom	≤50kA
Max. zulässige Vorsicherung gegen Kurzschluss (A gG)	100A gL
Mindestluftstrecke	≤3,0mm

Technische Daten - Fortsetzung

Mindestkriechstrecke	≤5,0mm
Schutzart	IP20
Brandverhalten	PV/ABS V-0 bei 1,5mm nach UL94

Maßbild: Gabelverschienung 4polig, N/L1/N/L2/N/L3, 10mm², 1m

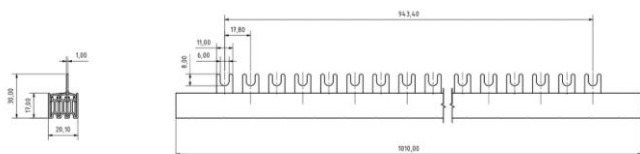

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Gabelverschienung 4polig, N/L1/N/L2/N/L3, 10mm ² , 1 m passend für LS, FI und LS/FI der Serie AMPARO, Gabelverschienung, 4-polig, N Links!	BSA90139
Notwendiges Zubehör	
Endplatte für 4-polige Verschienenungen	BSA90118
Optionales Zubehör	
Berührungsschutz gelb	BSB00303
Abdeckung für Reserveplätze an der Verschienung	
Endplatte für 4-polige Verschienenungen	BSA90118