

Verschienenung 2-polig, 6xLS N+1, 12TE

Kompaktverschienenung passend für Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter der Serie AMPARO, Gabelverschienenung, 2-polig, nicht ausbrechbar, keine Endkappen notwendig




Technische Daten

Querschnitt (mm²)	10
Produktnorm	EN 61439-1
Max. Schienenstrom Anfang	65A
Max. Schienenstrom Mitte	100A
Material	E-Cu-ETP
Isolationsmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei	Nein
Überspannungskategorie	3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	4kV
Nennspannung	240/415VAC/DC
Verschmutzungsgrad	2
Kriechstromfestigkeit	CTI 600
Verlustleistung (W)	4,50
Temperaturbeständigkeit (°C)	PVC bis 80°C; PC/ABS bis 90°C
Bemessungskurzschlussstrom	≤50kA
Max. zulässige Vorsicherung gegen Kurzschluss (A gG)	100A gL
Mindestluftstrecke	≤3,0mm

Technische Daten - Fortsetzung

Mindestkriechstrecke	≤5,0mm
Schutzart	IP20
Brandverhalten	PV/ABS V-0 bei 1,5mm nach UL94

Maßbild: Verschiebung 2-polig, 6xLS N+1, 12TE

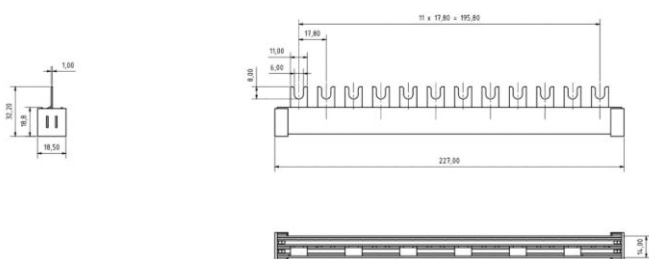

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Verschienung 2-polig, 6xLS N+1, 12TE Kompaktverschienung passend für Leitungsschutzschalter und FI-Schutzschalter der Serie AMPARO, Gabelverschienung, 2-polig, nicht ausbrechbar, keine Endkappen notwendig	BSA90154
Optionales Zubehör	
Berührungsschutz gelb	BSB00303
Abdeckung für Reserveplätze an der Verschienung	
Endplatte für 4-polige Verschienungen	BSA90118