


Datenblatt für Artikel: BSA90159--

Versch., 1xB-FI N+3, 1xLS N+3, 3xLS N+1/1TE, für Amparo 11TE

Kompaktverschienung passend für Type B FI-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter der Serie AMPARO, 16mm² Gabelverschienung, 4-polig, nicht ausbrechbar, keine Endkappen notwendig

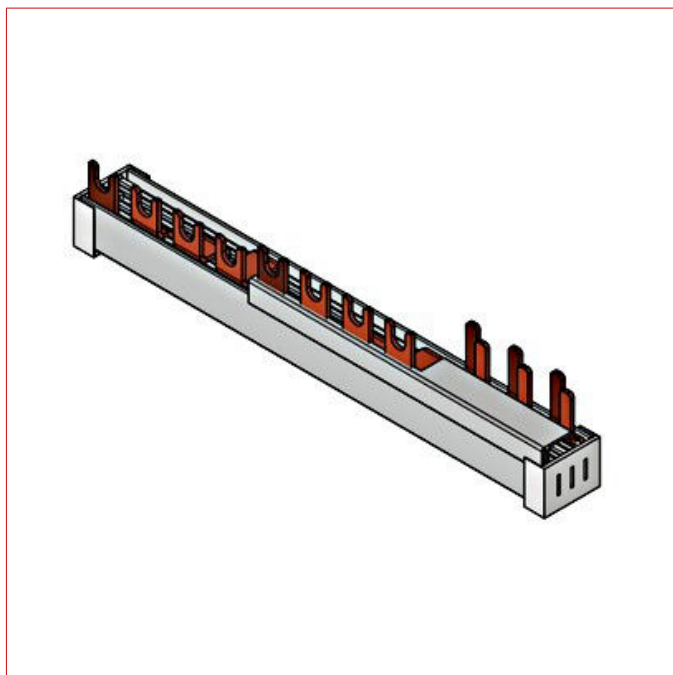

Technische Daten

Querschnitt (mm ²)	16
Produktnorm	EN 61439-1
Max. Schienenstrom Anfang	80A
Max. Schienenstrom Mitte	130A
Material	E-Cu-ETP
Isolationsmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei	Nein
Überspannungskategorie	3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	4kV
Nennspannung	240/415VAC/DC
Verschmutzungsgrad	2
Kriechstromfestigkeit	CTI 600
Verlustleistung (W)	4,50
Temperaturbeständigkeit (°C)	PVC bis 80°C; PC/ABS bis 90°C

Technische Daten - Fortsetzung

Bemessungskurzschlussstrom	≤50kA
Max. zulässige Vorsicherung gegen Kurzschluss (A gG)	100A gL
Mindestluftstrecke	≥3,0mm
Mindestkriechstrecke	≥5,0mm
Schutzart	IP00 Klemmen
	IP20 mit Klemmenabdeckung

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Versch., 1xB-FI N+3, 1xLS N+3, 3xLS N+1/1TE, für Amparo 11TE	
Kompaktverschienung passend für Type B FI-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter der Serie AMPARO, 16mm ²	BSA90159
Gabelverschienung, 4-polig, nicht ausbrechbar, keine Endkappen notwendig	
Optionales Zubehör	
Berührungsschutz gelb	
Abdeckung für Reserveplätze an der Verschienung	BSB00303