

Verschienenung 2-polig, 12xLS N+1/1TE, 12TE

Kompaktverschienenung passend für Leitungsschutzschalter mit der Ausführung N+1 auf 1TE der Serie AMPARO, Gabelverschienenung, 2-polig, nicht ausbrechbar, keine Endkappen notwendig




Technische Daten

Querschnitt (mm²)	10
Produktnorm	EN 61439-1
Max. Schienenstrom Anfang	65A
Max. Schienenstrom Mitte	100A
Material	E-Cu-ETP
Isolationsmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei	Nein
Überspannungskategorie	3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	4kV
Nennspannung	240/415VAC/DC
Verschmutzungsgrad	2
Kriechstromfestigkeit	CTI 600
Verlustleistung (W)	4,50
Temperaturbeständigkeit (°C)	PVC bis 80°C; PC/ABS bis 90°C
Bemessungskurzschlussstrom	≤50kA
Max. zulässige Vorsicherung gegen Kurzschluss (A gG)	100A gL

Technische Daten - Fortsetzung

Mindestluftstrecke	≥3,0mm
Mindestkriechstrecke	≥5,0mm
Schutzart	IP20
Brandverhalten	PV/ABS V-0 bei 1,5mm nach UL94

Maßbild: Verschiebung 2-polig, 12xLS N+1/1TE, 12TE

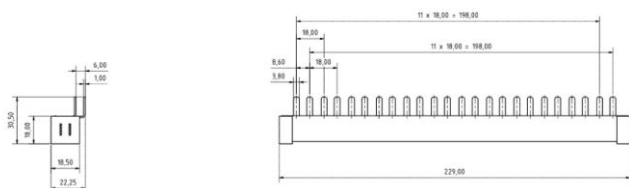

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Verschienung 2-polig, 12xLS N+1/1TE, 12TE Kompaktverschienung passend für Leitungsschutzschalter mit der Ausführung N+1 auf 1TE der Serie AMPARO, Gabelverschienung, BSA90162 2-polig, nicht ausbrechbar, keine Endkappen notwendig	
Optionales Zubehör	
Berührungsschutz gelb Abdeckung für Reserveplätze an der Verschienung	BSB00303
Small Connect, Anschlußklemme für 1+N/LS, 1TE, verzinkt Passend zu Small Connect, Verschienungsset 1+N, 10mm ² für LS 1+N/1TE (BSA00170)	BS990172-A
Small Connect Anschlussklemme, 6-25mm ² , lang Passend zu allen Small Connect Verschienung (BSA00170, BSA00171, BSA90120, BSA90121, BSA90122)	BS990173-A