

Datenblatt für Artikel: BSB00059-A

Verschienung 1xFl 4-polig, ÜA 4-polig, 1xLS 3+N, 12TE, 10mm²

Kompaktverschienung, Gabelverschienung, 4-polig, nicht ausbrechbar, keine Endkappen notwendig



Schrack-Info

- Kompaktverschienung zum schnellen Verschienen
- Teilung 17.8mm
- 12 TE
- Phasenfolge: L1, L2, L3, N, L1, L2, L3, N, L1, L2, L3, N (anderer Einsatz möglich)
- Keine Endkappen notwendig


Technische Daten

Querschnitt (mm ²)	10
Produktnorm	EN 61439-1
Max. Schienenstrom Anfang	63A
Max. Schienenstrom Mitte	100A
Material	E-Cu-ETP
Isolationsmaterial	PC
Halogenfrei	Nach DIN EN 50267-2-2
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	bis 125


Technische Daten - Fortsetzung

Glühdrahtfestigkeit (°C)	960
Überspannungskategorie	3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	4k
Nennspannung	400V-AC
Kurzschlussfestigkeit	100Agl / 25 kA
Durchschlagsfestigkeit	36kV/mm
Verschmutzungsgrad	2
Klimafestigkeit	IEC 68-2
Brandklasse	2
Kriechstromfestigkeit	CTI 600
Verlustleistung (W)	4,50


Abmessungen in mm

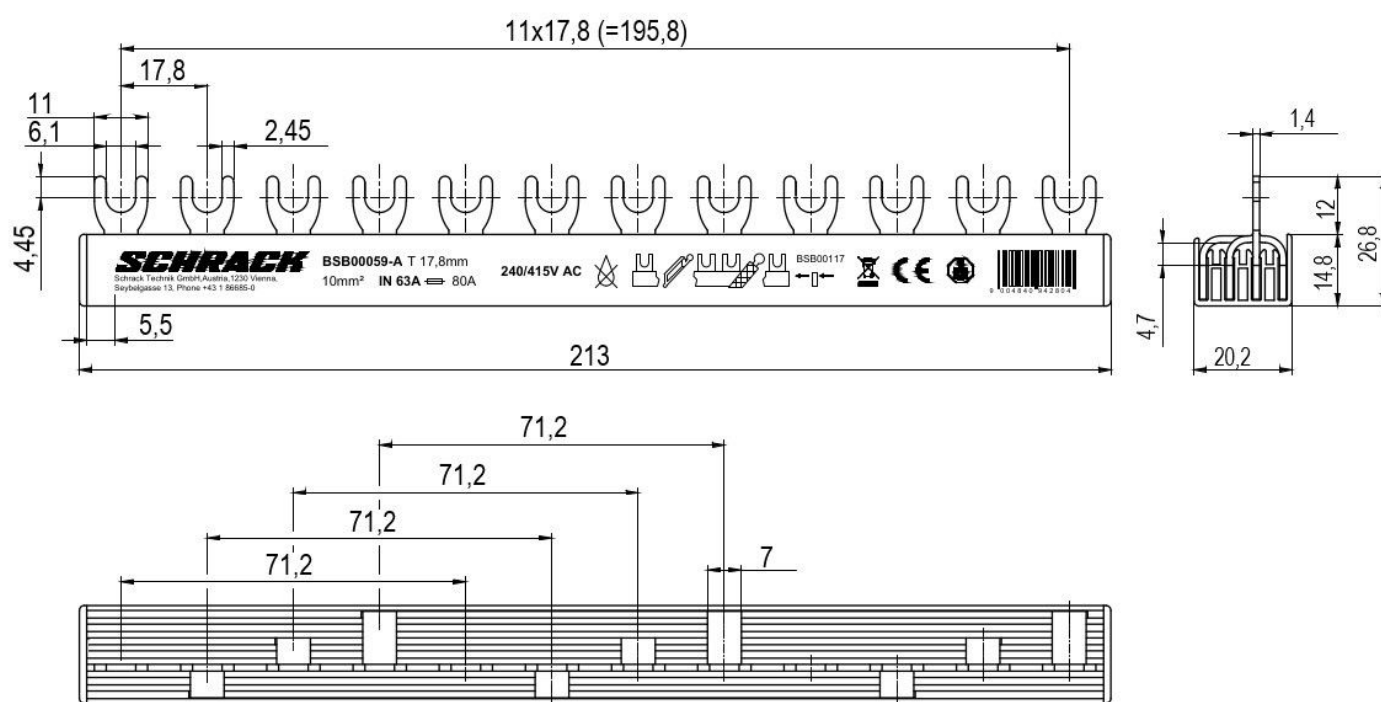

Einspeisung am Schienenanfang bzw. -ende

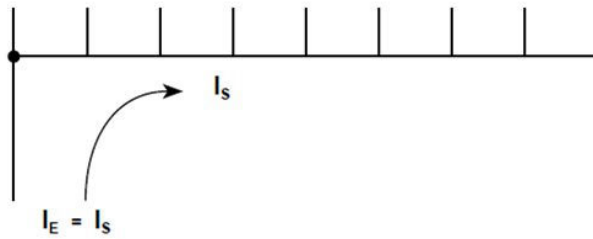

Einspeisung im Verlauf der Schiene oder Mitteleinspeisung

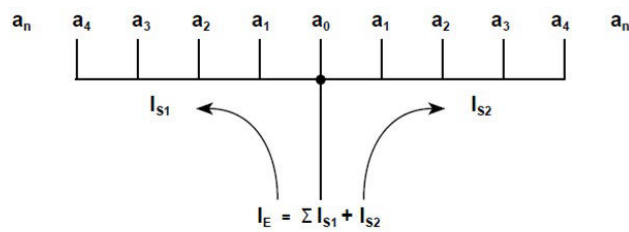

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Verschienung 1xFl 4-polig, ÜA 4-polig, 1xLS 3+N, 12TE, 10mm ² Kompaktverschienung, Gabelverschienung, 4-polig, nicht ausbrechbar, keine Endkappen notwendig	BSB00059-A
Optionales Zubehör	
Berührungsschutz gelb Abdeckung für Reserveplätze an der Verschienung	BSB00303