

Datenblatt für Artikel: BSB00060--

1xFl 4-polig, 1x ÜA 4-polig oder LS 3+N, 8TE(TE=17,8mm)16mm²

Kompaktverschienung, Gabelverschienung, 4-polig, nicht ausbrechbar, keine Endkappen notwendig



Schrack-Info

- Kompaktverschienung zum schnellen Verschienen
- Teilung 17,8mm
- 8 TE
- Phasenfolge: L1, L2, L3, N, L1, L2, L3, N (anderer Einsatz möglich)
- Keine Endkappen notwendig


Technische Daten

Querschnitt (mm ²)	10
Produktnorm	EN 61439-1
Max. Schienenstrom Anfang	80A
Max. Schienenstrom Mitte	130A
Material	E-Cu-ETP
Isolationsmaterial	PC
Halogenfrei	Nach DIN EN 50267-2-2
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	bis 125


Technische Daten - Fortsetzung

Glühdrahtfestigkeit (°C)	960
Überspannungskategorie	3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	4k
Nennspannung	400V-AC
Kurzschlussfestigkeit	100Agl / 25 kA
Durchschlagsfestigkeit	36kV/mm
Verschmutzungsgrad	2
Klimafestigkeit	IEC 68-2
Brandklasse	2
Kriechstromfestigkeit	CTI 600
Verlustleistung (W)	3,00


Abmessungen in mm

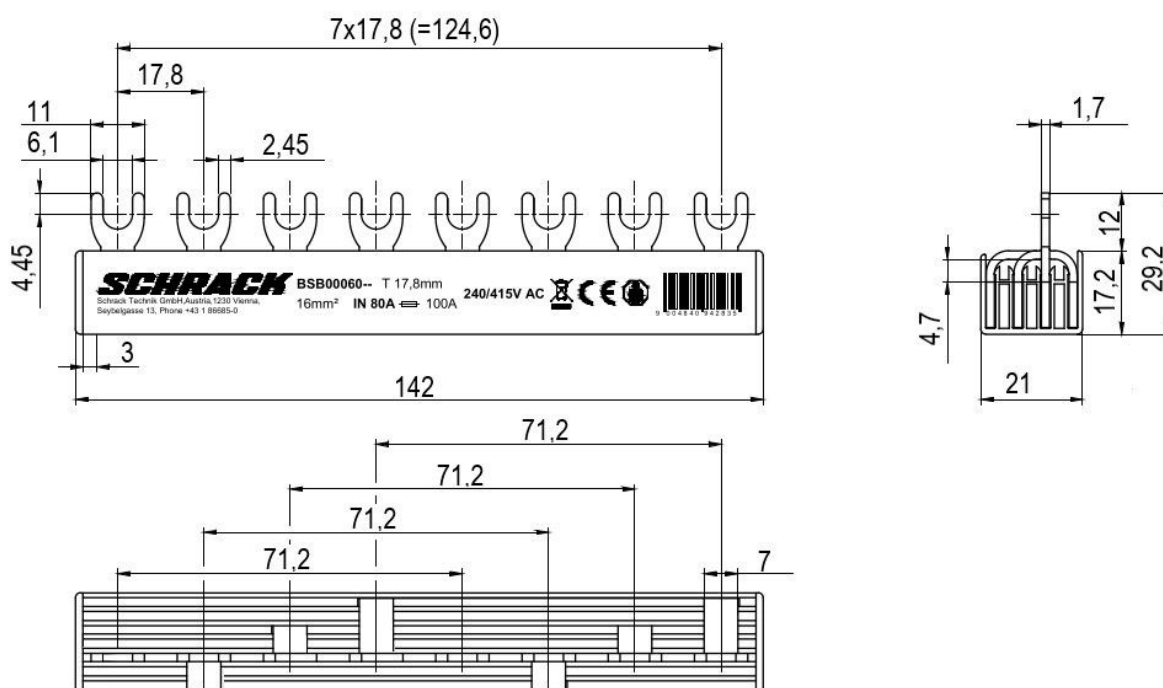

Einspeisung am Schienenanfang bzw. -ende

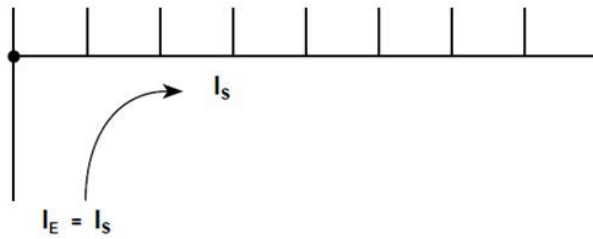

Einspeisung im Verlauf der Schiene oder Mitteleinspeisung

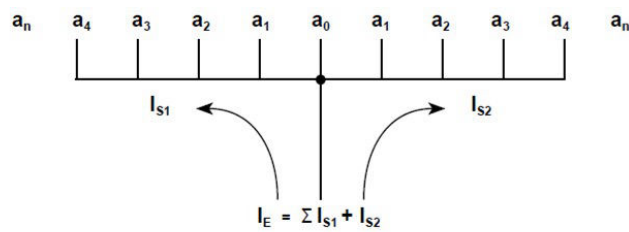

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
1xFI 4-polig, 1x ÜA 4-polig oder LS 3+N, 8TE(TE=17,8mm)16mm ² Kompaktverschienung, Gabelverschienung, 4-polig, nicht ausbrechbar, keine Endkappen notwendig	BSB00060
Optionales Zubehör	
Berührungsschutz gelb Abdeckung für Reserveplätze an der Verschienung	BSB00303