

Datenblatt für Artikel: BSB00124--

Gabelverschienung 4-polig, L1/N/L2/N/L3/N, 10mm², 1m

Nicht ausbrechbar, beidseitig kürzbar, TE=17,8mm



Schrack-Info

- Gabelschiene zur Verdrahtung von Geräten mit: Doppelfunktionsklemme, Schraubenklemme, Schraubenanschluss, Bügelklemme, Flachklemme
- Teilung 17.8mm
- 27 x Si 1+N
- Phasenfolge: Phasenfolge: L1, N, L2, N, L3, N, ...


Technische Daten

Querschnitt (mm ²)	10
Produktnorm	EN 61439-1
Max. Schienenstrom Anfang	63A
Max. Schienenstrom Mitte	100A
Material	E-Cu-ETP
Isolationsmaterial	PC
Halogenfrei	Nach DIN EN 50267-2-2
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	bis 125
Glühdrahtfestigkeit (°C)	960
Überspannungskategorie	3


Technische Daten - Fortsetzung

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] (V)	4kV
Nennspannung	400V-AC
Kurzschlussfestigkeit	100Agl / 25 kA
Durchschlagsfestigkeit	36kV/mm
Verschmutzungsgrad	2
Klimafestigkeit	IEC 68-2
Brandklasse	2
Kriechstromfestigkeit	CTI 600
Verlustleistung (W)	20,60


Abmessungen in mm

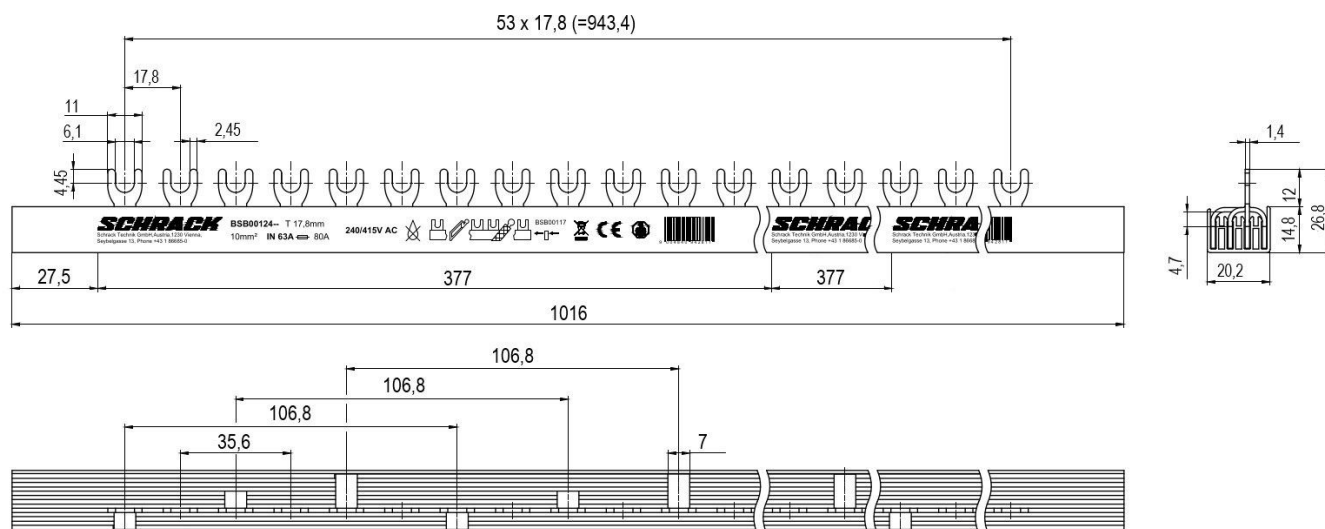

Einspeisung am Schienenanfang bzw. -ende

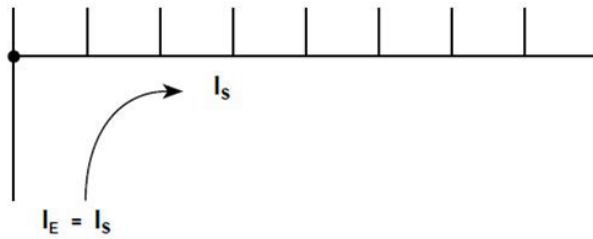

Einspeisung im Verlauf der Schiene oder Mitteleinspeisung

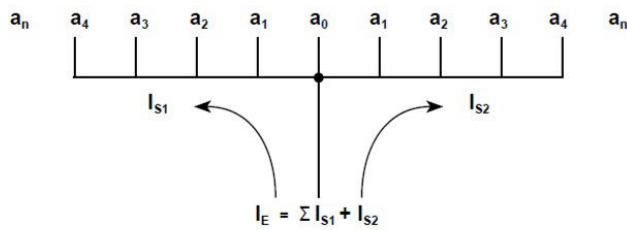

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Gabelverschienenung 4-polig, L1/N/L2/N/L3/N, 10mm ² , 1m Nicht ausbrechbar, beidseitig kürzbar, TE=17,8mm	BSB00124
Notwendiges Zubehör	
Endplatte für 4-polige Verschienenungen, 10mm ² Endkappen für die seitliche Isolierung der Schiene	BSB00117-A
Optionales Zubehör	
Berührungsschutz gelb Abdeckung für Reserveplätze an der Verschienenung	BSB00303